

02 WĘŻE I OSPRZĘT

Pożarnicze węże tłoczne

z wkładką wewnętrzną poliuretanową

02

01

000

Wąż do motopompy z łącznikami W 110-20 ŁA/PU

02

01

001

Wąż pożarniczy 4 calowy z łącznikami stosowany jest do motopomp, autopomp oraz pomp. Węże pożarnicze tłoczne składają się z taśmy węzowej, zakończonej łącznikami tłocznymi. Dodatkowo węże czerwone posiadają powłokę zewnętrzną: z tworzywa termoplastycznego, nieprzyjmująca brudu, trzykrotnie zwiększająca odporność na ścieranie i dwukrotnie na kontakt z płomieniem

Węże strażackie służą do przesyłania przede wszystkim wody, a także środka gaśniczego od pompy pożarniczej do stanowisk gaśniczych, służą do transportu wody morskiej, przemysłowej, roztworów niektórych środków chemicznych, w przemyśle i budownictwie.

Oplot: okrągłotkany z wysokiej jakości przędzy poliestrowej.



Średnica wewnętrzna węża	Długość	Waga węża z łącznikami	Zakres temperatur	Ciśnienie robocze maksymalne	Ciśnienie rozrywające	Ciśnienie próbne	Wykładzina wewnętrzna
110 mm	20 m +/- 0,2m	16,5 kg	do - 30 C°	12 bar	36 bar	22,5 bar	poliuretan (PU)

DYSTRYBUTOR

02 WĘŻE I OSPRZĘT

Pożarnicze węże tłoczne

z wkładką wewnętrzną PCV

02

02

000

Wąż tłoczny hydrantowy HV 25-15-ŁA/PCV

02

02

001

Wąż tłoczny hydrantowy HV 25-20-ŁA

02

02

002

Wąż tłoczny hydrantowy HV 52-15-ŁA

02

02

003

Wąż tłoczny hydrantowy HV 52-20-ŁA

02

02

004

Wąż do motopompy z łącznikami WV 52-20 ŁA

02

02

005

Wąż do motopompy z łącznikami WV 75-20 ŁA

02

02

006

Pożarnicze węże tłoczne mają zastosowanie do motopomp, autopomp i hydrantów. Okrągłotkany opłot z wysokiej jakości przędzy poliestrowej, wkładka wewnętrzna z PCV lub poliuretanu. Lekkie i elastyczne, wykonane z wysokiej jakości surowców, odporne na ścieranie oraz działanie warunków atmosferycznych.

Zgodne z normą EN-14540 i WBO 04/01, posiadają świadectwo dopuszczenia CNBOP

Zakres temperatury pracy: z wkładką PCV: - 20 C ÷ + 40 C, z wkładką poliuretanową: - 30 C ÷ + 50 C, z wkładką gumową: - 40 C ÷ + 70 C

Charakterystyka techniczna	Do hydrantów		Do motopomp i autopomp		
	H 25	H 52	W 52	W 75	W 110
Średnica wewnętrzna	25	52	52	75	110
Długość [m]	15 ± 0,1 20 ± 0,2		20 ± 0,5		
Ciśnienie robocze Pr [MPa]	1,0		1,5	1,5	1,2
Max. ciśnienie robocze [MPa]	1,5				
Ciśnienie próbne Pp [MPa]	2,25		2,25	2,25	1,8
Ciśnienie rozrywające [MPa]	4,5		4,5	4,5	3,6
Masa węża dl. 20 m z łącznikami aluminiowymi	2,3	5,0	5,4	9,3	16,5



DYSTRYBUTOR

02 WĘŻE I OSPRZĘT

Wąż tłoczny W-52/20 ŁA seria Dobra

02

02

011

Wąż tłoczny W-75/20 ŁA seria Dobra

02

02

012

Wąż tłoczny W-110/20 ŁA seria Dobra

02

02

013

Wykonane są z białej taśmy poliestrowej, połączone metodą wulkanizacji z wewnętrzną elastomerową wykładziną termoplastyczną Desmopan® koloru czarnego. Wulkanizacja zapobiega rozłączeniu wkładki od węża z powodu wysokiego ciśnienia.

Waga odcinków:

- wąż W-52-20-ŁA waży 4,47 kg
- wąż W-75-20-ŁA waży 6,96 kg
- wąż W-110-20-ŁA waży 11,07 kg

Nie reagują na niskie temperatury i zawsze są miękkie i elastyczne.

Poza pożarnictwem stosowane m.in. w rolnictwie, na terenach inwestycji budowlanych, w wodociągach.

Oferowane średnice: 52, 75, 110 mm. Oferowane standardowe długości 20 m.

Węże W-52, W-75 w odcinkach 20-metrowych z łącznikami aluminiowymi i bez, posiadają świadectwa dopuszczenia CNBOP nr 0837/2010 i 1751/2013. Wąż W-110 posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 0953/2011.



Wąż tłoczny fi 25 o długości 3 m do hydronetki metalowej

02

02

014



Wąż tłoczny do motopomp typ WV (wkładka PVC) 52/20-ŁA, zakucie Supron 3

02

02

015

Oplot okrągło-tkany z wysokiej jakości przędzy poliestrowej. Wkładka wewnętrzna PCV odporna na ścieranie, gładka i elastyczna, łączniki aluminiowe.

Średnica wewnętrzna	Długość	Waga węża z łącznikami	Temperatura pracy	Ciśnienie robocze	Ciśnienie rozrywające
52 mm	20 m	5,3kg	-30°C +50°C	1,5 MPa	4,5 MPa



Wąż tłoczny do motopomp typ WV (wkładka PVC) 75/20-ŁA, zakucie Supron 3

02

02

016

Oplot okrągło-tkany z wysokiej jakości przędzy poliestrowej. Wkładka wewnętrzna PCV odporna na ścieranie, gładka i elastyczna, łączniki aluminiowe.

Średnica wewnętrzna	Długość	Waga węża z łącznikami	Temperatura pracy	Ciśnienie robocze	Ciśnienie rozrywające
75 mm	20 m	8,3kg	-30°C +50°C	1,5 MPa	4,5 MPa



DYSTRYBUTOR

02 WĘŻE I OSPRZĘT

Pożarnicze węże tłoczne

z wkładką wewnętrzną gumową

02

03

000

Wąż tłoczny OSW 52/20

z łącznikami i wkładką gumową (ŁA) ESCHBACH

02

03

001

Wąż tłoczny OSW 75/20 z łącznikami i wkładką gumową (ŁA) ESCHBACH

02

03

002

Wąż tłoczny OSW 110/20 z łącznikami i wkładką gumową (ŁA) ESCHBACH

02

03

003

Węże powlekane o zwiększonej odporności na przecierania i przebicia oraz przepalenia od motopomp. Dzięki powłoce poliuretanowej węże są odporne na ścieranie, a także na wchłanianie produktów ropopochodnych.

- opłot - przędza poliestrowa,
- wkładka wewnętrzna - guma syntetyczna EPDM
- ciśnienie robocze - 1,5 MPa (15 bar)
- ciśnienie testowe - 2,5 MPa (25 bar)
- ciśnienie rozrywające - 5,0 MPa (50 bar)
- Świadectwo dopuszczenia CNBOP

Średnica wewnętrzna węża	Długość
52 mm	20 m\
75 mm	20m
110 mm	20 m



Wąż tłoczny W 52/20 ŁA/G z wkładką gumową

02

03

004

Wąż tłoczny W 75/20 ŁA/G z wkładką gumową

02

03

005

Pożarnicze węże tłoczne mają zastosowanie w inżynierii wodnej i lądowej, rolnictwie, górnictwie, budownictwie oraz jako wyposażenie służb pożarniczych, ratowniczych i leśnych. Odporne na działanie warunków atmosferycznych i ozon. Opłot okrągłotkany z przędzy poliestrowej, odporny na ścieranie. Wkładka wewnętrzna z gumy syntetycznej, gładka i odporna na pleśń i gnienie.

Standardowo węże wyposażone są w łączniki aluminiowe typu STORZ zgodne z normą PN-91/M-51031. Posiadają świadectwa dopuszczenia CNBOP.



	Średnica wewnętrzna [mm]	Długość [m]	Maksymalne ciśnienie robocze [MPa]	Ciśnienie próbne [MPa]	Ciśnienie rozrywające [MPa]	Masa węża z łącznikami aluminiowymi STORZ	Odporność na niskie temperatury
W 52-20-ŁA	52 -0,5/+1,5	20 +/-0,5	1,5	2,25	4,5	6,37 (G) [kg]	do -30 °C
W 75-20-ŁA	75 -0,5/+1,5	20 +/-0,5	1,2	1,8	3,6	9,31 (G) [kg]	do -30 °C

Wąż tłoczny WG 52-20-ŁA

z wkładką gumową DUNLOP, łączniki aluminiowe, opłot okrągłotkany z jedwabiu poliestrowego.

02

03

006

Średnica wewnętrzna	Długość	Waga węża z łącznikami	Temperatura pracy	Ciśnienie robocze	Ciśnienie rozrywające
52 mm	20 m	6,3kg	-50°C +90°C	1,6 MPa	4,5 MPa



Wąż tłoczny WG 75-20-ŁA

z wkładką gumową DUNLOP, łączniki aluminiowe, opłot okrągłotkany z jedwabiu poliestrowego.

02

03

007

Średnica wewnętrzna	Długość	Waga węża z łącznikami	Temperatura pracy	Ciśnienie robocze	Ciśnienie rozrywające
75 mm	20 m	8,3kg	-50°C +90°C	1,6 MPa	4,5 MPa



DYSTRYBUTOR

02 WĘŻE I OSPRZĘT

Pożarnicze węże tłoczne powlekane

02

04

000

Wąż do motopompy WP 52-20 ŁA

02

04

001

Wąż pożarniczy tłoczny, fi 52 mm, długość 20 mb, łączniki aluminiowe typu STORZ do motopomp i autopomp, odporne na działanie większości środków chemicznych. Okrągłotkany opłot z wysokiej jakości przędzy poliestrowej

- wkładka wewnętrzna z poliuretanu - szczelna, gładka i elastyczna
- zewnętrzna poliuretanowa powłoka odporna na ścieranie i nie przyjmująca brudu, grubościenna tuleja gumowa.
- Wąż posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 0164 / 2008



Średnica wewn.	Długość	Masa węża	Temperatura pracy	Ciśnienie robocze	Ciśnienie próbne	Ciśnienie rozrywające
52 mm	20 ± 0,5 m	5,4 kg	-30°C ~+50°C	1,5 MPa	2,25 MPa	4,5 MPa

Wąż do motopompy WP 75-20 ŁA

02

04

002

Średnica wewnętrzna	Długość	Masa węża z łącznikami	Temperatura pracy	Ciśnienie robocze	Ciśnienie próbne	Ciśnienie rozrywające
75 mm	20 ± 0,5 m	9,3 kg	-30°C ~+50°C	1,5 MPa	2,25 MPa	4,5 MPa

Wąż do motopompy WP 110-20 ŁA

02

04

003

Zgodne z normą PN-87/M 51151. Zakres temperatur pracy: -40 °C do 100°C. Konstrukcja: opłot okrągłotkany z przędzy poliestrowej. Wkładka wewnętrzna z gumy syntetycznej lub poliuretanu - szczelna, gładka i elastyczna. Odporna na ścieranie i nie przyjmująca brudu poliuretanowa powłoka zewnętrzna. Ciśnienie robocze: 1,2 MPa.



Wąż do motopompy WPG 52/20 ŁA COLOR (wkładka PU)

02

04

004

Opłot okrągłotkany z poliestrowego powlekany plastizolem poliuretanowym. Łączniki aluminiowe. Wkładka wewnętrzna z poliuretanu - odporna na ścieranie, gładka i elastyczna.

Średnica wewnętrzna	Długość	Waga węża z łącznikami	Temperatura pracy	Ciśnienie robocze	Ciśnienie rozrywające
52 mm	20 m	5 kg	-30°C +50°C	1,5 MPa	4,5 MPa



Wąż do motopompy WPG 75/20 ŁA COLOR (wkładka PU)

02

04

005

Opłot okrągłotkany z poliestrowego powlekany plastizolem poliuretanowym. Łączniki aluminiowe. Wkładka wewnętrzna z poliuretanu - odporna na ścieranie, gładka i elastyczna.

Średnica wewnętrzna	Długość	Waga węża z łącznikami	Temperatura pracy	Ciśnienie robocze	Ciśnienie rozrywające
75 mm	20 m	8,5kg	-30°C +50°C	1,5 MPa	4,5 MPa



DYSTRYBUTOR

02 WĘŻE I OSPRZĘT

Wąż tłoczny powlekany OSW 52/20 RED z łącznikami i wkładką gumową (ŁA) ESCHBACH

Oplot - przędza poliestrowa
Powłoka zewnętrzna - poliuretan na całej długości
Wkładka wewnętrzna - guma syntetyczna SUPERLIGHT
Ciśnienie robocze - 17 bar
Ciśnienie testowe - 25 bar
Ciśnienie rozrywające 50 bar
Długość: 20 metrów z łącznikami
Rodzaje łączników do wyboru: 52/20, 75/20.

02

04

008



Wąż tłoczny powlekany OSW 75/20 RED z łącznikami i wkładką gumową (ŁA) ESCHBACH

Oplot - przędza poliestrowa
Powłoka zewnętrzna - poliuretan na całej długości
Wkładka wewnętrzna - guma syntetyczna SUPERLIGHT
Ciśnienie robocze - 17 bar
Ciśnienie testowe - 25 bar
Ciśnienie rozrywające 50 bar
Długość: 20 metrów z łącznikami
Rodzaje łączników do wyboru: 52/20, 75/20.

02

04

009



Wąż tłoczny powlekany W-52/20 ŁA seria Euroflex

Węże te przeznaczone są do tłoczenia wody czystej i szlamowej oraz roztworów środków pianotwórczych podczas akcji ratowniczo-gaśniczych przez wszelkiego rodzaju pompy, motopompy i autopompy pożarnicze. System jakości ISO 9001:2008. Doskonale spisują się przy pracy „na zgięciu” dzięki wykładzinie wewnętrznej, którą jest elastomerowe tworzywo termoplastyczne.
Taśma węzowa: poliester techniczny, okrągło tkany, splót ukośny, biała.
Wykładzina wewnętrzna: termoplastyczna elastomerowa, czarna.
Powlekane: poliuretan czerwony (standard), niebieski, zielony, żółty, biały, pomarańczowy. Dodatkowo: wplecione wzdłużnie dwie linie, czerwona i granatowa.
Łączniki systemu Storz: stop aluminium AK11.
Taśmowanie równomierne, jednym odcinkiem drutu wiązałkowego ocynkowanego.
Węże spełniają standardy: EN 14540:2004, DIN 14811, HRNZ.C6.011.

02

04

010



Posiada atest: Świadczenia dopuszczenia CNBOP nr. 0951/2011

Średnica wewnętrzna	Długość	Waga węża z łącznikami	Temperatura pracy	Ciśnienie robocze	Ciśnienie próbne	Ciśnienie rozrywające
52 mm	20 m	5,1 kg	-30°C +70°C	16 bar	25 bar	50 bar

Wąż tłoczny powlekany W-75/20 ŁA seria Euroflex

Posiada atest: - Świadczenia dopuszczenia CNBOP nr. 0949/2011
Węże spełniają standardy: EN 14540:2004, DIN 14811, HRNZ.C6.011

02

04

011

Średnica wewnętrzna	Długość	Waga węża z łącznikami	Temperatura pracy	Ciśnienie robocze	Ciśnienie próbne	Ciśnienie rozrywające
75 mm	20 m	7,57 kg	-30°C +70°C	16 bar	25 bar	50 bar

Wąż tłoczny powlekany W-110/20 ŁA seria Euroflex

Węże spełniają standardy: EN 14540:2004, DIN 14811, HRNZ.C6.011

02

04

012

Średnica wewnętrzna	Długość	Waga węża z łącznikami	Temperatura pracy	Ciśnienie robocze	Ciśnienie próbne	Ciśnienie rozrywające
110 mm	20 m	13,77 kg	-30°C +70°C	12 bar	18 bar	38 bar

DYSTRYBUTOR

02 WĘŻE I OSPRZĘT

Pożarnicze węże ssawne

02

05

000

Pożarniczy wąż ssawny PCV Φ 110-2500-Ł

02

05

001

Węże przeznaczone do zasysania wody zasilającej samochód pożarniczy lub młotopompę. Węże służące do przesyłania cieczy (kwasów, zasad, soli), ciał sypkich, szlamów. Temperatura stosowania od -20 do +60 stopni Celsjusza. Są odporne na zginanie, wytrzymują bez deformacji podciśnienie 86,6 kPa, w ciągu 10 minut w temperaturze 20 stopni Celsjusza. Stosowane średnice: 75 i 110 mm.



Pożarniczy wąż ssawny PCV Φ 110-1600-Ł

02

05

002

Wąż ssawny WS PCV fi110 – 1600 z łącznikami (ŁA)

02

05

003

Pożarnicze węże ssawne przeznaczone są do ssania i tłoczenia wody lub wodnych roztworów środków gaśniczych o podciśnieniu do 0,065 MPa. Węże ssawne stosowane są jako przewody między zbiornikiem a pompą wodną. Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP.



Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Zakres temperatury pracy	Odporność na podciśnienie	Dopuszczalne ciśnienie pracy	Minimalny promień gięcia	Materiał ścianki	Materiał spirali	Długość
110 mm	124 mm	-20°C - +60°C	65 Kpa (23°C)	0,4 Mpa (23°C)	Średnica x 5	Zmiękczony PVC	Twardy PVC	1,6 m

Wąż ssawny WS PCV fi110 – 2500 z łącznikami (ŁA)

02

05

004

Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Zakres temperatury pracy	Odporność na podciśnienie	Dopuszczalne ciśnienie pracy	Minimalny promień gięcia	Materiał ścianki	Materiał spirali	Długość
110 mm	124 mm	-20°C - +60°C	65 Kpa (23°C)	0,4 Mpa (23°C)	Średnica x 5	Zmiękczony PVC	Twardy PVC	2,5 m

Wąż ssawny WS PCV, Φ 110-1600-Ł

02

05

005

Pożarnicze węże ssawne 110 przeznaczone są do ssania i tłoczenia wody lub wodnych roztworów środków gaśniczych o podciśnieniu do 0,063 MPa. Węże ssawne stosowane są jako przewody między zbiornikiem a pompą wodną. Wykonanie węża: - węże zbrojone z PCV - kolor zielony.

Grubość ścianki	Podciśnienie	Ciśnienie próbne	Długość „L”	Ciężar węża	Temperatura pracy
7,6 mm	do 0,080 MPa	0,4 MPa	1600 mm	ok. 8,2 kg	-20°C do +60°C



Wąż ssawny WS PCV, Φ 110-2500-Ł

02

05

006

Pożarnicze węże ssawne 110 przeznaczone są do ssania i tłoczenia wody lub wodnych roztworów środków gaśniczych o podciśnieniu do 0,063 MPa. Węże ssawne stosowane są jako przewody między zbiornikiem a pompą wodną. Wykonanie węża: - węże zbrojone z PCV - kolor zielony.

Grubość ścianki	Podciśnienie	Ciśnienie próbne	Długość „L”	Ciężar węża	Temperatura pracy
7,6 mm	do 0,080 MPa	0,4 MPa	2500 mm	ok. 10,5 kg	-20°C do +60°C



DYSTRYBUTOR

02 WĘŻE I OSPRZĘT

Wąż ssawny gumowy, 110 (1,6 mb) zbrojony, gumowy do CTiF

02 05 007



Wąż ssawny gumowy WS GUMA Φ 110-1600-Ł

02 05 008

Pożarnicze węże ssawne 110 przeznaczone są do ssania i tłoczenia wody lub wodnych roztworów środków gaśniczych o podciśnieniu do 0,063 MPa. Węże ssawne stosowane są jako przewody między zbiornikiem a pompą wodną. Wąż z wewnętrzną warstwą gumową SBR, czarną, gładką, wzmocniony tekstylnie oraz spiralą z drutu stalowego. Zewnętrzną warstwę stanowi warstwa gumowa czarna.

Grubość ścianki	Podciśnienie	Ciśnienie próbne	Długość „L”	Ciężar węża	Temperatura pracy
6,0 mm	do 0,063 MPa	0,4 MPa	1600 mm	ok. 9,5 kg	od -30°C



Wąż ssawny gumowy WS GUMA Φ 110-2500-Ł

02 05 009

Grubość ścianki	Podciśnienie	Ciśnienie próbne	Długość „L”	Ciężar węża	Temperatura pracy
6,0 mm	do 0,063 MPa	0,4 MPa	2500 mm	ok. 13,0 kg	od -30°C

Wąż ssawny PCV Φ 110-2500 Ł

02 05 010

Pożarniczy wąż ssawny PCV 110 przeznaczony jest do ssania i tłoczenia wody lub wodnych roztworów środków gaśniczych o podciśnieniu do 0,080 MPa. Wąż zbrojony z PCV z wtopioną spiralą usztywniającą – kolor zielony, zakończony łącznikami ssawnymi typu STORZ, jak również wyposażony w opaski termokurczliwe dla zabezpieczenia elementów. Posiada świadectwo CNBOP.



Przyłącze	Grubość ścianki	Podciśnienie	Ciśnienie próbne	Długość „L”	Ciężar węża	Temperatura pracy
Łącznik 110	6,7 mm	do 0,080 MPa	0,4 MPa	2500 / 1600 mm	ok. 10,5 / 8,2 kg	od -20°C do +60°C

Wąż ssawny PCV Φ 110-1600 Ł

02 05 011

Wąż ssawny gumowy PCV Φ 110-2500 Ł

02 05 012

Przeznaczony jest do ssania i tłoczenia wody lub wodnych roztworów środków gaśniczych o podciśnieniu do 0,063 MPa. Stosowany jest jako przewód między zbiornikiem a pompą wodną. Zewnętrzna warstwa gumowa SBR (czarna, gładka), wzmocniony tekstylnie oraz spiralą z drutu stalowego, zakończony łącznikami ssawnymi typu STORZ, wyposażony również w opaski termokurczliwe dla zabezpieczenia elementów. Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP.



Przyłącze	Grubość ścianki	Podciśnienie	Ciśnienie próbne	Długość „L”	Ciężar węża	Temperatura pracy
Łącznik 110	6,0 mm	0,063 MPa	0,4 MPa	2500 / 1600 mm	ok. 13,0/9,5 kg	-30°C

Wąż ssawny gumowy PCV Φ 110-1600 Ł

02 05 013

Przyłącze	Grubość ścianki	Podciśnienie	Ciśnienie próbne	Długość „L”	Ciężar węża	Temperatura pracy
Łącznik 110	6,0 mm	0,063 MPa	0,4 MPa	2500 / 1600 mm	ok. 13,0/9,5 kg	-30°C

DYSTRYBUTOR

02 WĘŻE I OSPRZĘT

Pozostały osprzęt

02

06

000

Myjka do węży MW-110-75-52

Myjka do węży jest urządzeniem służącym do gruntownego mycia węży o średnicy nominalnej do 110 mm. Siła działania strumieni wodnych powoduje samoczynne przeciąganie węża przez myjkę.

Wlot wody	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Masa [kg]
52/C	320	282	236	5,400



02

06

001

Myjka do węży MW-110

Średnica 110 mm. Materiał - aluminium, waga 11,8 kg.

02

06

002



Zestaw do mycia węży MINI-CLEANER SET

02

06

003



Urządzenie do ciśnieniowego wodnego mycia węży do rozmiaru fi 75 mm

02

06

004

Bandaż do węża fi 52

02

06

005

Bandaż do węża fi 75

02

06

006



DYSTRYBUTOR

02 WĘŻE I OSPRZĘT

Maszynka do taśmowania węży

Materiał - aluminium, stal ocynkowana.


Waga 1,5 kg.

Maszynka służy do samodzielnego drutowania (zarabiania) węży ssawnych i węży tłocznych. Opcja wykorzystywana najczęściej w przypadku potrzeby produkcji węży pożarniczych o niestandardowych rozmiarach.

02

06

007

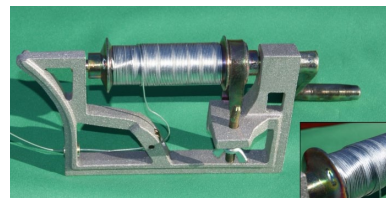

Noszak do węży

Przeznaczenie - noszak do węży służy do przenoszenia węży pożarniczych. Stosuje się go podczas akcji strażackiej w uciążliwych warunkach leśnych lub podmokłych, gdzie zachodzi potrzeba przeciągnięcia długich linii węzowych, a nie można dojechać samochodem pożarniczym.

02

06

008



Zwijadło do węży


Materiał stal ocynkowana.

Waga 8 kg.

02

06

009

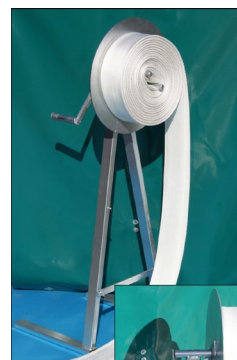

Noszak aluminiowy na 3 pożarnicze węże tłoczne Φ 52

02

06

010

Noszak aluminiowy na 3 pożarnicze węże tłoczne Φ 75

02

06

011

Kaseton węzowy aluminiowy kosz przeznaczony do transportu węży pożarniczych W-52, W-75 pozwala strażakom-ratownikom na sprawne i szybkie budowanie linii gaśniczej na wyższe kondygnacje w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, znacząco ułatwiając rozwinięcia w trudnym terenie.

Jeden kaseton wyposażony w trzy odcinki węży 52 mm umożliwia szybkie i proste rozwinięcie linii gaśniczej o długości 60 m.

Specjalna konstrukcja kasetonu pozwala na wygodne ułożenie podczas przenoszenia, odchylenie w trakcie biegu pod górę, a tym samym łatwość wysuwania i rozwijania węży, zapobiega uderzaniu o biegi schodów w klatce schodowej.



Typ	Długość	Wysokość	Szerokość	Waga	Waga z węzami (3 odcinki po 20 mb)	Pojemność	Materiał konstrukcyjny
W-52	870 mm	510 mm	120 mm	2,67 kg	ok. 18 kg	max 3 odcinki po 20 mb	aluminium
W-75	870 mm	510 mm	150 mm	2,8 kg	ok. 28 kg	max 3 odcinki po 20mb	aluminium

DYSTRYBUTOR

02 WĘŻE I OSPRZĘT

Elektryczna szafa susząca KOMPAKT do węży od 8 do 16 wielkość A

02

06

012

Szafa do suszenia węży, ubrań, węży, masek powietrznych, lin Barth KOMPAKT

Z ogrzewaniem i nawiewem. Suszenie na ośmiu półkach z sześcioma sektorami każdy z zintegrowanym nawiewem ciepłego powietrza. Półki można wyjmować, aby dostosować przestrzeń do suszenia węży, odzieży, masek powietrznych czy lin. W zależności od wilgotności powietrza może być suszenie z ogrzewaniem lub bez ogrzewania. Ogrzewanie jest dostępne w dwóch przedziałach. Przeznaczone dla węży grupy A do 20 m długości. Duża maksymalna ilość suszonych węży B/C. Czas suszenia 5 do 8 godzin. Wkładanie węży we wnęki lub luzem w koszach umożliwia szybkie i równomierne suszenie. **Możliwe suszenie węży w nosidłach bez potrzeby ich wyjmowania.** Urządzenie mieści 8 nosideł, z których każde mieści dwie linie po 20 m. Szafa posiada podwójne drzwi niewymagające konserwacji, wierzch szafy z odpowietrzeniem przez kartkę wentylacyjną DN100 wbudowaną w system odpowietrzania. Układ sterowania – wyłącznik zegarowy zintegrowany nad obudową. Obudowa i belki nośne ocynkowane i malowane proszkowo RAL 9006, białe aluminium.



Zasilanie [V]	Moc znamionowa [kW]	Pojemność *odcinków+	Czas suszenia [godz.]	Kolor	Wymiary (dł. x szer. x wys.) *mm+
230	6,0	16	5 - 8	RAL 9006	1000 x 860 x 1980

Urządzenie do osuszania węży 230 V (na dwa wyjścia (nasady STORZ))

02

06

013

Urządzenie przeznaczone do suszenia wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni węży tłocznych i hydrantowych, w następstwie ich normalnej pracy lub po przeprowadzonych wcześniej badaniach i próbach szczelności i wytrzymałości zgodną z PN. Proces suszenia odbywa się za pomocą strumienia ciepłego powietrza o temp. 30-40° C, włączanego za pomocą wentylatora do suszonych węży lub przystawki walcowej, w przypadku suszenia ich zewnętrznej powierzchni.

Urządzenie do suszenia wewnętrznych powierzchni węży zbudowane jest z następujących podzespołów i elementów:

- wentylatora promieniowego
- nagrzewnicy kanałowego
- adaptera umożliwiającego podłączenie suszonych węży
- zwijadła węzowego
- konstrukcji wózkowej pozwalającej na swobodne przemieszczanie urządzenia po poziomych powierzchniach

Silnik elektryczny: 400/230 V // 1,5-2,2 kW nagrzewnica: 400/230 V // 3-9 kW wydajność wentylatora: 1600-2040 m³/h temperatura powietrza: 30-40°C waga: 54-76 kg czas suszenia: 8-12 min

Przystawka cylindryczna służy do suszenia zewnętrznych powierzchni węży. Współpracuje ona ściśle z urządzeniem opisanym powyżej.

Na specjalnym stojaku istnieje możliwość suszenia trzech węży jednocześnie.

pojemność przystawki: 250 l wymiary: 0 510 x 1150 waga: 17 kg temperatura powietrza: 30-40°C czas suszenia: 10-20 min



Urządzenie do osuszania węży 380 V (na dwa wyjścia (nasady STORZ))

02

06

014

DYSTRYBUTOR

02 WĘŻE I OSPRZĘT

Drut do taśmowania węży fi 1,2 mm (kg)

02

06

015

02/06/015 - 02/06/016 - 02/06/017
Drut do taśmowania węży ocynkowany 1.2 mm, 1.4 mm, 1.6 mm



Drut do taśmowania węży fi 1,4 mm (kg)

02

06

016

Drut do taśmowania węży fi 1,6 mm (kg)

02

06

017

Kaseton do węży 52 (C) Dönges nr kat. 215290

02

06

018

Wymiary 870 x 115 x 520, waga 3,7 kg.
Przeznaczone dla trzech piętnastometrowych węży pożarniczych 52 (C)

Aluminiowy kosz wykonany zgodnie z normą DIN 14827, przeznaczony do transportu węży pożarniczych W-52 i 75 pozwala strażakom-ratownikom na sprawne i szybkie budowanie linii gaśniczej na wyższe kondygnacje w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Kasetony znacząco ułatwiają rozwinięcie w trudnym terenie.

Kasetony dostępne są w dwóch wersjach: do węży tłocznych 52 i do węży tłocznych 75.



Kaseton do węży 52 (C)

Wymiary 870 x 115 x 520

Waga 3,7 kg

Przeznaczone dla trzech piętnastometrowych węży pożarniczych 52 (C)

Kaseton do węży 75 (B) Dönges nr kat. 215295

02

06

019

Wymiary 870 x 145 x 5220, waga 4,2 kg.

Przeznaczone dla dwóch dwudziestometrowych węży pożarniczych 75 (B)

Kaseton do węży 75 (B)

Wymiary 870 x 145 x 5220

Waga 4,2 kg

Przeznaczone dla dwóch dwudziestometrowych węży pożarniczych 75 (B)

DYSTRYBUTOR