

09 MOTOPOMPY I POMPY POŻARNICZE

Motopompy pływające

Możliwość wykorzystania we wszystkich typach samochodów ratowniczo-gaśniczych PSP i OSP

09 01 000

Motopompa pływająca NIAGARA 1

Produkowana zgodnie z wymogami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania techniczno-użytkowe według rozporządzenia MSWiA i Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE.

09 01 001

Maks. zasięg rzutu wody	Wys. podnoszenia	Nasada tłoczna	Min. głębokość ssania	Ciężar motopompy	Wymiary gabaryt.	Maks. wydajność	Wydajność nominalna
30 m	do 30 m sł wody	75 mm	30 mm	28 kg	770 x 430 x 630 mm	1200 dm ³ /min	przy 2 barach 400 dm ³ /min

Silnik	Moc	Zużycie paliwa	Pojemność zbiornika	Czas pracy na pełnym zbiorniku
Honda GXV 160 K A/N 15	3600 obr/min 4 kW	0,93 l/h	1,8 l	2 godz.



9

Motopompa pływająca NIAGARA Mini

09 01 002

Maks. wydajność	Wydajność nominalna	Maks. zasięg rzutu wody	Wys. podnoszenia	Nasada tłoczna	Min. głębokość ssania	Ciężar motopompy	Wymiary gabaryt.
750 dm ³ /min	przy 2 barach 200 dm ³ /min	30 m	do 30 m sł wody	52 mm	30 mm	24 kg	690 x 385 x 520 mm

Silnik	Moc	Zużycie paliwa	Pojemność zbiornika	Czas pracy na pełnym zbiorniku
Silnik Briggs&Stratton seria 750	3600 obr/min 5,5 kW	1,0 l/h	1,0 l	1 godz.



Motopompa pływająca NIAGARA Plus

09 01 003

Maks. wydajność	Wydajność nominalna	Maks. zasięg rzutu wody	Wys. podnoszenia	Nasada tłoczna	Min. głębokość ssania	Ciężar motopompy	Wymiary gabaryt.
120 dm ³ /min	przy 2 barach 400 dm ³ /min	30 m	do 30 m sł wody	75 mm	30 mm	27 kg	770 x 385 x 630 mm

Silnik	Moc	Zużycie paliwa	Pojemność zbiornika	Czas pracy na pełnym zbiorniku
Silnik Briggs&Stratton seria 850	3600 obr/min 6,3 kW	1,3 l/h	1,3 l	1 godz.



Motopompa pływająca NIAGARA Max

09 01 004

Maks. wydajność	Wydajność nominalna	Maks. zasięg rzutu wody	Wys. podnoszenia	Nasada tłoczna	Min. głębokość ssania	Ciężar motopompy	Wymiary gabaryt.
1200 dm ³ /min	przy 2 barach 400 dm ³ /min	30 m	do 30 m sł wody	75 mm	30 mm	30 kg	77 x 385 x 630 mm

Silnik	Moc	Zużycie paliwa	Pojemność zbiornika	Czas pracy na pełnym zbiorniku
Silnik Briggs&Stratton seria 850	3600 obr/min 6,3 kW	1,3 l/h	5,2 l	4 godz.



DYSTRYBUTOR

09 MOTOPOMPY I POMPY POŻARNICZE

Motopompa pływająca POSEJDON 1200 l/min

09

01

005

Motopompa pływająca o wydajności max. 1200 l/min, silnik HONDA GXV 160 o mocy 3,2 kW. Samozasysająca, z możliwością pracy na sucho. Posejdon może pompować wodę o wysokim stopniu zanieczyszczenia. Świadectwo dopuszczenia CNBOP.



9

Motopompa pływająca MEDIUM-B

09

01

006

4 surowy silnik spalinowy Kawasaki 6 KM, odłączany pływak, złączka Storz. fi 75, wydajność 1150 l/min



Motopompa pływająca FROGGY ŻABKA-A

09

01

007

4 surowy silnik spalinowy Briggs&Stratton 3,3 KM, odłączany pływak, złączka Storz. fi 52, wydajność 600 l/min



DYSTRYBUTOR

09 MOTOPOMPY I POMPY POŻARNICZE

Motopompy do czystej wody

09

02

000

Motopompa WX 10 (max. wydajność 130 l/min)

09

02

001

Motopompa WX 15 (max. wydajność 240 l/min)

09

02

002

Motopompa WB20TXDRX (max. wydajność 600 l/min)

09

02

003

Motopompa WB30TXDRX (max. wydajność 1100 l/min)

09

02

004

Motopompa WMP 20X (max. wydajność 850 l/min)

09

02

005

MODEL	Maks. wydajność [l/min]	Maks. wysokość tłoczenia [m]	Maks. wysokość zasysania [m]	Moc silnika [KM] ^p	Pojemność zbiornika paliwa [l]	Maks. czas pracy [h]	Masa sucha [kg]	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Średnica króćca ssawnego [cal]	Średnica króćca tłocznego [cal]	Średnica zanieczy szczeń [mm]
WX 10	140	36	8	1	0,55	1h 20	6,1	325 x 220 x 300	1	1	5,7
WX 15	240	40	8	2,2	0,77	1h 30	9	325 x 275 x 375	1,5	1,5	5,7
WB 20XT	600	32	8	3,5	1,9	1h54	21	455 x 365 x 420	2	2	6
WB 30XT	1100	28	8	4,8	3,1	2h06	27	510 x 385 x 455	3	3	6
WMP 20X	833	32	8	4,8	3,1	2h15	26	520 x 400 x 450	2	2	5



09

02

001



09

02

002



09

02

003



09

02

004



09

02

005

DYSTRYBUTOR

09 MOTOPOMPY I POMPY POŻARNICZE

Motopompy ciśnieniowe do czystej wody

09

03

000

Motopompa QP-205S (max. wydajność 400 l/min)

09

03

001

Motopompa QP-205SX (max. wydajność 350 l/min)

09

03

002

Motopompa QP-402S (max. wydajność 1000 l/min)

09

03

003

Motopompa WH 20 X (max. wydajność 500 l/min)

09

03

004

Motopompa QP-402 (max. wydajność 1800 l/min)

09

03

005

MODEL	Maks. wydajność [l/min]	Maks. wysokość tłoczenia [m]	Maks. wysokość zasysania [m]	Moc silnika [KM] ³	Pojemność zbiornika paliwa [l]	Maks. czas pracy [h]	Masa sucha [kg]	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Średnica króćca ssawnego [cal]	Średnica króćca tłocznego [cal]	Średnica zanieczy szczeń [mm]
QP-205S	400	75	7	4,8	3,1	2h13	27,6	545x410x460	2	2	
QP 205SX	350	90	7	4,8	3,1	2h13	27,6	545x410x460	2	2	
QP-402S	1000	50	7	7,1	5,3	3,h16	58,5	695x495x645	4	4	
WH 20X	500	50	8	4,8	3,1	2h30	27	520x400x450	2	2	3



09

03

001



09

03

002



09

03

003



09

03

004



09

03

005

DYSTRYBUTOR

09 MOTOPOMPY I POMPY POŻARNICZE

Motopompy półszlamowe

09

04

000

Motopompa półszlamowa SST 50 (max. wydajność 700 l/min)

09

04

001

Najmniejsza z pomp do zanieczyszczonej wody. Pompy te mogą być stosowane do odwadniania wykopów, usuwania wody z zalanych piwnic i studzienek kanalizacyjnych. Jej największą zaletą jest niewielka masa oraz małe wymiary przy jednoczesnym zachowaniu dużego ziarna zanieczyszczeń stałych.



9

Motopompa półszlamowa SST 80 (max. wydajność 1000 l/min)

09

04

002

Motopompa SST80 ze względu na dużą wydajność, dużą średnicę zanieczyszczeń stałych oraz małą masę i gabaryty idealnie nadaje się do stosowania w wozach bojowych jednostek straży pożarnej gdzie zawsze brakuje miejsca.



MODEL	Maks. wydajność [l/min]	Maks. wysokość tłoczenia [m]	Maks. wysokość zasysania [m]	Moc silnika [KM] ³	Pojemność zbiornika paliwa [l]	Maks. czas pracy [h]	Masa sucha [kg]	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Średnica króćca ssawnego [cal]	Średnica króćca tłocznego [cal]	Średnica zanieczyszczeń [mm]
SST 50	700	23	8	3,5	1,9	1h54	24,9	470x345x420	2	2	20
SST 80	1000	23	8	4,8	3,1	2h06	27	525x370x420	3	3	20

Motopompa półszlamowa Subaru PTX 301 ST wydajność 1000 l/min (CNBOP)

09

04

003

Wypompowywanie wody z rozlewisk, studni, piwnic, kanałów, zbiorników wodnych naturalnych i sztucznych oraz wód płynących, wody z wykopów o średnim zanieczyszczeniu, napełnianie zbiorników samochodów gaśniczych, itp. Urządzenie posiada 24-miesięczną gwarancję z opcją bezpłatnego przedłużenia do 36 miesięcy pod warunkiem wykonania przeglądu gwarancyjnego przed upływem 24 miesięcy w autoryzowanym serwisie. Atesty i dopuszczenia: CE, ISO 9001, ISO 14001.

Paliwo - benzyna bezołowiowa 95, 98.

Rozruch ręczny.



Silnik	Moc silnika	Wysokość tłoczenia	Wys. podnoszenia	Średnica zanieczyszczeń	Przylączyca	Zużycie paliwa średnio	Zużycie paliwa max	Poj. miski olejowej	Zbiornik paliwa	Wymiary	Waga
EX17	4,2 kW/5,7 KM	23 m	8 m	20 mm	Storz 75 (3 cale)	1,5 l/godz.	1,7 l/godz.	0,6 l oleju 10W30	3,6l	527 x 368 x 417 mm	27,6 kg

DYSTRYBUTOR

09 MOTOPOMPY I POMPY POŻARNICZE

Motopompy szlamowe

09

05

000

Motopompa szlamowa WT 20 X (max. wydajność 710 l/min) (CNBOP)

09

05

001

Jest to najmniejsza pompa szlamowa w ofercie. Stosowana tam, gdzie nie potrzeba dużej wydajności np. przy wykopach pod budowę lub naprawach sieci wodociągowej. W budowie tego typu pomp zastosowano wirnik i korpus o zwiększonej gęstości, co zapobiega szybkiemu zużywaniu się tych części. Łatwo to stwierdzić po masie urządzenia. Również konstrukcja reperaturki jest zupełnie inna niż w przypadku motopomp do wody czystej. Dzięki temu zapiaszczona woda nie powoduje uszkodzenia urządzenia.



9

Motopompa szlamowa WT 30 X (max. wydajność 1210 l/min) (CNBOP)

09

05

002

Ze względu na masę pompy, jej wymiary i wydajność jest to najlepiej dopasowana pompa do potrzeb jednostek Straży Pożarnych. Dobrze wpasowuje się do wozu bojowego i gwarantuje niezawodność podczas akcji.



Motopompa szlamowa WT 40 X (max. wydajność 1640 l/min) (CNBOP)

09

05

003

Największy i najsilniejszy model pompy szlamowej w ofercie. Pompa stosowana najczęściej do walki ze skutkami powodzi.



MODEL	Maks. wydajność [l/min]	Maks. wysokość tłoczenia [m]	Maks. wysokość zasysania [m]	Moc silnika [KM]	Pojemność zbiornika paliwa [l]	Maks. czas pracy [h]	Masa sucha [kg]	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Średnica króćca ssawnego [cal]	Średnica króćca tłocznego [cal]	Średnica zanieczy szczeń [mm]
WT 20X	700	26	8	4,8	3,1	2h50	47	620 x 460 x 465	2	2	24
WT 30X	1200	25	8	8,5	5,3	2h10	61	660 x 495 x 515	3	3	28
WT 40X	1600	25	8	11,8	6,1	2h	78	735 x 535 x 565	4	4	31

DYSTRYBUTOR

09 MOTOPOMPY I POMPY POŻARNICZE

Motopompa szlamowa Subaru PTX 301 T Subaru wydajność 1300l/min (CNBOP)

TYPOWE ZASTOSOWANIA:

Wypompowywanie wody z rozlewisk, studni, piwnic, rowów melioracyjnych, zamulonych zbiorników, kanałów, zbiorników wodnych naturalnych i sztucznych oraz wód płynących, wody z wykopów o dużym zanieczyszczeniu, napełnianie zbiorników samochodów gaśniczych, itp.

Każda pompa wyposażona jest fabrycznie w oryginalne króćce przyłączeniowe, metalowy kosz ssawny oraz opaski zaciskowe do węży. W zestawie dodatkowo komplet podstawowych kluczy.

09 05 004



9

Motopompa szlamowa Subaru PTX 401 T Subaru wydajność 2000 l/min (CNBOP)

MODEL	Silnik moc silnika KM	Pojemność zbiornika paliwa	Przyłącza	Zasy- sanie	Tłoczenie	Zanie- czyszcze- nia [mm]	Waga	Wymiary [mm]
PTX 301T	EX 277 9 KM	6,1 l	3 cale	8 m	28	31	48,5	672 484 610
PTX 401T	EX35 12,0 KM	6,8 l	4 cale	8 m	23	31	69,4	730 485 635

09 05 005



Motopompa szlamowa KTH-80X wydajność 1340 l/min (CNBOP)

- Paliwo: benzyna bezołowiowa,
- czas pracy bez tankowania - 2,5 h,
- rozruch: linka

09 05 006



Motopompa szlamowa KTH-100X wyd. 1600 l/min (CNBOP)

Paliwo: benzyna bezołowiowa, czas pracy bez tankowania - 2,0 h, rozruch: linka

MO- DEL	Silnik moc silnika	Poj. zbiornika paliwa	Wydaj- ność	Max. wys. podno- szenia	Max. wys. ssania	Max. średn. za- nieczysz- czeń	Średnice złączy ssące/ tłoczne	Wymiary dł. x szer. x wys.	Cię- żar
KTH- 80X	HONDA GX 240 5,3 kW	5,3 l	1340 l/ min	27 m	8 m	27 mm	80/80 mm	721 x 516 x 586 mm	63 kg
KTH 100 X	HONDA GX 340 7,1 kW	6,1 l	1600 l/ min	25 m	8 m	27 mm	100/100 mm	790 x 580 x 675 mm	85 kg

09 05 007



Motopompa szlamowa PH 2400 wydajność 2400 l/min (CNBOP)

09 05 008

Silnik spali- nowy	Wydajność max	Max głębokość ssania	Max wysokość tłoczenia	Nasada tłoczna	Nasada ssawna	Wymiary (dł x szer x wys)	Średnica zanie- czyszczeń	Masa
HONDA GX 390	2400 l/min	8 m	34 m	A/110m	A/110m	800 x 630 x 595 mm	33 mm	94 kg



DYSTRYBUTOR

09 MOTOPOMPY I POMPY POŻARNICZE

Motopompa PS 50 S (z silnikiem Gx 160)

09

05

009

Przenośna, wirowa pompa samozasysająca zblokowana z niskoprężnym czterocylindrowym silnikiem spalinowym. Króćce: ssawny i tłoczny - zaopatrzone są w typowe szybkozłączki strażackie, umożliwiające wygodne i szybkie podłączenie węży: ssawnego (ze „stopką” lub „smokiem”) i tłocznego.

Agregat można stosować do tłoczenia wody czystej i zanieczyszczonej piaskiem, mułem, częściami roślin lub innymi ciałami stałymi o maksymalnych wymiarach 15 mm, m.in. do odwadniania wykopów, piwnic, studni, miejsc trudno dostępnych.



Wydajność Q m³/h	Wys. podno- szenia H	Wysokość ssania	Max. temp. czynnika	Max. średn. za- nieczyszczeń	Średnica króćców	Moc silnika kW/ KM	Obroty silni- ka obr./min	Śr. zużycie paliwa	Poj. zbiorni- ka paliwa	Waga
5 ÷ 25	27 ÷ 15 m	4 m	40 °C	10 mm	50 mm	3,5 / 4,8	3500	1,6 l/h	3,2 l	25,9

Motopompa PS 50 E (2,2 KW/2900 min)

09

05

010

Wydajność m³/h	Wysokość podnoszenia m	Moc silnika kW/KM	Masa agregatu kg
od 5 do 25	od 12 do 25	2.9/4	24

Motopompa PS 75 S (z silnikiem Gx 240)

09

05

011

- Przenośna, wirowa, samozasysająca pompa, zblokowana z silnikiem spalinowym (motopompa szlamowa) HONDA GX 240.
- Moc silnika 5,9kW/ 3600 obr/min.
- Wydajność pompy: 55 m³/h.
- Maksymalna wys. podnoszenia 26 m, maks. wysokość ssania 6 m.
- Króćce: ssawny i tłoczny – posiadają typowe szybkozłączki strażackie typu STORZ o średnicy 75 mm.
- Maksymalne wymiary zanieczyszczeń w tłoczonej wodzie: 12 mm.
- Gwarancja 12 m-cy.



Pompa szlamowa elektryczna CHIEMSEE Mini B

1000, STORZ 3", 15 m, 1000 l/min, 1-fazowa, IP 68

09

05

012

Pompa szlamowa elektryczna CHIEMSEE Mini B

1200, STORZ 3", 15 m, 1200 l/min, 1-fazowa, IP 68

09

05

013

Pompa szlamowa elektryczna CHIEMSEE Mini B

1400, STORZ 3", 15 m, 1400 l/min, 1-fazowa, IP 68

09

05

014

Pompa szlamowa elektryczna CHIEMSEE Mini B

1400D, STORZ 3", 15 m, 1400 l/min, 3-fazowa, IP 68

09

05

015

- przenośna pompa zasilana prądem 230 V/50 Hz lub 400 V / 50 Hz - silnik IP 68
- wtyczka Schuko lub 5-biegunowa z przełącznikiem faz
- przewód H07BQ - F w kolorze żółtym; łatwo wymienialny
- podwójne uszczelnienie dwoma pierścieniami ślizgowymi
- przepompowywanie zanieczyszczenia do 55 mm
- waga do 29 kg do pracy w małych przestrzeniach.
- umieszczona w koszu transportowym ze stali szlachetnej z uchwytem centralnym i uchwytem do podwieszenia na linie, dwoma uchwytami do przenoszenia i nawijania przewodu; połączenia śrubowe ze stali szlachetnej
- zasilanie elektryczne agregatem prądotwórczym o mocy 3,8 kVA



DYSTRYBUTOR

09 MOTOPOMPY I POMPY POŻARNICZE

Motopompy przenośne i przewoźne

09

06

000

Motopompa pożarnicza przenośna Tohatsu M 8/8 model VC72AS

09

06

001

z rozruchem ręcznym i elektrycznym, z licznikiem godzin pracy (silnik dwusuwowy) (w zakres dostawy wchodzi oprócz motopompy: reflektor halogenowy ze stojakiem, skrzynka narzędziowa z wyposażeniem, akumulator i ładowarka do akumulatora, instrukcja obsługi w jęz. polskim)



9

Silnik typ	Model	Średnica, skok i liczba cylindrów	Poj. skokowa	Moc nominalna	Poj. zbiornika paliwa
benzynowy, 2-suwowy, 2-cylindr., chłodz. wodą	2WT76AM	76 mm x 68 mm x 2	61 7 cm³	40,8 KM (30,0 kW)	ok. 181 l

Zużycie paliwa	Układ rozruchowy	System zasysania paliwa	Smarowanie	Zapłon	Oświetlenie: reflektor strumieniowy	Akumulator
9,5 l/h (przy ciśn. 8 bar i wydajności 800 l/min)	Rozrusznik i automat. układ reakcyjny (linka rozruchowa)	Automatyczny	Mieszanka benzyny i oleju (automatyczne)	Iskrownik w kole zamachowym	12 V, 35 W	12 V, 21Ah

Pompa typ	Nasady tłoczne (a)	Nasada ssawna (b)	Zasysanie	Wydajność 1) Dla wysokości ssania 1,5 m 2) Dla wysokości ssania 7,5 m
1-stopniowa, 1-strumieniowa pompa turbinowa	2xSTORZB 75	1x STORZA 110	pompa próżniowa łopatkowa	przy ciśnieniu: 10 bar: 960 l/min. 8 bar: 1.250 l/min. 4 bar: 1.750 l/min. przy ciśnieniu 8 bar 1.030 l/min.

Czas zasysania przy wysokości ssania 1,5 m	Czas zasysania przy wysokości ssania 7,5 m	Długość całkowita	Szerokość całkowita	Wysokość całkowita	Masa (kompletna z rozdzielaczem oraz nasadami i zaślepkami)
4,2 s	20,5 s	675 mm	780 mm	747 mm	- bez paliwa - z paliwem 94,0 kg 110, 5 kg

Motopompa pożarnicza przenośna Tohatsu M 8/8 model VF53AS

09

06

002

z rozruchem ręcznym i elektrycznym, z licznikiem godzin pracy (silnik czterosuwowy). W zakres dostawy wchodzi oprócz motopompy: reflektor halogenowy ze stojakiem, skrzynka narzędziowa z wyposażeniem, akumulator i ładowarka do akumulatora, instrukcja obsługi w jęz. polskim)



Silnik typ	Model	Średnica i skok	Poj. skokowa	Moc nominalna	Poj. zbiornika paliwa	Zużycie paliwa	Układ rozruchowy	Smarowanie
4-suwowy, rzędowy, chłodzony wodą	3WT61A	61mm x 60 mm	526 cm³	29,5 KM (22 kW)	11,5 l	7,7 l/h	rozrusznik i linka rozruchowa z automat. zwijaniem	miska olejowa

Pompa typ	Nasady tłoczne	Nasada ssawna	Zasysanie	Obroty pompy:	Wydajność przy głęb. ssania 1,5 m
1-stopniowa, 1-wirnikowa pompa turbinowa	2x STORZ 75, z odcięciem zawor. śrub.	1x STORZ 110	pompa próżniowa wirnikowa (pomocnicza)	5.400 rpm przy ciśn. 5,5 bar 5.650 rpm przy ciśn. 8 bar	1650 l/min przy ciśn. 4 bar, 1300 l/min przy 6 bar, 1030 l/min przy 8 bar

Wydajność przy głęb. ssania 7,5 m	Czas zasysania przy głęb. ssania 1,5 m	Czas zasysania przy głęb. ssania 7,5 m	Wymiary: d x s x w	Masa (bez paliwa i oleju)	Maks. wysokość ssania	Akumulator	Reflektor
670 l/min przy ciśn. 8 bar	3,5 s	14,3 s	796 mmx748 mmx740 mm	ok. 116,8 kg	ok. 9 m	12 V 16 Ah/5h	12 V 55 W

DYSTRYBUTOR

09 MOTOPOMPY I POMPY POŻARNICZE

Motopompa pożarnicza przenośna Tohatsu M 16/8 model VC82ASE

09

06

003

z rozruchem ręcznym i elektrycznym, z licznikiem godzin pracy (w zakres dostawy wchodzi oprócz motopompy: reflektor halogenowy ze stojakiem, skrzynka narzędziowa z wyposażeniem, akumulator i ładowarka do akumulatora, instrukcja obsługi w jęz. polskim)

Wyposażenie:

- Reflektor oświetlający
- Skrzynka na narzędzia
- Zespół ładowania akumulatora
- Zestaw narzędzi



9

SILNIK	
Typ:	silnik benzynowy, 2-suwowy, 2-cylindrowy, chłodzony wodą.
Model:	2WT78GA.
Średnica, skok 1 liczba cylindrów:	78 mm x 78 mm x 2.
Pojemność skokowa:	746 cm ³
Moc nominalna:	55 KM (40,5 kW).
Pojemność zbiornika paliwa:	ok. 181.
Zużycie paliwa:	Ok. 18 l/godz (przy ciśnieniu 8 bar i wydajności 1600 l/min).
Układ rozruchowy:	Rozrusznik oraz automatyczny układ
System zasysania paliwa:	Automatyczny.
Smarowanie:	Mieszanka benzyny i oleju (mieszanie automatyczne).
Zapłon:	Iskrownik w kole zamachowym.
Oświetlenie: reflektor strumieniowy	12 V, 35 W.
Akumulator:	12V, 16Ah.

POMPA		
Typ	Jednostrumieniowa, jednostopniowa pompa turbinowa.	
Nasady tłoczne (a):	2 x STORZE (75).	
Nasada ssawna (b):	1 x STORZA (110).	
Zalewanie (zasysanie wody)	Pompa próżniowa łopatkowa (bezolejowa).	
Wydajność:		
Dla wysokości ssania 1,5 m:	- przy ciśnieniu 10 bar:	1.430 l/min.
	- przy ciśnieniu 8 bar:	1.850 l/min.
	- przy ciśnieniu 4 bar:	2.150 l/min.
Dla wysokości ssania 7,5 m:	- przy ciśnieniu 8 bar	1.059 l/min.
Czas zasysania:	- przy wysokości ssania 1,5 m:	4,2 s
	- przy wysokości ssania 7,5 m:	19,8 s
Długość (poz. transportowa):	780 mm.	
Szerokość (poz. transportowa):	695 mm.	
Wysokość:	810 mm.	
Masa (kompletna, z nasadami i zaślepkami):		
- bez paliwa: ok	106,50 kg	
- z paliwem: ok	119,00 kg.	

Motopompa przewoźna do wody zanieczyszczonej P-28/1 typ SPD-F 6/12 (wydajność maks. do 4100 l/min)

09

06

004

Parametry techniczne motopompy przewoźnej SPD-F 6/12

- wersja z przyłączami ssawnymi 2x Storz 110mm (wymagane dla wersji z certyfikatem CNBOP): do 4100 l/min (246 m³/godz.), nominalna 2800 l/min przy 1 bar przy ssaniu -1,5 mt.
- wersja z przyłączem na węży ssawny 150 mm: do 5000 l/min (300 m³/godz.), nominalna 4100 l/min przy 1 bar.
- Maksymalna wysokość podnoszenia: do 20 m.
- Przyłącza ssawne: 2x szybkozłącz strażackie Storz 110mm lub szybkozłącz 150 mm
- Przyłącza tłoczne: 2x szybkozłącz strażackie Storz 110mm lub szybkozłącz 150 mm
- Wolny przebieg zanieczyszczeń wirnika: 45 mm, typ wirnika: półotwarty, 3-łopatkowy
- Gęstość pompowanej cieczy: do 1100 kg/m³
- Wymiary agregatu z króćcami: dł. 3,4 x szer. 1,85 x wys. 1,75 [m] (lub dłuższa i szersza) w wersji z homologacją, waga 800-1300 kg zależnie od wersji szczegółowej i kompletacji.
- Zbiornik paliwa: 100 litrów.
- Silnik: wysokoprężny diesel, Lombardini 9LD625-2, dwucylindrowy, pojemność 1.248 cm³, moc nominalna skonfigurowana w pompie 12 kW przy 1800RPM, chłodzony powietrzem, rozruch elektryczny/akumulator, spalanie: 1-3 l/godz oleju napędowego zależnie od obrotów i obciążenia

Standardowa kompletacja agregatu pompowego SPD-F 6/12:

- Nasady ssawne 2x H110 strażackie
- Nasady tłoczne zrzutowe 2x H110 strażackie



- Zawór zwrotny na ssaniu (brak konieczności zaworu na koszu ssawnym oraz zabezpieczenie przed cofaniem się cieczy po zatrzymaniu pompowania)
- Wakuometr + manometr
- Licznik godzin pracy
- Wodoszczelna osłona akumulatora
- Wskaźnik poziomu paliwa ze wskaźnikiem rezerwy
- Montaż pompy z silnikiem na blokach tłumiących drgania
- Odpowietrzenie zbiornika paliwa w korku
- Moduł smarowania uszczelnienia chroniący przy wydłużonej pracy bez dopływu cieczy
- Oświetlenie stanowiska pracy 12V

DYSTRYBUTOR

09 MOTOPOMPY I POMPY POŻARNICZE

Motopompa przewoźna do wody zanieczyszczonej P-70/1

09

06

005

Wydajność minimum: 7 000 l/min przy ciśnieniu 1 bar.

Motopompa przewoźna do wody zanieczyszczonej P-120/2

09

06

006

Wydajność: 12 000 l/min przy ciśnieniu 2 bar.


Motopompa przewoźna do wody zanieczyszczonej P-64/2 typ agregat pompowy 200 HL-24S z napędem spalinowym na przyczepie. Wydajność 100-350 m³/h

09

06

007

Pompy helikoidalne napędzane nowoczesnymi silnikami spalinowymi wysoko-
prężnymi o bardzo dobrych parametrach eksploatacyjnych przeznaczone są do
przetłaczania wody czystej lub zamulonej, zawierającej niewielkie ilości zanie-
czyszczeń stałych.

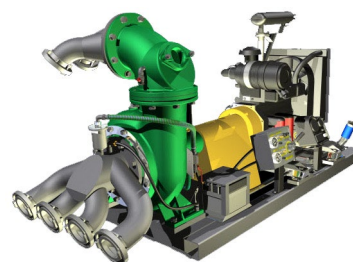

Pompa powodziowa przewoźna LWT 250 K wydajność 250 m³/ godz. przy ciśnieniu 1 bar

09

06

008

Motopompa LWT 250 K została zaprojektowana do osuszania rozległych terenów
lub wykopów z wydajnością 250 m³/godz., przy ciśnieniu 1 bar. Agregat pompowy
zainstalowany został na lekkiej przyczepie jednoosiowej, co pozwala wjechać na
trudny teren – cały zestaw waży 900 kg. Wirnik posiada uszczelnienie sznurowe.
Pompa wyposażona jest w profesjonalny produkowany w Japonii silnik diesla
marki Kubota. Jest to ewenement w tej klasie urządzeń, gdzie najczęściej spoty-
ka się silniki z niższej półki.

Po bokach znajdują się przegrody na składowane węże ssawne, z przodu – na
węże tłoczne. Urządzenie posiada regulowane oświetlenie miejsca pracy oraz
najbliższego otoczenia. Wydech spalin wyprowadzono pod podłogę.



MODEL	Maks. wydajność [l/min]	Maks. wysokość tłoczenia [m]	Maks. wysokość zasysania [m]	Moc silnika [KM] ³	Pojemność zbiornika paliwa [l]	Maks. czas pracy [h]	Masa sucha [kg]	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Średnica króćca ssawnego [cal]	Średnica króćca tłocznego [cal]	Średnica zanieczy- szczeń [mm]
LWT 250K	4150	23	8	29,1	65	15,12	360	1500 x 650 x 1000	4	4	40

Motopompa przewoźna do wody zanieczyszczonej P-64/2 typ agregat pompowy 300 HL-40S z napędem spalinowym na przyczepie: wydajność: 200-700 m³/h.

09

06

009

Pompy helikoidalne przeznaczone są do przetłaczania wody czystej lub zamulo-
nej, zawierającej niewielkie ilości ciał stałych.

Wydajność	Wys. podno- szenia	Średnice króćców	Moc silnika	Prędkość obr. silnika	Gabaryty: dł. wys. szer. l H s	Masa agregatu	Śr. zuży- cie paliwa
m³/h	m	mm	kW	min ⁻¹	mm	kg	l/h
200÷700	17÷7	300/300	28,5	1500	4770x2780x1890	2200	6,7



DYSTRYBUTOR

09 MOTOPOMPY I POMPY POŻARNICZE

Pompy zanurzeniowe elektryczne

09

07

000

Pompa zanurzeniowa elektryczna 50ASH21.1(dawna AS-215) wydajność 380 l/min 1-fazowa

09

07

001

Pompy typu AS znajdują zastosowanie do odwodnień w budownictwie, kopalniach, przy odwadnianiu tuneli, wykopów, kanałów i zbiorników wodnych. Przeznaczone do pompowania wody zanieczyszczonej piaskiem, kamieniami, szlamem, ilem itp. o zawartości cząstek stałych do 10%. Temperatura tłoczonego medium nie powinna przekraczać 40 °C, masa właściwa 1100 kg/m³, a wartość pH znajdować się w przedziale 6-9. Wyposażono je w układ ochrony silnika zabezpieczający go przed spalaniem w wyniku wysokiej temperatury, spadku napięcia lub zablokowania wirnika. Podwójna uszczelka mechaniczna wraz z dodatkową uszczelką (gufero) zapewniają wodoszczelność. Powierzchnie uszczelniające wykonano z węgliku krzemu. Przy wysokości tłoczenia (H) 11,3 m wydajność (Q)- 15 m³/godz.

Napięcie	Króciec tłoczny	Wymiary	Waga	Długość kabla
230 v	50 mm	482x210x210 mm	28 kg	15 m



9

Pompa zanurzeniowa elektryczna FS-400A 1-fazowa wydajność 240 l/min

09

07

002

Pompa zanurzeniowa elektryczna FS-750A 1-fazowa wydajność 320 l/min

09

07

003

- Obudowa zewnętrzna ze stali
- Wirnik ze staliwa chromowego o dużej odporności na zużycie.
- Podwójne uszczelnienie mechaniczne w kąpeli olejowej.
- Bezobsługowe łożyska nasmarowane na cały okres eksploatacji.
- Silnik z izolacją klasy F – IP 68 z zabezpieczeniem termicznym przed przeciążeniem.
- Pompa FS 400A w wykonaniu z wyłącznikiem pływakowym.

Model	Króciec tłoczny	Moc silnika	H max i Q max		Wolny przelot	Masa
	mm	kW	l/min.	m	mm	kg
FS 400	50	0,40	240	10	5,5	12,5
FS 750	50	0,75	320	15	7,0	14,0



Wał	Korpus pompy	Płyta wlotowa	Wirnik	Kabel	O-ringi	Uszczelnienie m.	Śruby i nakrętki	Temp medium	Wykonanie silnika	Napięcie
stal kwasoodp. 1.4006	stal kwasoodp. 1 4301	żeliwo	stal chromowa	230 V - 10 m H07RNF	guma NBR	podwójne	stal kwasoodp. 1 4301	40 °C	IP68 classF	1 faza, 230V-50Hz 2850 obr./min

Pompa zanurzeniowa elektryczna zatapialna WEDA 10 -2" 1-fazowa lub 3-fazowa wyd.10 l/s (wysokość do 15 m)

09

07

004

Pompa zanurzalna z unikalnym pakietem uszczelnienia. Wirnik wykonany jest z wysokogatunkowej stali chromowej. Mała masa pompy wpływa na wygodę jej obsługi. Moc silnika 1,4 kW, prędkość obrotowa 2850 obr./min.

Wydajność	Wysokość tłoczenia	Średnica zanieczyszczeń	Średnica króćców	Typ silnika	Masa
36 m ³ /h	do 15 m	4 mm	2"	elektryczny	12,5 kg



DYSTRYBUTOR

09 MOTOPOMPY I POMPY POŻARNICZE

Pompa zanurzeniowa elektryczna zatapialna WEDA 10 FS + wyłącznik pływakowy - 2" 1-fazowa lub 3 fazowa wyd.10l/s (wysokość do 15 m)

09

07

005

Elektryczna pompa jednofazowa zanurzalna WEDA10FS z pływakiem i unikalnym pakietem uszczelnienia. Wirnik z wysokogatunkowej stali chromowej. Mała masa pompy - ok. 13 kg - wpływa na wygodę jej obsługi. Średnica złącza 2" (50 mm), max średnica cząstek gruntu 4 mm, max wysokość pompowania 15 m, max temp. wody pompowanej 40 stopni C, moc silnika 1,4 kW, prędkość obrotowa 2850 obr/min.



9

Pompa zanurzeniowa elektryczna zatapialna WEDA 30 - 3" 1-fazowa lub 3-fazowa, wydajność 25 l/s (wysokość do 20 m)

09

07

006

Pompy zanurzalne do odwodnień typu WEDA są przeznaczone przede wszystkim do odprowadzenia wody z wykopów na placach budów. Są one również szeroko stosowane w innych dziedzinach, takich jak zaopatrzenie w media, przemysł stoczniowy, wyposażenie straży pożarnej, żegluga czy marynarka wojenna. Pompy WEDA 30 L łączą w sobie zalety małych pomp (niewielka masa) oraz dużych pomp (z podwójnym mechanicznym uszczelnieniem wału).

Możliwość wymiany złącza na 4". Max. głębokość zanurzenia 20 m. Max. temp. pompowanej wody 40 °C, moc silnika 3,0 kW. Prędkość obrotowa 2850 obr./min.



Pompa zanurzeniowa elektryczna zatapialna WEDA 30 FS -3" 1-fazowa lub 3-fazowa, wydajność 25 l/s (wysokość do 20 m) + wyłącznik pływakowy

09

07

007

Pompy zanurzalne do odwodnień typu WEDA są przeznaczone przede wszystkim do odprowadzenia wody z wykopów na placach budów. Są one również stosowane w innych dziedzinach, takich jak zaopatrzenie w media, przemysł stoczniowy, wyposażenie straży pożarnej, żegluga czy marynarka wojenna. Pompy WEDA 30 L łączą w sobie zalety małych pomp (niewielka masa) oraz dużych pomp (z podwójnym mechanicznym uszczelnieniem wału).

Możliwość wymiany złącza na 4". Max. głębokość zanurzenia 20 m. Max. temp. pompowanej wody 40 °C, moc silnika 3,0 kW. Prędkość obrotowa 2850 obr./min.



Pompa zatapialna elektryczna EVAK PS-50.225, STORZ 2", 11 m, 225 l/min, 1-fazowa.

09

07

008

Zastosowania: odwadnianie zalanych budynków, piwnic, studni i studzienek, magazynów, straż pożarna – akcje ratownicze.

Zasilanie: 1-faz., 230V, 50Hz, 2850 RPM, klasa izolacji IP 68. Wylot: złącze do węża strażackiego 52 mm. Typ i rodzaj kabla: H07RN-F długość 10 m z wtyczką. Obudowa pompy i kosz ssawny ze stali nierdzewnej AISI 304, wał ze stali kwasoodpornej 410, żeliwna płyta wlotowa, wirnik HYTREL, płyta tylna NBR, uszczelki NBR, aluminiowy korpus silnika, zadbawienie kabla NBR wypełnione epoksydem.

Prąd pompy – pełne obciążenie	Moc pompy	Wydajność maksymalna	Wysokość podnoszenia maks.	Wydajność nominalna	Przelot wirnika	Waga	Średnica pompy	Wysokość
3 A	0,4 kW	225 l/min (13,5 m³/godz.)	11 m	140 l/min przy 0.7 bar	5.5 x13mm	13 kg	188 mm	345 mm



DYSTRYBUTOR

09 MOTOPOMPY I POMPY POŻARNICZE

Pompy zatapialne dla straży pożarnej EVAK PS

Własności konstrukcyjne:

- Płaszcz chłodzący, dzięki któremu pompa nie musi być w pełni zanurzona podczas pracy.
- Kompaktowe i lekkie pompy trzyfazowe z modulem ochrony silnika oraz jednofazowe z wbudowanym modulem zabezpieczenia przed zablokowaniem wirnika, zbyt dużą gęstością cieczy, uszkodzeniem w wyniku pracy na sucho.
- Nasada do węża strażackiego w zestawie z pompą.
- Automatyczne zabezpieczenia prądowe wbudowane.
- Wirnik i konstrukcja pompy o bardzo wysokiej odporności na wycieranie.
- Podwójne uszczelnienie mechaniczne pracujące w oleju dla lepszego odprowadzania ciepła podczas pracy na sucho.

Zastosowania:

Odwadnianie zalanych budynków, piwnic, studni i studzienek, magazynów, pompowanie stawów, straż pożarna – akcje ratownicze.



9

Model	Moc	Zasilanie	Wylot STORZ	Max wysokość podnoszenia	Wydajność Q max	Waga bez kabla	Przelot wirnika	Otwór sita ssawnego max	Prąd max	Kabel
PS50-225	0,40 kW	1~/230 V	2"	11 m	225 l/min	13 kg	5.5x13 mm	7 mm	3 A	10 m
PS50-310	0,75 kW	1~/230 V	2"	15 m	310 l/min	16 kg	5.5x13 mm	7 mm	5.4 A	10 m
PS50-520	1,50 kW	1~/230 V	2"	20 m	520 l/min	24 kg	5.5x13 mm	7 mm	12 A	10 m
PS80-800	2,20 kW	3~/380 V	3"	20 m	800 l/min	36 kg	9x13 mm	9 mm	5 A	20 m
PS100-1440	3,70 kW	3~/380 V	3"/4"	18 m	1440 l/min	45 kg	10x18 mm	10 mm	9 A	20 m

Pompa zatapialna elektryczna EVAK PS-50.310, STORZ 2", 15 m, 310 l/min, 1-fazowa

09

07

009

Zasilanie: 1-faz., 230V, 50Hz, 2850 RPM, klasa izolacji IP 68. Wylot: złącze do węża strażackiego 52 mm. Typ i rodzaj kabla: H07RN-F długość 10 m z wtyczką. Obudowa pompy i kosz ssawny ze stali nierdzewnej AISI 304, wał ze stali kwasoodpornej 410, żeliwna płyta wlotowa, wirnik HYTREL, płyta tylna NBR, uszczelki NBR, aluminiowy korpus silnika, zasilanie kabla NBR wypełnione epoksydem.

Pompa zatapialna elektryczna EVAK PS-50.520, STORZ 2", 20 m, 520 l/min, 1-fazowa

09

07

010

Zasilanie: 1-faz., 230V, 50Hz, 2850 RPM, klasa izolacji IP 68. Wylot: złącze do węża strażackiego 52 mm. Typ i rodzaj kabla: H07RN-F długość 10 m z wtyczką. Obudowa pompy i kosz ssawny ze stali nierdzewnej AISI 304, wał ze stali kwasoodpornej 410, żeliwna płyta wlotowa, wirnik HYTREL, płyta tylna NBR, uszczelki NBR, aluminiowy korpus silnika, zasilanie kabla NBR wypełnione epoksydem.

Pompa zatapialna elektryczna EVAK PS-80.800, STORZ 3", 20 m, 800 l/min, 3-fazowa

09

07

011

Kabel: H07RN-F długość 20 m z wtyczką 16 A, wylot: złącze do węża strażackiego 75 mm. Średnica pompy: 240 mm, wysokość: 550 mm. Obudowa pompy i kosz ssawny ze stali nierdzewnej AISI 304, wał ze stali kwasoodpornej 410, żeliwna płyta wlotowa, wirnik ze stali chromowej, płyta tylna NBR, uszczelki NBR, zasilanie kabla NBR wypełnione epoksydem. Waga pompy: 35 kg

Pompa zatapialna elektryczna EVAK PS-100.1440, STORZ 3"/4", 18 m, 1440 l/min, 3-fazowa.

09

07

012

DYSTRYBUTOR

09 MOTOPOMPY I POMPY POŻARNICZE

Pompy uniwersalne wielofunkcyjne

09

08

000

Pompa uniwersalna Mast NP 4 B z silnikiem spalinowym

09

08

001

Pompa uniwersalna Mast NP 4 BH z silnikiem spalinowym

09

08

002

9

Pompa uniwersalna Mast NP 4 D (silnik diesel)

09

08

003

Pompa uniwersalna Mast NP 4 L (230V)

09

08

004

Pompa uniwersalna Mast NP 8 B z silnikiem spalino-

wym

09

08

005

Pompa uniwersalna Mast NP 8 D (silnik diesel)

09

08

006

Pompa uniwersalna Mast NP 12 B z silnikiem spali-

nowym

09

08

007

Pompa uniwersalna Mast NP 12 D (silnik diesel)

09

08

008

POMPY UNIWERSALNE MAST

Uniwersalne pompy MAST są samozasysającymi pompami wirowymi, niewrażliwymi na zanieczyszczenia. Pracują całkowicie bezobsługowo, są poręczne i łatwe do przenoszenia. Nie wymagają konserwacji, bezpieczne na suchym biegu, bez punktów smarowania, wykonane z aluminium odpornego na wodę morską.

Parametry	NP 4B	NP 8B	NP 12B	NP 8D	NP 12D	NP 4Lw
Wydajność [l/min.] (wg DIN 1944) przy ciśn. [bar]	450 - 0 420 - 0,5 380 - 1,0 220 - 2,0 0 - 3,0	800 - 0 750 - 0,5 650 - 1,0 360 - 2,0 0 - 3,0	1200 - 0 980 - 1,0 660 - 2,0 250 - 3,0 0 - 3,5	820 - 0 790 - 0,5 690 - 1,0 400 - 1,5 0 - 2,0	1200 - 0 1100 - 0,5 880 - 1,0 600 - 1,5 0 - 2,0	320 - 0 270 - 0,5 190 - 1,0 150 - 1,2 0 - 1,5
Silnik	benzynowy 4-taktowy			silnik Diesla		~220 V
Moc [kW]	1,85	3,7	5,9	3,3	4,4	0,75
Liczba obrotów [min.-1]	3600	3600	3600	3000	3000	2850
Prąd znamionowy [A]						5,4
Wysokość ssania	samozasysające do 8,4 m					
Średnica otworu sita φ [mm]	8	10	20	10	20	8
Wielkość przyłącza (nasady) typu STORZ	R 2" C	R 2 1/2" B	R 2 1/2" B	R 2 1/2" B	R 2 1/2" B	R 2" C
Wymiary [cm] dł.xszer.x wys.	51x38x44	63x41x51	63x38x56	90x50x58	90x50x60	48x28x43
Waga [kg]	26	37	48	75	79	26
Zakres zastosowania	olej	x	x	x	x	-
	woda	x	x	x	x	x



DYSTRYBUTOR

09 MOTOPOMPY I POMPY POŻARNICZE

Pompy głębinowe

09

09

000

Pompy zanurzeniowe MAST są przenośnymi pompami głębinowymi, przeznaczonymi do tłoczenia wody brudnej, ścieków zawierających cząsteczki stałe o średnicy max do 15 mm. Są pompami wirnikowymi jednostopniowymi zintegrowanymi z silnikiem elektrycznym. Wszystkie części będące pod napięciem są hermetycznie odizolowane od wody. Pompa może pracować będąc całkowicie lub częściowo zanurzona w cieczy. Wirowanie i praca pompy jest realizowana z zachowaniem prawidłowego kierunku obrotów, bez konieczności przebiegania wtyczki. Pompy nie mogą być wykorzystywane w obszarach zagrożonych wybuchem oraz do przepompowywania palnych i agresywnych cieczy.

Wykonanie: stal nierdzewna, specjalne żeliwo, elastomery odporne na olej, lekki stop aluminium odporny na wodę morską. Pompa ssąca bez komory olejowej, nie wymaga konserwacji, możliwość pracy na suchym biegu.



9

Typ	Silnik elektryczny	Moc P1/P2	Prąd znamionowy	Maksymalna wydajność	Maksymalna wysokość podnoszenia	Średnica otworu sita	Rodzaj przyłącza	Wielkość przyłącza	Ciężar	Wymiary (Ø x wys. x szer.) [mm]
Mast T 6 L	1~ 230 V	1,6 / 1,2 kW	8,1 A	660 l/min	18 m	8 mm	STORZ C	G 2"	21 kg	190 x 500 x 230
Mast T 6	3~ 400 V	1,6 / 1,2 kW	2,9 A	660 l/min.	18 m	8 mm	STORZ C	G 2"	22 kg	190 x 500 x 230
Mast T 8	3~ 400 V	2,0 / 1,5 kW	3,8 A	800 l/min	18 m	8 mm	STORZ B	G 2 1"	23 kg	190 x 500 x 230

Pompa głębinowa Mast T 6 L (230 V)

09

09

001

Pompa głębinowa Mast T 6

09

09

002

Pompa głębinowa Mast T 8

09

09

003

Pompa głębinowa Mast T 12 (3~400V) 1300 l/min.

09

09

004

Pompy zanurzeniowe MAST są przenośnymi pompami głębinowymi, przeznaczonymi do tłoczenia wody brudnej, ścieków zawierających cząsteczki stałe o średnicy max do 15 mm. Są pompami wirnikowymi jednostopniowymi zintegrowanymi z silnikiem elektrycznym. Wszystkie części będące pod napięciem są hermetycznie odizolowane od wody. Pompa może pracować będąc całkowicie lub częściowo zanurzona w cieczy. Wirowanie i praca pompy jest realizowana z zachowaniem prawidłowego kierunku obrotów, bez konieczności przebiegania wtyczki. Pompy nie mogą być wykorzystywane w obszarach zagrożonych wybuchem oraz do przepompowywania palnych i agresywnych cieczy. Pompa ssąca bez komory olejowej, nie wymaga konserwacji; możliwość pracy na suchym biegu. Wykonanie: stal nierdzewna, specjalne żeliwo, elastomery odporne na olej, lekki stop aluminium odporny na wodę morską.



Typ	Silnik elektryczny	Moc P1/P2	Prąd znamionowy	Maks. wydajność	Maks. wys. podnosz.	Średnica otworu sita	Rodzaj przyłącza	Wielkość przyłącza	Ciężar	Wymiary (Ø x wys. x szer.) [mm]
T 12	3~ 400 V	3,0 / 2,4 kW	5,5 A	1300 l/min.	20 m	15 mm	STORZ B	G 2 1"	40 kg	260 x 560 x 390
T 16	3~ 400 V	3,7 / 3,0 kW	6,5 A	1600 l/min	21 m	15 mm	STORZ A	G 4"	42 kg	260 x 570 x 440
T 20	3~ 400 V	5,3 / 4,5 kW	9,3 A	2200 l/min	21 m	15 mm	STORZ A	G 4"	47 kg	260 x 570 x 440

Pompa głębinowa Mast T 16

09

09

005

Pompa głębinowa Mast T 20

09

09

006

DYSTRYBUTOR

09 MOTOPOMPY I POMPY POŻARNICZE

Pompy głębinowe do brudnej wody

09

10

000

Pompy szlamowe (głębinowe) serii ATP 10 L RL, ATP 10 R, ATP 20 R

Pompy zostały zaprojektowane do pracy w najcięższych warunkach. Urządzenia są zgodne z normą DIN 14 425. Z uwagi na ciężkie warunki i środowisko pracy, ATP 10 (R) oraz ATP 20 (R) pracują, korzystając z napięcia 400V oraz umożliwiając tłoczenie brudnej wody/ścieków, w których ciała stałe mają do 80 mm średnicy. Praca pomp w suchym środowisku, zarówno w pozycji stojącej jak i leżącej. Konstrukcja wykonana z aluminium zapewnia odporność na wodę morską zgodnie z normą DIN EN 1706. Ponadto wirnik wykonany jest, zgodnie z normą DIN EN 1561, ze stopu żeliwa odpornego na zużycie.

Urządzenia wyposażone w ramę, dzięki obróceniu o 90°, mogą być wykorzystane do zaciągania wody z powierzchni płaskich. W celu ochrony podzespołów elektrycznych przed uszkodzeniem kondensator w modelach ATP 10L oraz ATP 10 RL (230V) jest wbudowany w obudowę zapewniając wodoszczelność. Czujnik temperatury zapobiega przegrzaniu się silnika.

Pompy serii ATP 20 i ATP 20 R mogą być zasilane przez agregaty prądotwórcze o mocy 5 kVA. Wszystkie pompy serii ATP mogą być połączone szeregowo, umożliwiając zwiększenie ciśnienia przepływającej przez pompę cieczy.

Wydajność pompy przy danej wysokości

	l/min	m	l/min	m	l/min	m	l/min	m	l/min	m
ATP 10 L ATP 10 RL	1000	0	780	3	550	5	300	7	0	11
ATP 10 ATP 10 R	1200	0	780	S	550	7	300	10	0	14
ATP 20 ATP 20 R	2500	0	1920	5	1300	7	700	10	0	14



ATP 10L/ ATP 10



ATP 10 RL



ATP 10 R

Typ	Napięcie	Moc (kW)	Prąd	Średnica ciał stałych	Średnica przyłącza	Długość kabla połączeniowego 20 m	Wymiary bez ramy śr x w x sz	Wymiary z ramą śr x w x sz	Ciepota bez przewodu	Masa całkowita bez ramy	Masa całkowita z ramą
ATP 10 L ATP 10 RL	230V	1,8 1,3	8,4 A	15 mm	2 1/2"	3G1,5	41x23x56 cm	44x26x41 cm	34 kg	26 kg	27 kg
ATP 10 ATP 10 R	400V	2 1,5	3,6 A	15 mm	4"	461,5	41x23x56	44x26x41cm	37 kg	27 kg	28 kg
ATP 20 ATP 20 R	400V	2,9 2,3	5,2A	15 mm	4"	4G2,5	58x35x65	50x36x58cm	37 kg	47 kg	49 kg

Pompa głębinowa ATP 10 L (230 V) standard

09

10

001

Pompa głębinowa ATP 10 RL (230V) stal szlachetna

09

10

002

Pompa głębinowa ATP 10 standard

09

10

003

Pompa głębinowa ATP 10 R stal szlachetna

09

10

004

Pompa głębinowa ATP 20 standard

09

10

005

Pompa głębinowa ATP 20 R stal szlachetna

09

10

006

DYSTRYBUTOR

09 MOTOPOMPY I POMPY POŻARNICZE

Pompy do osuszania i odwadniania piwnic

09

11

000



Jednostopniowa pompa odśrodkowa, odporna na korozję.

Wykonanie: stal nierdzewna 1.4301, poliamid PA 6 GF, polipropylen PP GF, polipropylen PP.

Pozostałość wody po odpompowaniu – ok. 3 mm od powierzchni, na której pompa została postawiona.

Zastosowanie: wypompowywanie zanieczyszczonej oraz czystej wody z różnego typu pomieszczeń, zbiorników, basenów pływackich, szybów górniczych, piwnic. Służy do obniżania poziomu wód gruntowych oraz do wielu innych celów. Wypompowują z wodą zanieczyszczenia stałe o średnicy do 10 mm. Nie należy stosować do wypompowywania odchodów. Wypompowuje media o temperaturze do 45 stopni C, dopuszcza się wypompowywanie krótkotrwale gorącej wody (do 3 min. – max temperatura 80 stopni C).

Wykonanie zewnętrzne: polipropylen PP F 30 %, niekorozyjny.

Wykonanie silnika: stal nierdzewna 1.4301, niekorozyjny. Nie wymaga konserwacji.

Wersje wykonawcze:

- 1) Seria K – pompa ze standardowym wyposażeniem (modele K2, K3, K5).
- 2) Seria KS – pompa wyposażona w kulkowy włącznik/wyłącznik reagujący na poziom wody, w której zanurzone jest urządzenie (modele K2 S, K3 S, K5 S).
- 3) Seria KSA – pompa wyposażona w kulkowy włącznik/wyłącznik reagujący na poziom wody, w której zanurzone jest urządzenie oraz alarm o głośności 80 dB sygnalizujący przeciążenie pompy (modele K2 SA, K3 SA, K5 SA).

Pompa K2 (230V)

09

11

001

Pompa K2 S (230V)

09

11

002

Pompa K2 SA (230V)

09

11

003

Pompa K3 (230V)

09

11

004

Pompa K3 S (230V)

09

11

005

Pompa K3 SA (230V)

09

11

006

Pompa K5 (230V)

09

11

007

Pompa K5 S (230V)

09

11

008

Pompa K5 SA (230V)

09

11

009

DYSTRYBUTOR

09 MOTOPOMPY I POMPY POŻARNICZE

Części zamienne i osprzet do pomp

09

12

000

Osprzet do motopompy WT 20 - wąż 5 m, 2 nasady, łącznik (2")

09

12

001

Nasada na motopompę 2 cale (52 mm), 3 cale (75 mm), 4 cale (110 mm)
Nasada pompy typu STORZ pozwala na szybkie przyłączanie węża do urządzenia. Nasadę można zainstalować na wężach i motopompie na stałe.
Gwint wewnętrzny.



9

Osprzet do motopompy WT 30 - wąż 5 m, 2 nasady, łącznik (3")

09

12

002

Łącznik ssawny 2 cale (52 mm), 3 cale (75 mm), 4 cale (110 mm).
Łącznik ssawny przeznaczony jest do połączeń szybkołącznych odcinków węża ssawnych ze sobą lub łączenia ich z nasadami ssawno-tłocznymi pomp, smoków ssawnych (wg normy PN-91/M-51031).



Osprzet do motopompy WT 40 - wąż 5 m, 2 nasady, łącznik (4")

09

12

003

Wąż ssawny 2 cale (52 mm), 3 cale (75 mm), 4 cale (110 mm)
Wąż ssawny do transportu wody słodkiej i morskiej, ścieków, szlamów, rozpuszczalników chemicznych, nawozów sztucznych i naturalnych, materiałów ściernych i innych. Wykonany jest z PCV zbrojonego wtopioną spiralą usztywniającą. Węże odporne są na podciśnienie oraz zgniecenie.



DYSTRYBUTOR