

16 PILARKI, PODKRZESYWARKI I POZOSTAŁY ASORTYMENT

Pilarki spalinowe

Nowe pilarki spalinowe znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie liczy się precyzja prowadzenia, jak również gładka i równa powierzchnia cięcia.

16 01 000

Pilarka STIHL MS 150 C-E - 30 cm; 1/4"; PM3; 1,1.

Pilarka spalinowa MS 150 C nadaje się zarówno do przycinania mniejszych gałęzi, jak i do prac rzemieślniczych.

16 01 001

Moc silnika kW	Długość prowadnicy cm	Łańcuch	Głośność dB(A)	Typ silnika	Ciężar kg
1,0 / 1,3 KM	30	Picco Micro 3 (71 PM3)	109	Silnik STIHL poj. 30,1 cm ³	2,8



Pilarka STIHL MS 150 TC-E - 30 cm; 1/4"; PM3; 1,1

Moc kW/KM	Pojemność skokowa cm ³	Poziom mocy akustycznej dB(A) ²⁾	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ²⁾	Wartość drgań strona lewa / prawa m/s ² ³⁾	Podziałka pily łańcuchowej	Ciężar ¹⁾ kg
1,0 / 1,3	23,6	110	97	4,9/4,9	1/4 " P	2,6

16 01 002



Pilarka STIHL MS 170 D - 35 cm; 3/8"; PMM3; 1,1

Mała pilarka spalinowa dla początkujących z silnikiem STIHL 2-MIX. Idealna do przygotowania drewna opałowego i prac budowlanych. Nadaje się także do ścinania drzew o średnicy do 30 cm.

16 01 003

Moc kW/KM	Pojemność skokowa cm ³	Poziom mocy akustycznej dB(A) ²⁾	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ²⁾	Wartość drgań strona lewa / prawa m/s ² ³⁾	Ciężar ¹⁾ kg
1,2 / 1,6	30,1	111	100	5,2 / 5,5	4,1



16

Pilarka STIHL MS 171 - 35 cm; 3/8"; PMM3; 1,1

Nowoczesna pilarka łańcuchowa o niskim stopniu wibracji do prac wokół domu i w ogrodzie. Odpowiednia do ścinki drzew o średnicy do 30 cm.

16 01 004

Moc kW/KM	Pojemność skokowa cm ³	Poziom mocy akustycznej dB(A) ²⁾	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ²⁾	Wartość drgań strona lewa / prawa m/s ² ³⁾	Podziałka pily łańcuchowej	Ciężar ¹⁾ kg
1,3 / 1,8	31,8	112	100	4 / 4,5	3/8 " P	4,3



Pilarka STIHL MS 181 - 35 cm; 3/8"; PM3; 1,3

Moc kW/KM	Pojemność skokowa cm ³	Poziom mocy akustycznej dB(A) ²⁾	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ²⁾	Wartość drgań strona lewa / prawa m/s ² ³⁾	Podziałka pily łańcuchowej	Ciężar ¹⁾ kg
1,5/2	31,8	112	100	3,5 / 3	3/8 " P	4,3

16 01 005



Pilarka STIHL MS 181 C- BE - 35 cm; 3/8"; PM3; 1,3

Komfortowa, spalinowa pilarka łańcuchowa do prac wokół domu i w ogrodzie.

16 01 006

Moc kW/KM	Pojemność skokowa cm ³	Poziom mocy akustycznej dB(A) ²⁾	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ²⁾	Wartość drgań strona lewa / prawa m/s ² ³⁾	Podziałka pily łańcuchowej	Ciężar ¹⁾ kg
1,5/2	31,8	112	100	3,5 / 3	3/8 " P	4,6



DYSTRYBUTOR

1) Bez paliwa, prowadnicy i pily łańcuchowej;

2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

16 PILARKI, PODKRZESYWARKI I POZOSTAŁY ASORTYMENT

Pilarka STIHL MS 193 T - 35 cm; 3/8"; PM3; 1,3

Bardzo lekka pilarka do pielęgnacji drzew z silnikiem STIHL 2-MIX. Do pracy w koronach drzew przez osoby, które przeszły szkolenie w tym zakresie.

Moc kW/KM	Pojemność skokowa cm³	Poziom mocy akustycznej dB(A) ²⁾	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ²⁾	Wartość drgań strona lewa / prawa m/s² ³⁾	Podziałka piły łańcuchowej	Ciężar ¹⁾ kg
1,3/1,8	30,1	112	99	2,9 / 3,1	3/8 " P	3,3

16

01

007



Pilarka STIHL MS 201 T - 35 cm; 3/8"; PM3; 1,3

Mocna pilarka łańcuchowa do pielęgnacji drzew.

Moc kW/KM	Pojemność skokowa cm³	Poziom mocy akustycznej dB(A) ²⁾	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ²⁾	Wartość drgań strona lewa / prawa m/s² ³⁾	Podziałka piły łańcuchowej	Ciężar ¹⁾ kg
1,8/2,4	35,2	112	98	3,5 / 3,1	3/8 " P	3,7

16

01

008



Pilarka STIHL MS 211 - 35 cm; 3/8"; PM3; 1,3

Nowoczesna, solidna i komfortowa pilarka spalinowa STIHL. Niski poziom wibracji, mała tendencja do odbić. Bogate wyposażenie. Spełnia wymogi surowych norm EU II i EPA II.

Moc kW/KM	Pojemność skokowa cm³	Poziom mocy akustycznej dB(A) ²⁾	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ²⁾	Wartość drgań strona lewa / prawa m/s² ³⁾	Podziałka piły łańcuchowej	Ciężar ¹⁾ kg
1,7/2,3	35,2	113	100	3,5 / 3,5	3/8 " P	4,3

16

01

009



Pilarka STIHL MS 211 z PD3 - 35 cm; 3/8"; PD3; 1,3

Nowoczesna pilarka z piłą łańcuchową Picco Duro i prowadnicą o długości 35 cm.

Moc kW/KM	Pojemność skokowa cm³	Poziom mocy akustycznej dB(A) ²⁾	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ²⁾	Wartość drgań strona lewa / prawa m/s² ³⁾	Podziałka piły łańcuchowej	Ciężar ¹⁾ kg
1,7/2,3	35,2	113	100	3,5 / 3,5	3/8 " P	4,3

16

01

010



Pilarka STIHL MS 231 - 35 cm; 325"; RS; 1,6

Nowa pilarka łańcuchowa o mocy 2,7 KM

Moc kW/KM	Pojemność skokowa cm³	Poziom mocy akustycznej dB(A) ²⁾	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ²⁾	Wartość drgań strona lewa / prawa m/s² ³⁾	Podziałka piły łańcuchowej	Ciężar ¹⁾ kg
2/2,7	42,6	114	103	3,9 / 3,9	0,3/8 " P	4,8

16

01

011



Pilarka STIHL MS 231 - 35 cm; 3/8"; PM3; 1,3

Spala 20% mniej mieszanki paliwowej oraz emituje do 50% mniej spalin w porównaniu do dwusuwowych modeli o tej samej mocy bez technologii 2-MIX. Model poręczny oraz łatwy w obsłudze. Dla rolników, ogrodników, sadowników.

Moc kW/KM	Pojemność skokowa cm³	Poziom mocy akustycznej dB(A) ²⁾	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ²⁾	Wartość drgań strona lewa / prawa m/s² ³⁾	Podziałka piły łańcuchowej	Ciężar ¹⁾ kg
2/2,7	42,6	114	103	3,9 / 3,9	0,3/8 " P	5,1

16

01

012



1) Bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej;

2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

DYSTRYBUTOR

16 PILARKI, PODKRZESYWARKI I POZOSTAŁY ASORTYMENT

Pilarka STIHL MS 231 C-BE - 35 cm; 3/8"; PM3; 1,3

Kompakowa pilarka spalinowa o mocy 2,7 KM z błyskawicznym napinaczem łańcuchowej (B) i systemem STIHL ErgoStart (E). Redukcja emisji spalin aż do 70 % w porównaniu do dwusuwowych modeli o tej samej mocy bez technologii 2-MIX. Optymalne prowadzenie i łatwa obsługa.

Moc kW/KM	Pojemność skokowa cm ³	Poziom mocy akustycznej dB(A) ²⁾	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ²⁾	Wartość drgań strona lewa / prawa m/s ² ³⁾	Podziałka pily łańcuchowej	Ciężar ¹⁾ kg
2/2,7	42,6	114	103	3,9 / 3,9	0,3/8 " P	5,1



16

01

013

Pilarka STIHL MS 251 - 35 cm; 3/8"; PM3; 1,3

Nowa pilarka łańcuchowa o mocy 3 KM

Moc kW/KM	Pojemność skokowa cm ³	Poziom mocy akustycznej dB(A) ²⁾	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ²⁾	Wartość drgań strona lewa / prawa m/s ² ³⁾	Podziałka pily łańcuchowej	Ciężar ¹⁾ kg
2,2/3	45,6	114	103	3,9 / 3,9	0,3/8 " P	4,8



16

01

014

Pilarka STIHL MS 251 - 35 cm; 325"; RS; 1,6. 45,6 cm³, 2,2 kW/ 3,0 KM, 4,8 kg, prowadnica 35 cm. Optymalna do przygotowania drewna opałowego oraz prac wokół domu. Boczny napinacz pily łańcuchowej, oszczędny silnik 2-MIX.

Moc kW/KM	Pojemność skokowa cm ³	Poziom mocy akustycznej dB(A) ²⁾	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ²⁾	Wartość drgań strona lewa / prawa m/s ² ³⁾	Podziałka pily łańcuchowej	Ciężar ¹⁾ kg
2,2/3	45,6	114	103	3,9 / 3,9	0,3/8 " P	4,8



16

01

015

Pilarka STIHL MS 251 z PD- 35 cm; 3/8"; PD3; 1,3

Nowa pilarka łańcuchowa o mocy 3 KM z pilą łańcuchową Picco Duro. Ciężar¹⁾ 4,9 kg

Moc kW/KM	Poj. skokowa cm ³	Pila łańcuchowa Oilomatic Podziałka/Typ	Stosunek ciężaru do mocy kg/kW	Wartość drgań uchwyt przedni/tylny m/s ² ²⁾	Poziom ciśnienia akust. dB(A) ²⁾	Poziom mocy akust. dB(A) ³⁾
2,2/3,0	45,6	3/8" Picco Duro	2,2	3,9/3,9	102	112



16

01

016

Pilarka STIHL MS 241 C-M - 35 cm; 3/8"; PS3; 1,3

Nowa pilarka łańcuchowa STIHL o mocy 3 KM z systemem M-Tronic (M). Mieszanka paliwowa dozowana elektronicznie, łatwy w konserwacji filtr HD2, profesjonalny system antywibracyjny STIHL, pompa olejowa z funkcją regulacji wydajności.

Moc kW/KM	Pojemność skokowa cm ³	Poziom mocy akustycznej dB(A) ²⁾	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ²⁾	Wartość drgań strona lewa / prawa m/s ² ³⁾	Podziałka pily łańcuchowej	Ciężar ¹⁾ kg
2,3/3,1	42,6	115	103	2,9 / 2,9	0,3/8 " P	4,5



16

01

017

Pilarka STIHL MS 261 - 37 cm; 325"; RS; 1,6. 50,2 cm³, 2,9 kW/ 3,9 KM, 5,2 kg, prowadnica 37 cm. Pilarka łańcuchowa średniej klasy mocy. Boczny napinacz pily łańcuchowej, pompa olejowa z regulacją wydajności, oszczędny silnik 2-MIX, system filtrów powietrza o długiej żywotności, zawór dekompresyjny, praktyczne korki zbiorników.

Moc kW/KM	Pojemność skokowa cm ³	Poziom mocy akustycznej dB(A) ²⁾	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ²⁾	Wartość drgań strona lewa / prawa m/s ² ³⁾	Podziałka pily łańcuchowej	Ciężar ¹⁾ kg
2,8/3,8	50,2	114	102	3,5 / 3,5	.325" P	5,2



16

01

018

DYSTRYBUTOR

1) Bez prowadnicy/pily łańcuchowej;
2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

16 PILARKI, PODKRZESYWARKI I POZOSTAŁY ASORTYMENT

Pilarka STIHL MS 261 C-M RD3 37 cm; 325"; RS; 1,6. 50,2 cm³, 2,9 kW/ 3,9 KM, 5,2 kg, prowadnica 37 cm. Uniwersalna pilarka z M-Tronic i piłą łańcuchową Rapid Duro 3. 325". Do cięcia zanieczyszczonego drewna szalunkowego.

Moc kW/KM	Poj. skokowa	Poziom mocy akustycznej ²⁾	Poziom ciśnienia akust. ²⁾	Wartość drgań strona lewa / prawa ³⁾	Podziałka piły łańcuchowej	Ciężar ¹⁾
2,9/3,9	50,2 cm ³	116 dB(A)	104 dB(A)	3,5 / 3,5 m/s ²	.325 "	5,2 kg

16 01 019



Pilarka STIHL MS 261 C-M 37 cm; 325"; RS; 1,6

Profesjonalna pilarka spalinowa średniej mocy. Znakomicie sprawdza się w leśnictwie i w pielęgnacji krajobrazu. Komfortowo wyposażona. Bardzo dobry stosunek ciężaru do mocy. Długość prowadnicy 37 cm. Piła łańcuchowa Oilomatic podziałka / typ 325" Rapid Super.

Moc kW/PS	Poj. skokowa	Ciężar prowadnicy / piły łańc.	Stosunek ciężaru do mocy	Podziałka piły łańcuchowej	Zalecana maksymalna długość prowadnicy
2,9/3,9	50,2 cm ³	5,2 kg	1,9 kg/kW	.325 "	45 cm

16 01 020



Pilarka STIHL MS 261 C-M VW- 37 cm; 325"; RS; 1,6

Poręczna, mocna, profesjonalna pilarka spalinowa z M-Tronic, ogrzewaniem uchwytu i gaźnika. Filtr HD2, pompa olejowa z regulacją wydajności, tłumik ze stali nierdzewnej, praktyczne nakrętki i łatwo demontowalna pokrywa za pomocą trzech złączy.

Moc kW/KM	Pojemność skokowa	Poziom mocy akustycznej ²⁾	Poziom ciśnienia akust. ²⁾	Wartość drgań str. lewa/prawa ³⁾	Podziałka piły łańc.	Ciężar ¹⁾
2,9/3,9	50,2 cm ³	116 dB(A)	104 dB(A)	3,5 / 3,5 m/s ²	.325 "	5,4 kg

16 01 021



Pilarka STIHL MS 271 - 37 cm; 325"; RSC; 1,6. Uniwersalna, solidna pilarka łańcuchowa z ekonomicznym silnikiem 2-MIX i systemem filtrów powietrza o długiej żywotności. Profesjonalny system antywibracyjny. Spełnia wymagania normy EU-II. Praktyczna i wszechstronna pilarka dla rolników, firm budowlanych i leśnych.

Moc kW/KM	Pojemność skokowa	Poziom mocy akustycznej ²⁾	Poziom ciśnienia akust. ²⁾	Wartość drgań str. lewa/prawa ³⁾	Podziałka piły łańc.	Ciężar ¹⁾
2,6/3,5	50,2 cm ³	115dB(A)	103 dB(A)	4,5 / 4,5 m/s ²	.325 "	5,6 kg

16 01 022



Pilarka STIHL MS 291 - 37 cm; 3/8"; RSC; 1,6. 55,5 cm³, 28 kW/ 3,8 KM, 5,6 kg, prowadnica 37 cm. Solidna pilarka łańcuchowa o mocy 3,8 KM, wyposażona w oszczędny silnik 2-MIX z systemem filtrowania o przedłużonej żywotności i filtrem wstępnym oraz profesjonalnym systemem antywibracyjnym. Spełnia normy emisji spalin EU II.

Moc kW/KM	Pojemność skokowa	Poziom mocy akustycznej ²⁾	Poziom ciśnienia akust. ²⁾	Wartość drgań str. lewa/prawa ³⁾	Podziałka piły łańc.	Ciężar ¹⁾
2,8/3,8	55,5 cm ³	116 dB(A)	103 dB(A)	4,5 / 4,5 m/s ²	3/8 "	5,6 kg

16 01 023



Pilarka STIHL MS 311 - 37 cm; 3/8"; RS; 1,6. Nowoczesna pilarka łańcuchowa o mocy 4,2 KM. Trwała, kompaktowa pilarka charakteryzująca się równomierną pracą i komfortowym wyposażeniem. Mniejsze zużycie paliwa i redukcja emisji spalin.

Moc	Pojemność skokowa	Ciężar ¹⁾	Poziom mocy akustycznej ²⁾	Poziom ciśnienia akustycznego ²⁾	Wartość drgań strona lewa/prawa ³⁾
3,1/4,2 kW/KM	59 cm ³	6,2 kg	117 dB(A)	105 dB(A)	4 / 4 m/s ²

16 01 024



DYSTRYBUTOR

1) Bez prowadnicy/piły łańcuchowej;
2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

16 PILARKI, PODKRZESYWARKI I POZOSTAŁY ASORTYMENT

Pilarka STIHL MS 362 - 37 cm; 3/8"; RS; 1,6.

Dynamiczna spalinowa pilarka łańcuchowa o doskonałym stosunku ciężaru do mocy i wysokim momencie obrotowym.

Moc kW/KM	Pojemność skokowa cm ³	Poziom mocy akustycznej dB(A) ²⁾	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ²⁾	Wartość drgań strona lewa / prawa m/s ² ³⁾	Podziałka pily łańcuchowej	Ciężar ¹⁾ kg
3,5/4,8	59	117	105	3,5 / 3,5	3/8 "	5,8



16

01

025

Pilarka STIHL MS 362 C-M- 37 cm; 3/8"; RS; 1,6.

Profesjonalna pilarka spalinowa o mocy 4,8 KM z systemem STIHL M-Tronic (M)

Moc kW/KM	Pojemność skokowa cm ³	Poziom mocy akustycznej dB(A) ²⁾	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ²⁾	Wartość drgań strona lewa / prawa m/s ² ³⁾	Podziałka pily łańcuchowej	Ciężar ¹⁾ kg
3,5/4,8	59	117	105	3,5 / 3,5	3/8 "	5,8



16

01

026

Pilarka STIHL MS 362 C-M VW- 37 cm; 3/8"; RS; 1,6.

Innowacyjna pilarka profesjonalna o mocy 3,5 kW z systemem M-Tronic (M) i wyposażeniem zimowym (VW).

Moc kW/KM	Pojemność skokowa cm ³	Poziom mocy akustycznej dB(A) ²⁾	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ²⁾	Wartość drgań strona lewa / prawa m/s ² ³⁾	Podziałka pily łańcuchowej	Ciężar ¹⁾ kg
3,5/4,8	59	117	105	3,5 / 3,5	3/8 "	6



16

01

027

Pilarka STIHL MS 391 - 37 cm; 3/8"; RS; 1,6.

Nowoczesna, poręczna, mocna pilarka łańcuchowa o mocy 4,5 KM.

Moc kW/KM	Pojemność skokowa cm ³	Poziom mocy akustycznej dB(A) ²⁾	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ²⁾	Wartość drgań strona lewa / prawa m/s ² ³⁾	Ciężar ¹⁾ kg
3,3/4,5	64,1	117	105	4 / 4	6,2



16

01

028

Pilarka STIHL MS 441 - 40 cm; 3/8"; RS; 1,6. 70,7 cm³, 4,2 kW/ 5,7 KM, 6,6 kg, prowadnica 40 cm. Nowoczesna, wysokowydajna mocna pilarka łańcuchowa o mocy 5,7 KM o niskim poziomie wibracji.

Moc kW/KM	Pojemność skokowa cm ³	Poziom mocy akustycznej dB(A) ²⁾	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ²⁾	Wartość drgań strona lewa / prawa m/s ² ³⁾	Podziałka pily łańcuchowej	Ciężar ¹⁾ kg
4,2/5,7	70,7	118	105	3,1 / 3,3	3/8 "	6,6



16

01

029

Pilarka STIHL MS 441 C-M - 40 cm; 3/8"; RS; 1,6. 70,7 cm³, 4,2 kW/ 5,7 KM, 6,6 kg, prowadnica 40 cm

Wydajna pilarka łańcuchowa o mocy 5,7 KM z nowoczesnym systemem M-Tronic. Innowacyjny system antywibracyjny.

Moc kW/KM	Pojemność skokowa cm ³	Poziom mocy akustycznej dB(A) ²⁾	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ²⁾	Wartość drgań strona lewa / prawa m/s ² ³⁾	Podziałka pily łańcuchowej	Ciężar ¹⁾ kg
4,2/5,7	70,7	118	105	3,1 / 3,3	3/8 "	6,6



16

01

030

DYSTRYBUTOR

16 PILARKI, PODKRZESYWARKI I POZOSTAŁY ASORTYMENT

Pilarka STIHL MS 661 - 63 cm; 3/8"; RS; 1,6.

Wyjątkowo mocna pilarka z systemem STIHL M-Tronic (5,4kW), wykorzystywana w zawodach STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES. Pilarka do pozyskiwania twardego drewna.

Moc kW/KM	Pojemność skokowa cm ³	Poziom mocy akustycznej dB(A) ²⁾	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ²⁾	Wartość drgań strona lewa / prawa m/s ² ³⁾	Podziałka pily łańcuchowej	Ciężar ¹⁾ kg
5,4/7,3	91,1	118	105	6,9 / 5,6	3/8 "	7,4



16

01

031

Pilarka STIHL MS 880 - 90 cm; 404"; RSC; 1,6.

Najmocniejsza pilarka STIHL, odpowiednia do prac w najtrudniejszych warunkach. Bardzo korzystny stosunek ciężaru do mocy, z nowym tłumikiem redukującym emisję decybeli. Optymalne rozwiązania techniczne do systematycznego pozyskiwania twardego drewna

Moc kW/KM	Pojemność skokowa cm ³	Poziom mocy akustycznej dB(A) ²⁾	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ²⁾	Wartość drgań strona lewa / prawa m/s ² ³⁾	Podziałka pily łańcuchowej	Ciężar ¹⁾ kg
6,4/8,7	121,6	116	103	8,9 / 8,9	404 "	9,8



16

01

032

Pilarka STIHL MS 461 (bez osprzętu ratowniczego)

Nowoczesna pilarka łańcuchowa o mocy 4,4kW. Oszczędny silnik 2-MIX, filtr HD, praktyczne korki zbiorników, wypukła linia powalania ułatwiająca kontrolę kierunku padania drzewa.

Moc kW/KM	Pojemność skokowa cm ³	Poziom mocy akustycznej dB(A) ²⁾	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ²⁾	Wartość drgań strona lewa / prawa m/s ² ³⁾	Podziałka pily łańcuchowej	Ciężar ¹⁾ kg
4,4/6	76,5	117	105	4 / 3,8	3/8 "	6,7



16

01

033

DYSTRYBUTOR

16 PILARKI, PODKRZESYWARKI I POZOSTAŁY ASORTYMENT

Pilarki elektryczne

16

02

Poręczne pilarki elektryczne, ciche i wydajne, nie emitujące spalin nadają się do zastosowania w zamkniętych pomieszczeniach. Mocne silniki elektryczne zapewniają dużą wydajność cięcia. Wszystkie modele wyposażone zostały w hamulec pily łańcuchowej QuickStop Super.

Pilarka STIHL MSE 170 C-Q - 35 cm; 3/8"; PMMC3; 1,1.

Bardzo lekka, ergonomiczna pilarka elektryczna (C-Q). Idealna do prac wokół domu, majsterkowania i cięcia drewna opałowego.

16

02

001

Napięcie znamionowe V	Moc kW	Napięcie znamionowe V	Ciężar kg ¹⁾	Ciężar kg ²⁾	Długość kabla
230	1,7	230	4,2	4,2	0,480+/-0,050
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ³⁾	Poziom mocy akustycznej dB(A) ³⁾	Podziałka pily łańcuchowej	Wartość drgań strona lewa / prawa m/s ² ⁴⁾		
92	103	3/8 "	2,9 / 3,4		



Pilarka STIHL MSE 190 C-Q - 35 cm; 3/8"; PM3;1,3.

Poręczna pilarka elektryczna o mocy 1,9 kW.

16

02

002

Napięcie znamionowe V	Moc kW	Napięcie znamionowe V	Ciężar kg ¹⁾	Ciężar kg ²⁾	Długość kabla
230	1,9	230	4,4	4,4	1,730+/-0,050
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ³⁾	Poziom mocy akustycznej dB(A) ³⁾	Podziałka pily łańcuchowej	Wartość drgań strona lewa / prawa m/s ² ⁴⁾		
92	103	3/8 " P	2,9 / 3,4		



Pilarka STIHL MSE 210 C BQ - 35 cm; 3/8"; PM3;1,3

Wydajna pilarka elektryczna z napinaczem pily łańcuchowej (B) o mocy 2,1kW

16

02

003

Napięcie znamionowe V	Moc kW	Napięcie znamionowe V	Ciężar kg ¹⁾	Ciężar kg ²⁾	Długość kabla
230	2,1	230	4,6	4,6	0,325+/-0,025
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ³⁾	Poziom mocy akustycznej dB(A) ³⁾	Podziałka pily łańcuchowej	Wartość drgań strona lewa / prawa m/s ² ⁴⁾		
93	104	3/8 " P	3,4 / 3,2		



Pilarka STIHL MSE 230 C BQ - 35 cm; 3/8"; PM3; 1,3.

Wydajna pilarka elektryczna o mocy 2,3kW z napinaczem pily łańcuchowej (B)

16

02

004

Napięcie znamionowe V	Moc kW	Napięcie znamionowe V	Ciężar kg ¹⁾	Ciężar kg ²⁾	Długość kabla
230	2,3	230	4,8	4,8	4,030+/-0,050
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ³⁾	Poziom mocy akustycznej dB(A) ³⁾	Podziałka pily łańcuchowej	Wartość drgań strona lewa / prawa m/s ² ⁴⁾		
93	104	3/8 " P	3,4 / 4,2		



Pilarka STIHL MSE 250 C-Q - 40 cm; 3/8"; RS; 1,6. Mocna, ergonomiczna pilarka elektryczna. Wysokiej jakości pila łańcuchowa Rapid Super 3.

16

02

005

Napięcie znamionowe V	Moc kW	Ciężar kg ¹⁾	Długość kabla	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ²⁾	Poziom mocy akustycznej dB(A) ²⁾	Podziałka pily łańcuchowej	Wartość drgań strona lewa / prawa m/s ² ³⁾
230	2,5	4,8	4,030+/-0,050	94	105	3/8 "	3,1/4,1



- 1) Z prowadnicą i pilą łańcuchową, bez przewodu
- 2) Z prowadnicą, pilą łańcuchową, bez kabla i oleju do pil łańcuchowych
- 3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
- 4) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

DYSTRYBUTOR

16 PILARKI, PODKRZESYWARKI I POZOSTAŁY ASORTYMENT

Przecinarki do betonu i stali

16

03

001

Przecinarka STIHL TS 420 z tarczą korund 350. 66,7 cm³, 3,2 kW/ 4,4 KM, 9,4 kg

Uniwersalna przecinarka z tarczą tnącą o średnicy 350 mm do cięć o głębokości do 125 mm. Półautomatyczny system napinania paska klinowego, oszczędny silnik 2-MIX, przyłącze wody.

16

03

001



Przecinarka STIHL TS 700 z tarczą korund 350. 98,5 cm³, 5,0 kW/ 6,8 KM, 11,6 kg

Najmocniejsza przecinarka przeznaczona do tarcz tnących o średnicy 350 mm. Półautomatyczny system napinania paska klinowego, oszczędny silnik 2-MIX, przyłącze wody.

16

03

002



Przecinarka STIHL TS 800 - z tarczą korund 400 98,5 cm³, 5,0 kW/ 6,8 KM, 12,7 kg

Najmocniejsza przecinarka przeznaczona do tarcz tnących o średnicy 400 mm. Półautomatyczny system napinania paska klinowego, oszczędny silnik 2-MIX, przyłącze wody.

16

03

003

16



Pilarka diamentowa do betonu GS 461 76,5 cm, 4,3 kW/ 5,8 KM, 7,6 kg

Pilarka do betonu stanowi połączenie pilarki łańcuchowej z mocą przecinarki. Boczny napinacz piły łańcuchowej, przyłącze wody, filtr HD2, diamentowa piła łańcuchowa do szybkiego i równomiernego cięcia betonu, kamienia, cegieł i rur żeliwnych.

16

03

004



DYSTRYBUTOR

16 PILARKI, PODKRZESYWARKI I POZOSTAŁY ASORTYMENT

Piły ratownicze

16

04

000

Pilarka ratownicza STIHL MS 461-R - 50 cm³/8"

16

04

001

RDR; 1,6.

76,5 cm³, 4,4 kW/ 6,0 KM, 7,2 kg

Do zastosowania podczas akcji ratowniczych oraz zwalczania pożarów. Dodatkowy uchwyt dla szybkiej i łatwej regulacji głębokości cięcia, specjalna piła łańcuchowa z pancerzem z płytek ze stopów metali twardych o wysokiej uderzalności. Boczny napinacz piły łańcuchowej, pompa olejowa z regulacją wydajności, oszczędny silnik 2-MIX, praktyczne korki zbiorników.



Piły ratownicze MULTICUT CE 2171 RS

Piły ratownicze łańcuchowe Cutters Edge MULTI-CUT wyposażone są w łańcuch typu BULLET (pocisk) zaprojektowany specjalnie do działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, z charakterystycznym efektem odbicia zredukowanym do niezbędnego minimum. Ekstremalnie długa prowadnica ma osłonę zakrywającą prowadnicę i łańcuch, co chroni ratownika przed przypadkowym dotknięciem tych elementów, pozwala swobodnie pracować w rękawicach pożarniczych, a jednocześnie umożliwia regulację głębokości cięcia.

Piła ratownicza z łańcuchem typu Bullet może ciąć większość materiałów budowlanych takich jak pokrycia dachowe, stropy, dachówki, blacha i lekki beton, a także blachę karoseryjną, szyby samochodowe, szkło hartowane, tworzywa sztuczne, włókno szklane i wiele innych materiałów kompozytowych. Tnie również poszycie samolotu, kabinę pilota, okna oraz niektóre materiały konstrukcyjne samolotu.

Napęd wewnętrzny, sprzęgło odśrodkowe 3-kłockowe. Materiał aluminium eloksalowane. Silnik jednocylindrowy, dwusuwowy.



16

Piła ratownicza MULTICUT 16" CE 2171 RS

16

04

002

Piła ratownicza MULTICUT 20" CE 2171 RS

16

04

003

Piła ratownicza MULTICUT 24" CE 2171 RS

16

04

004

Piła ratownicza Multi-Cut	Pojemność skokowa cm ³	Maks. obroty obr./min	Moc silnika KM	Pojemność zbiornika paliwa l	Prowadnica	Długość cięcia	Pojemność zbiornika oleju l	Poziom hałas dB(A)	Czas ha-mowania s	Typ	Głębokość cięcia	Waga bez osłony kg
CE 2171 RS (16") (6 A)	70,7	13 500	5,67	0,77	końcówka 10-zębowa	16"	0,42	104	< 1/20	D 6 do piły 16"	D 6-6"	8,5
CE 2171 RS (20") (8 A)	70,7	13 500	5,67	0,77	końcówka 10-zębowa	20"	0,42	104	< 1/2	D 8 do piły 20"	D 8-8"	9,0
CE 2171 RS (24") (10 A)	84,7	13 000	6,9	0,9	końcówka 11-zębowa	24"	0,50	102	<1,20	D 10 do piły 24"	D 10-10"	10,0

DYSTRYBUTOR

16 PILARKI, PODKRZESYWARKI I POZOSTAŁY ASORTYMENT

Wysokociśnieniowe urządzenia myjące

16

05

000

Myjka wysokociśnieniowa RE 98

16

05

001

Kompaktowy model myjki wysokociśnieniowej STIHL na zimną wodę. Ergonomiczny design, wyposażona w praktyczną złączkę zatraskową do szybkiej wymiany dysz, zespół jezdny, dyszę rotacyjną, dyszę płaską, zestaw do dozowania środka czyszczącego oraz praktyczny uchwyt do akcesoriów na obudowie. Doskonale nadaje się do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych.

Model	Napięcie sieciowe V/Hz	Moc kW	Ciśnienie robocze bar	Maks. ciśnienie bar ¹⁾	Ciężar kg	Min. wydajność pompy
RE 98	230/1 /50	1,7	10-110	120	16,2	380 l/h
Maks. wydajność pompy	Maks. temp. wody zasilającej	Dł. przewodu wysokociśn.	Poziom ciśnienia akust. ²⁾	Poziom mocy akustycznej ²⁾		
440 l/h	40 °C	6 m	70,1 dB(A)	82,9 dB(A)		

¹⁾ Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w systemie ²⁾ Niepewn. pomiar. wg Dyr. 2006/42/EG = 1,5 (dB(A))



Myjka wysokociśnieniowa RE 108

16

05

002

Myjka umożliwiająca komfortową pracę. Aluminiowy uchwyt teleskopowy, otwierana pokrywa przednia z możliwością przechowywania dysz, obrotowy uchwyt na przewód sieciowy, szybkozłącze na wyjściu wysokociśnieniowym, wąż ciśnieniowy z opłotem tekstylnym o długości 7 m.

Model	Napięcie sieciowe V/Hz	Moc kW	Ciśnienie robocze bar	Min. wydajność pompy l/h	Maks. wydajność pompy l/h	Maks. ciśnienie ¹⁾
RE 108	230/1-50	1,7	10-110	380	440	120 bar

Maks. temp. wody zasilającej	Dł. przewodu wysokociśn.	Ciężar kg	Poziom ciśnienia akust. ²⁾	Poziom mocy akustycznej ²⁾	Wartość drgań ³⁾
40 °C	8,0 m	18,3	71,3 dB(A)	84,5 dB(A)	< 2,5 m/s ²

¹⁾ Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w systemie ²⁾ Niepewn. pomiar. wg Dyr. 2006/42/EG = 1,5 (dB(A))

³⁾ Niepewn. pomiar. wg Dyr. 2006/42/EG = 2 m/s²



16

Myjka wysokociśnieniowa RE 118

16

05

003

Mocna myjka wysokociśnieniowa na zimną wodę wyposażona w wąż wysokociśnieniowy z opłotem stalowym o długości 8 m. Skutecznie pomaga w utrzymaniu czystości wokół domu. Praktyczny aluminiowy uchwyt teleskopowy. Ergonomiczny design. Wyposażona w praktyczną złączkę zatraskową do szybkiej wymiany dysz, zespół jezdny, dyszę rotacyjną i dyszę płaską. Możliwość dozowania środka czyszczącego. Praktyczny uchwyt na akcesoria.

Wyposażenie standardowe: aluminiowy uchwyt teleskopowy, dysza płaska z regulacją ciśnienia wody, dysza rotacyjna, uchwyt na akcesoria, wąż wysokociśnieniowy z opłotem stalowym, zestaw do rozpylania środka czyszczącego, zintegrowany zespół jezdny, złącze skrętne z szybkozłączką, złączka zatraskowa.

Model	Napięcie sieciowe V/Hz	Moc kW	Ciśnienie robocze	Min. wydajność pompy	Maks. wydajność pompy	Maks. ciśnienie ¹⁾
RE 118	230/1-50	2,1	10-125 bar	400 l/h	500 l/h	140 bar
Maks. temp. wody zasilającej	Dł. przewodu wysokociśn.	Ciężar kg	Poziom ciśnienia akust. ²⁾	Poziom mocy akustycznej ²⁾	Wartość drgań ³⁾	
60 °C	8.0 m	18.8	68.7 dB(A)	81.3 dB(A)	< 2.5 m/s²	

¹⁾ Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w systemie ²⁾ Niepewn. pomiar. wg Dyr. 2006/42/EG = 1,5 (dB(A))

³⁾ Niepewn. pomiar. wg Dyr. 2006/42/EG = 2 m/s²



DYSTRYBUTOR

16 PILARKI, PODKRZESYWARKI I POZOSTAŁY ASORTYMENT

Myjka wysokociśnieniowa RE 129 PLUS

16

05

004

Myjka wysokociśnieniowa o ciśnieniu roboczym 135 bar idealna do prac porządkowych wokół domu i w ogrodzie. Bęben na wąż ciśnieniowy z dodatkowym wspomaganie nawijania, wąż ciśnieniowy w oplocie stalowym o długości 9 m, uchwyty na dodatkowe akcesoria, takie jak obrotowa szczotka myjąca i wąż płaski z oplokiem tekstylnym.

Model	Napięcie sieciowe V/Hz	Moc kW	Ciśnienie robocze bar	Maks. ciśnienie bar ¹⁾	Ciężar kg	Maks. wydajność pompy l/h	Maks. temp. wody zasilającej	Dł. przewodu wysoko-ciśn.	Poziom ciśnienia akust. ²⁾	Poziom mocy akust. ²⁾
RE 129 PLUS	230/1 /50	2,3	10-135	150	20	500	60 °C	9 m	70,7 dB(A)	83,5 dB(A)

¹⁾ Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w systemie ²⁾ Niepewn. pomiar. wg Dyr. 2006/42/EG = 1,5 (dB(A))



Myjka wysokociśnieniowa RE 143

16

05

005

Nowa, wydajna i praktyczna myjka wysokociśnieniowa z maksimum komfortowych rozwiązań. Model STIHL RE 143 wyposażono seryjnie w dyszę rotacyjną i dyszę płaską. Z aluminiowym uchwytem teleskopowym. Z rozkładaną obudową przednią oraz praktycznym uchwytem transportowym, regulacją ciśnienia/przepływu wody na urządzeniu oraz centralnie umiejscowionym manometrem.

Model	Napięcie sieciowe V/Hz	Moc kW	Ciśnienie robocze bar	Maks. ciśnienie bar ¹⁾	Ciężar kg	Min. wydajność pompy l/h
RE 143	230/1 /50	2,9	10-140	150	26,2	540

Maks. wydajność pompy l/h	Maks. temperatura wody zasilającej	Dł. przewodu wysokociśn.	Poziom ciśnienia akust. ²⁾	Poziom mocy akustycznej ²⁾
610	60 °C	9 m	71,7 dB(A)	84,8 dB(A)

¹⁾ Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w systemie ²⁾ Niepewn. pomiar. wg Dyr. 2006/42/EG = 1,5 (dB(A))



16

Myjka wysokociśnieniowa RE 143 PLUS

16

05

006

Nowy model myjki z zintegrowanym bębniem na wąż ciśnieniowy i wąż płaski z bębniem. Na wyposażeniu: dysza płaska i dysza rotacyjna. Aluminiowy uchwyt teleskopowy, rozkładana przednia część obudowy, regulacja ciśnienia/przepływu wody na urządzeniu oraz centralnie umiejscowiony manometr.

Model	Napięcie sieciowe V/Hz	Moc kW	Ciśnienie robocze bar	Maks. ciśnienie bar ¹⁾	Ciężar kg	Min. wydajność pompy l/h
RE 143 PLUS	230/1 /50	2,9	10-140	150	27,2	540

Maks. wydajność pompy l/h	Maks. temperatura wody zasilającej	Dł. przewodu wysokociśn.	Poziom ciśnienia akust. ²⁾	Poziom mocy akustycznej ²⁾
610	60 °C	12 m	76,9 dB(A)	90 dB(A)

¹⁾ Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w systemie ²⁾ Niepewn. pomiar. wg Dyr. 2006/42/EG = 1,5 (dB(A))



Myjka wysokociśnieniowa RE 163

16

05

007

Wydajna myjka wysokociśnieniowa z ceramicznymi tłokami i mosiężną głowicą pompy. Wyposażenie: dysza rotacyjna i dysza płaska, aluminiowy uchwyt teleskopowy, regulacja ciśnienia/przepływu wody na urządzeniu, centralnie umiejscowiony manometr oraz rozkładana obudowa przednia.

Model	Napięcie sieciowe V/Hz	Moc kW	Ciśnienie robocze bar	Maks. ciśnienie bar ¹⁾	Ciężar kg	Min. wydajność pompy l/h
RE 163	230/1 /50	3,3	10-150	160	26,6	570

Maks. wydajność pompy l/h	Maks. temperatura wody zasilającej	Dł. przewodu wysokociśn.	Poziom ciśnienia akust. ²⁾	Poziom mocy akustycznej ²⁾
650	60 °C	9 m	86,6 dB(A)	88 dB(A)

¹⁾ Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w systemie ²⁾ Niepewn. pomiar. wg Dyr. 2006/42/EG = 1,5 (dB(A))



DYSTRYBUTOR

16 PILARKI, PODKRZESYWARKI I POZOSTAŁY ASORTYMENT

Myjka wysokociśnieniowa RE 163 PLUS

Wydajna myjka wysokociśnieniowa z zintegrowanym bębnem na wąż ciśnieniowy i węzem płaskim z bębniem. Wyposażona seryjnie w dyszę rotacyjną i dyszę płaską. Z aluminiowym uchwytem teleskopowym, praktycznym uchwytem transportowym, regulacją ciśnienia/przepływu wody na urządzeniu, manometrem umiejscowionym centralnie oraz rozkładaną obudową przednią.

Model	Napięcie sieciowe V/Hz	Moc kW	Ciśnienie robocze bar	Maks. ciśnienie bar ¹⁾	Ciężar kg	Min. wydajność pompy l/h
RE 163 PLUS	230/1 /50	3,3	10-150	160	27,6	570
Maks. wydajność pompy l/h	Maks. temperatura wody zasilającej	Dł. przewodu wysokociśn.	Poziom ciśnienia akust. ²⁾	Poziom mocy akustycznej ²⁾		
650	60 °C	12 m	78,3 dB(A)	91,4 dB(A)		

¹⁾ Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w systemie ²⁾ Niepewn. pomiar. wg Dyr. 2006/42/EG = 1,5 (dB(A))

16

05

008



Myjka wysokociśnieniowa RE 281

Mocna myjka wysokociśnieniowa na zimną wodę do wielu prac związanych z czyszczeniem w przemyśle i rolnictwie. Wyposażona w wąż wysokociśnieniowy z opłotem stalowym o długości 10 m, niskoobrotowy silnik o bardzo długiej żywotności, odporną na zużycie pompę z ceramicznymi tłokami. Zbiornik na środek czyszczący ze wskaźnikiem napełnienia z możliwością demontażu. Lanca z regulowaną dyszą płaską. Podwójny uchwyt na lancę. Przystosowana do napięcia sieciowego 400 V.

Model	Napięcie sieciowe	Moc	Ciśnienie robocze	Ciężar	Min. wydajność pompy	Maks. wydajność pompy
RE 281	400/3 /50 V/Hz	4,2 kW	20-160 bar	37 kg	700 l/h	760 l/h
Maksymalna temperatura wody zasilającej	Długość przewodu wysokociśnieniowego	Poziom ciśnienia akustycznego ²⁾	Poziom mocy akustycznej ¹⁾			
60 °C	10 m	76,4 dB(A) ¹⁾	89,6 dB(A)			

¹⁾ Niepewn. pomiar. wg Dyr. 2006/42/EG = 1,5 (dB(A))

16

05

009



16

Myjka wysokociśnieniowa RE 362 PLUS

Solidny design i niskoobrotowy silnik wydłużający żywotność myjki. Dwa zbiorniki na środek czyszczący i przełącznik umożliwiający elastyczne czyszczenie. Innowacyjne mocowanie przewodu sieciowego. Składany uchwyt umożliwiający łatwy transport i komfortowy profesjonalny pistolet ze zintegrowanym systemem regulacji ciśnienia/ przepływu wody. Zintegrowany bęben na wąż i wąż ciśnieniowy o dł. 15 m. Druga lanca z dyszą rotacyjną.

Model	Napięcie sieciowe	Moc	Ciśnienie robocze	Ciężar	Min. wydajność pompy	Maks. wydajność pompy
RE 362 PLUS	400/3 /50 V/Hz	6,5 kW	35-180 bar	79 kg	1.000 l/h	1.080 l/h
Maksymalna temperatura wody zasilającej	Długość przewodu wysokociśnieniowego	Poziom ciśnienia akustycznego ¹⁾	Poziom mocy akustycznej ¹⁾			
60 °C	15 m	76 dB(A)	87,5 dB(A)			

¹⁾ Niepewn. pomiar. wg Dyr. 2006/42/EG = 1,5 (dB(A))

16

05

010



DYSTRYBUTOR

16 PILARKI, PODKRZESYWARKI I POZOSTAŁY ASORTYMENT

Podkrzesywarki

16

06

000

Pielęgnacja drzew z poziomu ziemi

Podkrzesywarki STIHL zapewniają komfort i bezpieczeństwo podczas pielęgnacji drzew owocowych i prześwietlania koron drzew. „Pilarka na wysięgniku” umożliwia okrzyszowanie drzew bezpośrednio z poziomu ziemi.

Dostępny jest model STIHL HT 131, który pozwala przycinać gałęzie znajdujące się na wysokości ok. 5 m.

Model	Pojemność skokowa cm ³	Ciężar kg	Długość całkowita z zestawem tnącym cm
HT 101	31,4	7,6 ¹⁾	270 - 390
HT 131	36,3	7,8 ¹⁾	270 - 390
HTE 60		4,5 ¹⁾	210

¹⁾ bez prowadnicy/pily łańcuchowej

Podkrzesywarka STIHL HT 101 4-MIX 30 CM; 3/8"; PMM3; 1,1

16

06

001



16

Podkrzesywarka STIHL HT 131 4-MIX 30 CM; 3/8" ; PMM3; 1,1

16

06

002



Podkrzesywarka STIHL HTE 60 30 CM; 3/8" ; PMM3; 1,1

16

06

003



DYSTRYBUTOR

16 PILARKI, PODKRZESYWARKI I POZOSTAŁY ASORTYMENT

Zestaw do przebrojenia w pilarkę ratowniczą

16

07

000

Zestaw RHD

(Prowadnica 50 cm; łańcuch RDR) do MS 440 nr kat. 1128 007 1016

W skład zestawu wchodzi:

- filtr powietrza
- rurowy uchwyt obwiedniowy
- pokrywa koła napędu łańcucha
- ogranicznik głębokości rzazu
- prowadnica Stihl Rollomatic ES
- łańcuch Stihl RDR



DYSTRYBUTOR

16 PILARKI, PODKRZESYWARKI I POZOSTAŁY ASORTYMENT

Tarcze do przecinarek

16

08

000

Tarcze tnące do przecinarek z żywic syntetycznych

16

08

000

Tarcze tnące z żywic syntetycznych STIHL zaprojektowane specjalnie do zastosowania w przecinarkach STIHL sprawdzają się doskonale w szerokim zakresie zastosowań, do cięcia materiałów budowlanych i konstrukcyjnych, takich jak stal, asfalt i kamień. Wielowarstwowe wzmocnienie zapewnia dużą stabilność tarczy w przypadku ręcznego prowadzenia przecinarki.

Dostępne są trzy rodzaje tarcz tnących z żywic syntetycznych do cięcia różnych materiałów:

Stal. Do cięcia stali, profili stalowych, zbrojeń lub stalowych elementów nośnych, na budowie lub w zakładach obróbki metalu. W przypadku cięcia stali ten sprawdzony typ tarcz tnących zapewnia zdecydowanie najlepsze wyniki.

Kamień. Odpowiednia do cięcia wszystkich rodzajów kamienia, to idealne tarcza do zastosowań budowlanych. Może być również stosowana do cięcia aluminium i metali nieżelaznych.

Asfalt i żeliwo ciągliwe. Specjalna tarcza tnąca dla użytkowników zajmujących się budową dróg i układaniem rur może być wykorzystywana zarówno do cięcia asfaltu jak i rur z żeliwa ciągliwego.



Tarcza tnąca STIHL kamień i beton fi 350 mm nr kat. 08350207001

16

08

001

16

Tarcza tnąca STIHL kamień i beton cięcie na mokro fi 350 mm nr kat. 08350207004

16

08

002

Tarcza tnąca STIHL kamień i beton fi 400 mm nr kat. 08350207002

16

08

003

Tarcza tnąca STIHL asfalt i żeliwo ciągliwe fi 350 mm nr kat. 08350307001

16

08

004

Tarcza tnąca STIHL asfalt i żeliwo ciągliwe fi 400 mm nr kat. 08350307002

16

08

005

Tarcza tnąca STIHL stal fi 350 mm nr kat. 08350107001

16

08

006

Tarcza tnąca STIHL stal fi 400 mm

nr kat. 08350107002

16

08

007

DYSTRYBUTOR

16 PILARKI, PODKRZESYWARKI I POZOSTAŁY ASORTYMENT

Tarcze tnące diamentowe do przecinarek

Tarcza diamentowa A 5 do cięcia asfaltu fi 350

nr kat. 08350807012

Tarcza diamentowa A 5 do cięcia asfaltu fi 400

nr kat. 08350807017

Tarcza diamentowa A 40 do cięcia asfaltu fi 350

nr kat. 08350807013

Tarcza diamentowa A 40 do cięcia asfaltu fi 400

nr kat. 08350807015

Tarcza diamentowa A 80 do cięcia asfaltu fi 350 mm

nr kat. 08350807014

Tarcza diamentowa A 80 do cięcia asfaltu fi 400 mm nr kat.

08350807016



Tarcza diamentowa BA 80 do cięcia betonu, asfaltu fi 350

mm nr kat. 08350907006

Tarcza diamentowa BA 80 do cięcia betonu, asfaltu fi 400 mm

nr kat. 08350907011

Tarcza diamentowa BA 80 do cięcia betonu, asfaltu fi 350

mm nr kat. 08350907006

Tarcza diamentowa BA 80 do cięcia betonu, asfaltu fi 400 mm

nr kat. 08350907011

Tarcza diamentowa BA 80 do cięcia betonu, asfaltu fi 350

mm nr kat. 08350907006

Tarcza diamentowa BA 80 do cięcia betonu, asfaltu fi 400 mm

nr kat. 08350907011



DYSTRYBUTOR

16 PILARKI, PODKRZESYWARKI I POZOSTAŁY ASORTYMENT

Tarcza diamentowa B10 do cięcia betonu fi 350 nr kat.
08350907023

16

09

009

Tarcza diamentowa B10 do cięcia betonu fi 400 nr kat.
08350907024

16

09

010

Tarcza diamentowa B 20 do cięcia betonu fi 350 mm nr kat.
08350907026

16

09

011

Tarcza diamentowa B 20 do cięcia betonu fi 400 mm nr kat.
08350907027

16

09

012



Tarcza diamentowa B 60 do cięcia betonu fi 350 mm nr kat.
08350907029

16

09

013

Tarcza diamentowa B 60 do cięcia betonu fi 400 mm nr kat.
08350907030

16

09

014



Tarcza diamentowa SB 80 do cięcia twardego kamienia i
betonu fi 350 nr kat. 08350907008

16

09

015

Tarcza diamentowa SB 80 do cięcia twardego kamienia i
betonu fi 400 nr kat. 08350907031

16

09

016



DYSTRYBUTOR

16 PILARKI, PODKRZESYWARKI I POZOSTAŁY ASORTYMENT

Kosy spalinowe

16

10

000

Kosa spalinowa STIHL FS 38 2-MIX

głowica żyłkowa AC C5-2

Najmniejszy model kosi mechanicznej STIHL wyposażony w uchwyt obwodniowy. Urządzenie przeznaczone jest do wyrównywania krawędzi trawnika i prac wykończeniowych wokół drzew, ścieżek i murów. Wyposażona w nowoczesny silnik 2-MIX.

16

10

001



Kosa spalinowa STIHL FS 40 2-MIX

głowica żyłkowa AC C5-2

Lekka kosa mechaniczna, bardzo łatwe uruchamianie. Przeznaczona do wykaszania trawy wokół drzew, roślin, wzdłuż ogrodzeń i innych przedmiotów.

16

10

002



Kosa spalinowa STIHL FS 55 2-MIX


głowica żyłkowa AC 25-2

Lekka kosa mechaniczna o mocy 1,0 KM z uchwytem oburęcznym

16

10

003

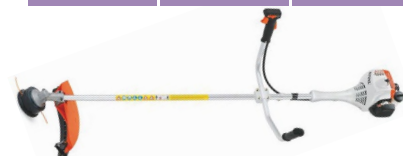

16

Model	Moc kW/KM	Standardowe narzędzie tnące	Pojemność skokowa cm ³	Długość całkowita cm ¹⁾	Zawartość zbiornika l	Ciężar kg ²⁾	Średnica cięcia mm	Poziom ciśnienie akustyczne z narzędz. z tworzyw dB(A) ³⁾	Poziom mocy akustycznej z narzędz. z tworzywa dB(A) ³⁾	Wartość drgań z narzędz. z tworzywa lewa/prawa m/s ² ⁴⁾
FS 38	0,65/0,9	Głowica żyłkowa AC C5-2	27,2	147	0,33	4,2	380	94	108	8/8
FS 40	0,7/1,0	Głowica żyłkowa AC C5-2	27,2	145	0,34	4,4	380	94	107	7/6,4
FS 55	0,75/1,0	Głowica żyłkowa AC 25-2	27,2	170	0,33	4,9	420	95	108	5,5/5,5

¹⁾ Bez narzędzia tnącego

²⁾ Bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony

³⁾ Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

⁴⁾ Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

Kosa spalinowa STIHL FS 56 2-MIX

głowica żyłkowa AC 25-2

Nowy, komfortowy model kosi mechanicznej z uchwytem oburęcznym.

16

10

004

Moc kW/KM	Standardowe narzędzie tnące	Pojemność skokowa cm ³	Ciężar kg ¹⁾
0,8/1,1	Głowica żyłkowa AC 25-2	27,2	5,1

¹⁾ Bez narzędzia tnącego/osłony


DYSTRYBUTOR

16 PILARKI, PODKRZESYWARKI I POZOSTAŁY ASORTYMENT

Kosa spalinowa STIHL FS 87 4-MIX

16

10

005

głowica żyłkowa AC 25-2

Mocna kosa mechaniczna z uchwytem oburęcznym do ciężkich prac. Wyposażona w przyjazny dla środowiska silnik 4-MIX. Pracuje na mieszance paliwowo-olejowej. Mniejsza ilość spalin niż w przypadku silnika 2-suwowego. Pozwala szybko, wygodnie i ekonomicznie wykaszac duże tereny porośnięte trawą i zieliskiem. Nadaje się również okazjonalnie do cięcia krzewów.



Model	Moc kW/KM	Pojemność skokowa cm³	Długość całkowita cm ¹⁾	Zawartość zbiornika l	Ciężar kg ²⁾	Średnica cięcia mm	Poziom ciśnienia akustycznego z narzędz. z tworzyw ³⁾	Poziom mocy akustycznej z narzędz. z tworzyw ³⁾	Wartość drgań z narzędz. z tworzywa lewa/prawa ⁴⁾
FS 87	0,95/1,3	28,4	180	0,53	5,6	420	91 dB(A)	104 dB(A)	2,7/2,3 m/s²

¹⁾ Bez narzędzia tnącego

²⁾ Bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony

³⁾ Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

⁴⁾ Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

Kosa spalinowa STIHL FS 90 4-MIX

16

10

006

głowica żyłkowa AC 25-2

Trwała i solidna kosa mechaniczna do prac przy dużych obciążeniach. Silnik 4-MIX. Uchwyt oburęczny do ergonomicznego wykaszania dużych powierzchni. Pracuje na mieszance paliwowo-olejowej. Mniejsza ilość spalin niż w przypadku silnika 2-suwowego. Umożliwia szybkie, wygodne i ekonomiczne wykaszanie dużych powierzchni porośniętych trawą i zieliskiem. Nadaje się również okazjonalnie do wycinania krzewów i przecinania cienkich pni drzew.



Model	Moc kW/KM	Standardowe narzędzie tnące	Pojemność skokowa cm³	Ciężar kg ¹⁾
FS 90	0,95/1,3	głowica żyłkowa AC 25-2	28,4	5,8

¹⁾ Bez narzędzia tnącego/osłony

Kosa spalinowa STIHL FS 94 4-MIX

16

10

007

głowica żyłkowa AC 25-2

Trwała kosa mechaniczna do częstego wykorzystania do prac przy dużych obciążeniach. Wyposażona w opatentowany silnik 4-MIX. Uchwyt oburęczny do ergonomicznego wykaszania dużych powierzchni. Pracuje na mieszance paliwowo-olejowej. Mniejsza ilość spalin niż w przypadku silnika 2-suwowego. Wyposażona w odpowiednie narzędzie tnące nadaje się również okazjonalnie do wycinania krzewów i przecinania cienkich pni drzew.

Wyposażenie standardowe: okulary ochronne, pas nośny/system nośny, praktyczna regulacja uchwytu, system antywibracyjny, system dekompresyjny, uchwyt wielofunkcyjny, ręczna pompa paliwowa.

Moc kW/KM	Narzędzie tnące	Długość całkowita	Pojemność skokowa	Pojemność zbiornika paliwa	Ciężar
0,95 / 1,3	Głowica żyłkowa AutoCut	1,80 m	28,4 cm³	0,53 l	5,8 kg



DYSTRYBUTOR

16 PILARKI, PODKRZESYWARKI I POZOSTAŁY ASORTYMENT

Kosa spalinowa STIHL FS 100 4-MIX

głowica żyłkowa AC 25-2

Mocna kosa mechaniczna wyposażona w przyjazny dla środowiska silnik 4-MIX. Uchwyt oburęczny do ergonomicznego wykaszania dużych powierzchni. Pracuje na mieszance paliwowo-olejowej. Doskonała moc. Mniejsza ilość spalin niż w przypadku silnika 2-suwowego. Zaprojektowana do częstej eksploatacji przy dużych obciążeniach. Umożliwia wygodne i ekonomiczne wykaszanie dużych powierzchni porośniętych trawą i zielskiem. Wyposażona w odpowiednie narzędzie tnące nadaje się również do cięcia krzewów i przecinania cienkich drzew.

16

10

008



Kosa spalinowa STIHL FS 130 4-MIX

głowica żyłkowa AC 25-2

Mocna kosa mechaniczna z silnikiem 4-MIX. Uchwyt oburęczny do ergonomicznego wykaszania dużych powierzchni. Pracuje na mieszance paliwowo-olejowej. Doskonała moc, wysoki moment obrotowy. Mniejsza ilość spalin niż w przypadku silnika 2-suwowego. Przyjemne brzmienie. Umożliwia szybkie i efektywne wykaszanie dużych powierzchni porośniętych trawą i zielskiem. Nadaje się również do wycinania krzewów i przecinania cienkich pni drzew.

16

10

009



Model	Moc kW/KM	Standardowe narzędzie tnące	Pojemność skokowa cm ³	Długość całkowita cm ¹⁾	Zawartość zbiornika l	Ciężar kg ²⁾	Średnica cięcia mm	Poziom ciśnienie akustyczne z narzędz. z tworzyw dB(A) ³⁾	Poziom mocy akustycznej z narzędz. z tworzywa dB(A) ³⁾	Wartość drgań z narzędz. z tworzywa lewa/prawa m/s ² ⁴⁾
FS 100	1,05/1,4	Głowica żyłkowa AC 25-2	31,4	180	0,53	5,8	420	91	104	3/2,6
FS 130	1,4/1,9	Głowica żyłkowa AC 25-2	36,3	180	0,53	5,9	420	95	108	4,5/3,7

1) Bez narzędzia tnącego

2) Bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony

3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

4) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

Kosa spalinowa STIHL FS 240 C-E

głowica żyłkowa AC 25-2.

Udoskonalona kosa spalinowa z systemem ErgoStart. Mocna i solidna, doskonale nadaje się do wykaszania większych powierzchni. Idealna do zastosowań w rolnictwie i pielęgnacji zieleni. Pas nośny, uchwyt oburęczny, praktyczna regulacja uchwytu, system antywibracyjny, uchwyt z wielofunkcyjnym przełącznikiem, sztywny wał napędowy.

16

10

010



Model	Moc KM	Standardowe narzędzie tnące	Silnik	Pojemność zbiornika paliwa l	Ciężar kg
FS 240 C-E	2.3	Głowica żyłkowa AC 25-2	4 - Mix	0,75	7,5

Kosa spalinowa STIHL FS 260 C-E

głowica żyłkowa AC 40-2.

Mocna i solidna kosa spalinowa z systemem ErgoStart. Doskonała do wykaszania dużych powierzchni. Uchwyt oburęczny, podwójny pas nośny, system antywibracyjny, sztywny wał napędowy, ręczna pompa paliwowa, praktyczna regulacja uchwytu, uchwyt z wielofunkcyjnym przełącznikiem, system filtra powietrza o długiej żywotności z filtrem wstępnym i kompensatorem.

16

10

011

Model	Moc KM	Standardowe narzędzie tnące	Silnik	Pojemność zbiornika paliwa l	Ciężar kg
FS 260 C-E	2.7	Auto-Cut 40-2	4 - Mix	0,75	7,5



DYSTRYBUTOR

16 PILARKI, PODKRZESYWARKI I POZOSTAŁY ASORTYMENT

Kosa spalinowa STIHL FS 310 4-MIX

głowica żyłkowa AC 40-2

Najlżejsza mocna kosa mechaniczna wyposażona w silnik 4-MIX i uchwyt oburęczny. Niewielki ciężar i niski poziom vibracji. Pracuje na mieszance paliwowo-olejowej. Doskonała moc, wysoki moment obrotowy. Mniejsza ilość spalin niż w przypadku silnika 2-suwowego. Przyjemne brzmienie. Do wycinania drzewostanu i wykaszania dużych powierzchni. Nadaje się również do cięcia krzewów lub profesjonalnych prac wykończeniowych.



16

10

012

Kosa spalinowa STIHL FS 360 C-E

głowica żyłkowa AC 40-2

Mocna kosa mechaniczna z systemem ErgoStart (E) o mocy 2,3 KM. Komfortowa, trwała i niezawodna. Wyposażona w oszczędny silnik w technologii STIHL 2-MIX i w system STIHL ErgoStart (E). Doskonała do wykaszania tzw. twardej trawy.



16


10

013

Kosa spalinowa STIHL FS 410 C-E

głowica żyłkowa AC 40-2

Mocna kosa mechaniczna z ErgoStart (E) o mocy 2,7 KM. Idealna do wykaszania dużych powierzchni.

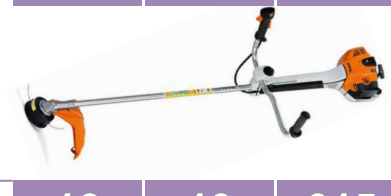

16

10

014

Kosa spalinowa STIHL FS 460 C-EM

głowica żyłkowa AC 40-2.

Bardzo mocna kosa mechaniczna z systemem M-Tronic (M) i ErgoStart (E) 3,0 KM. Moduł M-Tronic reguluje punkt zapłonu oraz elektronicznie dozjuje ilość paliwa, uwzględniając warunki zewnętrzne. Do wykaszania dużych, zarośniętych powierzchni oraz do profesjonalnych prac leśnych.



16

10

015

16

Kosa spalinowa STIHL FS 490 C-EM

tarcza 300-3.

Bardzo mocna kosa mechaniczna z systemem M-Tronic (M) i ErgoStart (E) 3,3 KM. Niski poziom vibracji dzięki zastosowaniu 4-punktowego systemu antywi- bracyjnego. Wysoki komfort pracy.



16

10

016

Model	Moc kW/KM	Standardowe narzędzie tnące: głowica żyłkowa	Pojemność skokowa cm ³	Ciężar kg ¹⁾	Długość całkowita cm ²⁾	Zawartość zbiornika l	Średnica cięcia mm	Poziom mocy akustycznej z narzędz. z tworzywa dB(A) ³⁾	Poziom ciśnienia akustycznego z narzędz. z tworzywa dB(A) ³⁾	Wartość drgań z narzędz. z tworzywa lewa/prawa m/s ² ⁴⁾
FS 310	1,4/1,9	AC 40-2	36,3	7,2	181	0,71	420	108	95	2,4/2
FS 360	1,7/2,3	AC 40-2	37,7	8,5	179	0,75	480	112	99	2,5/2
FS 410	2,0/2,7	AC 40-2	41,6	8,5	179	0,75	480	113	101	2,3/2,1
FS 460	2,2/3,0	AC 40-2	45,6	8,5	179	0,75	480	113	101	2,5/2,1
FS 490	2,4/3,3	Tarcza tnąca	51,6	9,1	180	0,99	480	115	102	3,7/3,7

1) Bez paliwa, bez narzędzia tnącego i osłony
2) Bez narzędzia tnącego

3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
4) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

DYSTRYBUTOR

16 PILARKI, PODKRZESYWARKI I POZOSTAŁY ASORTYMENT

Kombisystem

16

11

000

Kombisystem STIHL KM 56 R-CE jednostka napędowa

16

11

001

Lekki, poręczny KombiMotor z uchwytem obwiedniowym do wszechstronnych zastosowań. Z ułatwioną procedurą uruchamiania. Komfort uruchamiania dzięki systemowi ErgoStart (E). Łatwy transport i przechowywanie. Praktyczne szybkozłączce umożliwiające błyskawiczną wymianę KombiNarzędzia.



Moc kW/KM	Pojemność skokowa cm ³	Ciężar kg ¹⁾	Długość do złączki cm	Poziom mocy aku- stycznej dB(A) ²⁾	Poziom ciśnienia aku- stycznego dB(A) ²⁾	Wartość drgań strona lewa/strona prawa m/s ² ³⁾
0,8/1,1	27,2	4,3	84	107	96	8,5/7,7

1) Bez paliwa i narzędzia,

2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

Kombisystem STIHL KM 56 R-CE jednostka napędowa z FS AC 25-2

16

11

002

KombiNarzędzie głowica tnąca AutoCut 25-2 do KombiSystemu STIHL. Idealna do koszenia i prac wykończeniowych. Ciężar: 1,2 kg. Długość całkowita: 94 cm. Do wszystkich KombiMotorów i plecakowych, dwuczęściowych kos mechanicznych (T).



Moc kW/KM	Pojemność skokowa cm ³	Ciężar kg	Wartość drgań uchwyt przedni/tylny m/s ²	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)	Poziom mocy akustycznej dB(A) ²⁾	Długość do złączki mm
0,8/1,1	27,2	4,3	8,5/7,7	96	107	840


Kombisystem STIHL KM 94 R-CE jednostka napędowa

16

11

003

Lekki kombimotor z uchwytem obwiedniowym, STIHL ErgoStart, silnikiem STIHL 2-MIX i funkcją ECOSPEED. Ecospeed umożliwia bezstopniowe regulowanie obrotów bezpośrednio przy uchwycie. W zależności od wykonywanej pracy można oszczędzać paliwo. Lekki w transporcie i magazynowaniu. Praktyczne szybkozłączce umożliwia błyskawiczny montaż i demontaż urządzeń KombiSystemu. Odpowiedni do wszystkich urządzeń KombiSystemu.

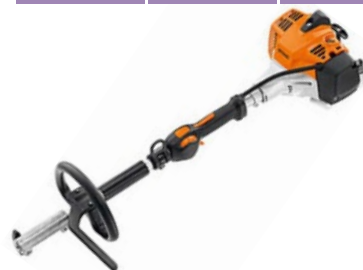

Moc kW/KM	Pojemność skokowa cm ³	Ciężar kg ¹⁾	Długość do złączki cm	Poziom mocy aku- stycznej dB(A) ²⁾	Poziom ciśnienia aku- stycznego dB(A) ²⁾	Wartość drgań uchwyt lewy/prawy m/s ² ³⁾
0,9 / 1,2	24,1	4	90	109	95	7,2/7,2

1) Bez paliwa, narzędzia,

2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

DYSTRYBUTOR

16 PILARKI, PODKRZESYWARKI I POZOSTAŁY ASORTYMENT

Kombisystem STIHL KM 94 R-CE jednostka napędowa z FS AC 25-2

16

11

004

KombiNarzędzie głowica tnąca AutoCut 25-2 do KombiSystemu STIHL. Idealna do koszenia i prac wykończeniowych.

Ciężar: 1,2 kg.

Długość całkowita: 94 cm.

Do wszystkich KombiMotorów i plecakowych, dwuczęściowych kos mechanicznych (T).



Kombisystem STIHL KM 130 R 4-MIX jednostka napędowa

16

11

005

Bardzo mocny KombiMotor z silnikiem 4-MIX i uchwytem obwiedniowym do uniwersalnych zastosowań.

Pracuje na mieszance paliwowo-olejowej.

Doskonała moc.

Łatwy transport i przechowywanie.

Praktyczne szybkozłącze do szybkiej wymiany narzędzi.

Nadaje się do wszystkich KombiNarzędzi.



Moc kW/KM	Pojemność skokowa cm ³	Ciężar kg ¹⁾	Długość do złączki cm	Poziom mocy akustycznej dB(A) ³⁾	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ³⁾	Wartość drgań strona lewa/strona prawa m/s ² ⁴⁾
1,4/1,9	36,3	4,6	92	112	99	9,7/9,4 8,5/7,7

1) Bez paliwa i narzędzia,

2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

4) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

Kombisystem STIHL KM 130 R 4-MIX jednostka napędowa z FS AC 25-2

16

11

006

KombiNarzędzie głowica tnąca AutoCut 25-2 do KombiSystemu STIHL.

Idealna do koszenia i prac wykończeniowych.

Ciężar: 1,2 kg.

Długość całkowita: 94 cm.

Do wszystkich KombiMotorów i plecakowych, dwuczęściowych kos mechanicznych (T).



DYSTRYBUTOR

16 PILARKI, PODKRZESYWARKI I POZOSTAŁY ASORTYMENT

Kombisystem narzędzia

16

12

000

Kosa STIHL FS-KM z głowicą tnącą AutoCut 25-2

16

12

001

KombiNarzędzie głowica tnąca AutoCut 25-2 do KombiSystemu STIHL. Idealna do koszenia i prac wykończeniowych. Ciężar: 1,2 kg. Długość całkowita: 94 cm. Do wszystkich KombiMotorów i plecakowych, dwuczęściowych kos mechanicznych (T).



Glebogryzarka STIHL BF-KM 56

16

12

002

KombiNarzędzie glebogryzarka do KombiSystemu STIHL. Glebogryzarka służy do aeracji i kultywacji podłoża. Ciężar: 3,0kg. Długość całkowita: 101cm.



Nożyce do zarośli z regulacją kąta STIHL FH-KM 135

16

12

003

Stopniowa regulacja listwy tnącej w zakresie roboczym 135°. Do cięcia trawy, zarośli i niskiej roślinności. Zabezpieczenie zapobiegające wyrzucaniu kamii i ciężego materiału. Ciężar: 2,4 kg. Długość całkowita: 133 cm. Do wszystkich KombiMotorów i plecakowych, dwuczęściowych kos mechanicznych (T).



Walec z osłoną STIHL KW-KM

16

12

004

KombiNarzędzie walec zmiatający z osłoną do KombiSystemu STIHL. Usuwa brud, gruz, liście, śnieg itp. Ciężar: 7,4 kg. Długość całkowita: 125 cm. Do wszystkich KombiMotorów z uchwytem obwiedniowym (R).



Krawędziarka STIHL FCB-KM

16

12

005

KombiNarzędzie krawędziarka do KombiSystemu STIHL. Zakrzywiony wysięgnik. Do precyzyjnego przycinania krawędzi trawnika przy ścieżkach i drogach dojazdowych. Ciężar: 2,3 kg. Długość całkowita 92 cm. Do wszystkich KombiMotorów z uchwytem obwiedniowym (R) i plecakowych, dwuczęściowych kos mechanicznych (T).



DYSTRYBUTOR

16 PILARKI, PODKRZESYWARKI I POZOSTAŁY ASORTYMENT

Szczotka z osłoną STIHL KB-KM

KombiNarzędzie szczotka zmiatająca do KombiSystemu STIHL. Dokładnie oczyszcza powierzchnie spoinowane lub nierówne powierzchnie z kamienia naturalnego z najbardziej uporczywych zabrudzeń lub wdeptanej ziemi. Ciężar: 6,4 kg. Długość całkowita: 120 cm. Do wszystkich KombiMotorów z uchwytem obwiedniowym (R).

16 12 006



Nożyce do żywopłotu na wysięgniku bez regulacji kąta STIHL HL- KM 0

KombiNarzędzie nożyce do żywopłotów na wysięgniku z prostą listwą tnącą do KombiSystemu STIHL. Przeznaczone do pielęgnacji wysokich i szerokich żywopłotów. Ciężar: 2,3 kg. Długość całkowita 118 cm. Do wszystkich KombiMotorów z uchwytem obwiedniowym (R) i plecakowych, dwuczęściowych kos mechanicznych (T).


16 12 007



Nożyce do żywopłotu z regulacją kąta STIHL HL- KM 135

KombiNarzędzie nożyce do żywopłotów na wysięgniku, stopniowa regulacja listwy tnącej w zakresie roboczym 135°, pozycja transportowa. Do pielęgnacji wysokich i szerokich żywopłotów lub niskiej roślinności. Ciężar: 2,6 kg. Długość całkowita: 160 cm. Do wszystkich KombiMotorów z uchwytem obwiedniowym (R) i plecakowych, dwuczęściowych kos mechanicznych (T).

16 12 008

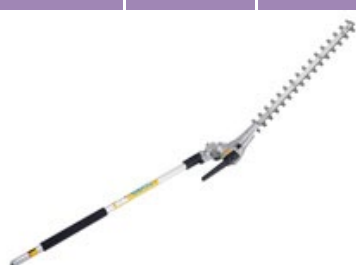

Podkrzesywarka STIHL HT -KM

KombiNarzędzie podkrzesywarka do KombiSystemu STIHL. KombiNarzędzie podkrzesywarka ułatwia np. pielęgnację drzew owocowych. Umożliwia bezpieczną pracę z poziomu ziemi. Ciężar: 1,8 kg. Długość całkowita: 126 cm. Do wszystkich KombiMotorów z uchwytem obwiedniowym (R) i plecakowych, dwuczęściowych kos mechanicznych (T).

16 12 009



Dmuchawa STIHL BG -KM

KombiNarzędzie dmuchawa do KombiSystemu STIHL. Niewielki ciężar i duża moc dmuchawy umożliwiają szybkie i łatwe oczyszczanie dróg i innych powierzchni z liści, ściętej trawy i śniegu. Moc dmuchawy zwiększa się w zależności od mocy zastosowanego KombiMotoru. Ciężar: 1,8 kg. Długość 89 cm. Do wszystkich KombiMotorów z uchwytem obwiedniowym (R) i plecakowych, dwuczęściowych kos mechanicznych.

16 12 010



DYSTRYBUTOR

16 PILARKI, PODKRZESYWARKI I POZOSTAŁY ASORTYMENT

Odkurzacze ogrodowe elektryczne, przemysłowe i ręczne

16 13 000

Odkurzacz ogrodowy elektryczny STIHL SHE 71

16 13 001

Cichy odkurzacz ogrodowy do oczyszczania terenów przydomowych z liści i skoszonej trawy. Seryjnie możliwość zastosowania urządzenia jako dmuchawy. Zmiana trybu pracy z trybu odkurzacza na tryb dmuchawy odbywa się bez użycia dodatkowych narzędzi. Z dyszą wydmuchową i dyszą płaską.

Moc W	Napięcie znamionowe V	Wydajność turbiny m³/h ¹⁾	Ciężar kg ²⁾	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ³⁾	Poziom mocy akustycznej dB(A) ³⁾	Wartość drgań str. lewa/strona prawa m/s² ⁴⁾
1.100	230-240	580	4,1	85	101	1,2/0,8

1) W trybie odkurzacza, 2) Bez kabla, 3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

4) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²



Odkurzacz ogrodowy elektryczny STIHL SHE 81

16 13 002

Lekki, elektryczny odkurzacz ogrodowy o dużej mocy ssania do oczyszczania dużych terenów przydomowych. Seryjnie możliwość zastosowania urządzenia jako dmuchawy, zmiana trybu pracy z trybu odkurzacza na tryb dmuchawy - bez użycia dodatkowych narzędzi. Z dyszą wydmuchową i dyszą płaską.

Moc W	Napięcie znamionowe V	Wydajność turbiny m³/h ¹⁾	Ciężar kg ²⁾	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ³⁾	Poziom mocy akustycznej dB(A) ³⁾	Wartość drgań str. lewa/strona prawa m/s² ⁴⁾
1.400	230	650	4,5	89	103	5,6/2,6

1) W trybie odkurzacza, 2) Bez kabla, 3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

4) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²



Odkurzacz przemysłowy STIHL SE 62

16 13 003

Kompaktowy odkurzacz do usuwania kurzu, brudu i płynów w pomieszczeniach i na zewnątrz. Czyszczenie na sucho i na mokro, funkcja dmuchawy po przełożeniu węża ssącego do otworu wydmuchowego, wielowarstwowy system filtrujący, oczyszczanie filtra. W komplecie zestaw końcówek: do czyszczenia podłóg, do czyszczenia szczelin, w małych warsztatach, garażu i domu.

Maks. pobór mocy Watt	Maks. podciśnienie mbar	Ilość zasysanego powietrza l/min	Pojemność zbiorników l	Ciężar kg	Długość węża ssącego m	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ¹⁾
1.400	210	3.600	20	7,5	2,5	70,9

1) W trybie odkurzacza.



Odkurzacz przemysłowy STIHL SE 62 E z automatycznym wyłącznikiem.

16 13 004

Odkurzacz przemysłowy STIHL SE 122 E

16 13 005

Mocny odkurzacz do czyszczenia na sucho i na mokro. Regulacja obrotów i łagodny rozruch. Automatyczny wyłącznik i gniazdo do podłączenia elektronarzędzi. Funkcja oczyszczania filtra, szybkołączka, blokada kółek prowadzących i końcówka do czyszczenia podłóg. Uchwyt i rura ssąca ze stali szlachetnej. Wąż ssący o długości 3,0 m.

Maks. pobór mocy Watt	Maks. podciśnienie mbar	Ilość zasysanego powietrza l/min	Pojemność zbiorników l	Ciężar kg	Długość węża ssącego m	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ¹⁾
1.500	250	3.600	30	12,3	3	65,1

1) Niepewn. pomiar. wg Dyr. 2006/42/WE = 1,5 (dB(A))



DYSTRYBUTOR

16 PILARKI, PODKRZESYWARKI I POZOSTAŁY ASORTYMENT

Nożyce do żywopłotu spalinowe i elektryczne

16

14

000

Nożyce spalinowe do żywopłotu STIHL HS 45 dł. listwy tnącej 60 cm

16

14

001

Wyjątkowo lekkie nożyce spalinowe, przeznaczone do pielęgnacji żywopłotów w przydomowych ogrodach.



Nożyce spalinowe do żywopłotu STIHL HS 46 dł. listwy tnącej 45 cm

16

14

002

Lekkie spalinowe nożyce do żywopłotów z nowym systemem obsługi.



Nożyce spalinowe do żywopłotu STIHL HS 46 C-E dł. listwy tnącej 55 cm

16

14

003

Bardzo lekkie nożyce do żywopłotów wyposażono w system ErgoStart (E) i nową dźwignię, która ułatwia obsługę oraz uruchamianie urządzenia, w system antywibracyjny, beznarzędziowy system tankowania i listwę tnącą jednostronnie szlifowaną. Doskonała opcja dla użytkowników okazjonalnych.



Nożyce spalinowe do żywopłotu STIHL HS 82 R dł. listwy tnącej 60 cm

16

14

004

Profesjonalne nożyce z silnikiem STIHL 2-MIX. Dwustronna listwa tnąca do cięcia zarówno w poziomie jak i w pionie. Niewielka waga i niska wartość drgań. Do 3100 skoków na minutę oraz niewielka prędkość ostrzy sprawiają, że model ten szczególnie nadaje się do cięcia gałęzi o większej średnicy.



Nożyce spalinowe do żywopłotu STIHL HS 82 T dł. listwy tnącej 75 cm

16

14

005

Profesjonalne nożyce tnące z silnikiem STIHL 2-MIX w wersji do trymowania. Dwustronna listwa tnąca do cięcia w poziomie i w pionie. Niewielka waga i niski poziom drgań. Do 5100 skoków na minutę, duża prędkość ostrzy.



Model	Moc kW/KM	Pojemność skokowa cm ³	Ciężar ¹⁾ kg	Długość listwy tnącej cm	Poziom mocy akustycznej ²⁾ dB(A)	Poziom ciśnienia akustycznego ²⁾ dB(A)	Wartość drgań uchwyt przedni / tylny ³⁾ m/s ²
HS 45	0,75/1	27,2	5	60	107	97	10/9
HS 46	0,65/0,9	21,4	4	45	107	95	4,5/4,9
HS 46 C-E	0,65/0,9	21,4	4	45	107	95	4,5/4,9
HS 82 R	0,7/1	22,7	5,4	60	106	94	2,2/2,8
HS 82 T	0,7/1	22,7	5,3	75	107	95	2,3/2,3

1) Bez paliwa, komplet

2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

DYSTRYBUTOR

16 PILARKI, PODKRZESYWARKI I POZOSTAŁY ASORTYMENT

Nożyce elektryczne do żywopłotu STIHL HSE 42

dł. listwy tnącej 45 cm. Lekkie i poręczne, doskonałe dla użytkowników okazjonalnych. Nieocenione, gdy chcemy zachować ciszę podczas pracy. Wyposażone w oburęczny przełącznik ze specjalną dźwignią blokady.

16

14

006



Nożyce elektryczne do żywopłotu STIHL HSE 52

dł. listwy tnącej 50 cm.

Lekkie i poręczne, cichy tryb pracy. Do przycinania drobnych i cienkich gałązek. Wyposażone w włącznik oburęczny ze specjalną dźwignią blokady.

16

14

007



Nożyce elektryczne do żywopłotu STIHL HSE 61

dł. listwy tnącej 50 cm.

Ciche nożyce z mocnym silnikiem o niskim poziomie wibracji. Duża siła cięcia. Przystawny uchwyt z 5 pozycjami roboczymi.

16

14

008



Nożyce elektryczne do żywopłotu STIHL HSE 71

dł. listwy tnącej 60 cm. Do cięcia twardych żywopłotów. Duża siła cięcia, ergonomiczny design, łatwa obsługa. Przystawny uchwyt z 5 pozycjami roboczymi. 2 długości listwy tnącej.

16

14

009



Nożyce elektryczne do żywopłotu STIHL HSE 71

dł. listwy tnącej 70 cm. Mocne elektryczne nożyce do cięcia twardych żywopłotów. 5-pozycji roboczych umożliwia wygodną pracę.

16

14

010



Nożyce elektryczne do żywopłotu STIHL HSE 81

dł. listwy tnącej 70 cm. Trwałe nożyce wyposażone w bardzo mocny silnik. Do cięcia twardych żywopłotów. Większy zasięg dzięki przestawnemu uchwytowi z 5 pozycjami roboczymi. Duże odstęp między zębami.

16

14

011



Model	Moc W	Napięcie znamionowe V	Długość listwy tnącej cm	Długość całkowita cm	Ilość skoków/min ¹⁾	Odstępy między zębami mm	Ciężar kg ¹⁾	Poziom ciśnienia akust. ²⁾ dB(A)	Poziom mocy akust. ²⁾ dB(A)	Wartość drgań str. lewa / str. prawa ³⁾ m/s ²
HSE 42	420	220-240	45	92	3.400	21	3	84	95	3,1/1,5
HSE 52	460	220-240	50	101	3.400	23	3,1	84	95	3,1/1,5
HSE 61	500	230-240	50	113	3.200	29	3,9	83	94	3,6/3,2
HSE 71 60 cm	600	230-240	60	123	2.600	36	4,1	85	96	3,2/2
HSE 71 70 cm	600	230-240	70	133	2.600	36	4,2	85	96	3,2/2
HSE 81	650	230-240	70	133	2.600	36	4,4	86	97	3,1/2,1

1) Bez kabla. 2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A). 3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

Nożyce elektryczne do żywopłotu STIHL HLE 71 nożyce na wysięgniku, dł. l. tn. 50 cm

16

14

012

Mocne nożyce na wysięgniku, wersja wydłużona, ze stopniową regulacją listwy tnącej w zakresie 125°. Wygodne przycinanie wysokich i szerokich żywopłotów z poziomu ziemi, także ponad grządkami lub innymi przeszkodami. Odpowiednie również do poziomego przycinania niskiej roślinności, wysokiej trawy i trzciny.

Moc W	Napięcie znamion. V	Długość cięcia cm	Długość listwy tnącej cm	Odstępy między zębami mm	Ciężar kg ¹⁾	Poj. skokowa ¹⁾ min	Poziom mocy akust. ²⁾	Poziom ciśnienia akust. ²⁾	Wartość drgań strona lewa / strona prawa ³⁾
600	230-240	50	50	35	5,9	4.000	95 dB(A)	84 dB(A)	7,6/3,6 m/s ²

1) Bez kabla.

2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A).

3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

DYSTRYBUTOR



16 PILARKI, PODKRZESYWARKI I POZOSTAŁY ASORTYMENT

Dmuchawy, opryskiwacze i kanistry

16

15

000

Dmuchawa ręczna STIHL BG 56

16

15

001

Szybko oczyszcza teren z liści i ściętej trawy. Wyposażona w okrągłą dyszę, silnik 2-MIX, przycisk STOP.

Dmuchawa ręczna STIHL BG 86

16

15

002

Do oczyszczania dużych powierzchni z liści i skoszonej trawy. Filtr HD2 umożliwia pracę przy dużym zapyleniu. Dysza okrągła, płaska, system antywibracyjny, STIHL ElastoStart, silnik 2-MIX, blokada dźwigni gazu przyciskiem Stop.



Model	Moc kW/KM	Pojemność skokowa cm ³	Ciężar ¹⁾ kg	Wartość drgań ²⁾ m/s ²	Prędkość powietrza ³⁾ m/s	Maks. wydajność turbiny m ³ /h ⁴⁾	Poziom mocy akustycznej ⁵⁾ dB(A)	Poziom ciśnienia akustycznego ⁵⁾ dB(A)
BG 56	0,7/1,0	27,2	4,1	7,5	64	730	104	90
BG 86	0,8/1,1	27,2	4,4	2,5	69	810	104	90

1) Bez paliwa, komplet 2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s² 3) Z dyszą okrągłą w trybie dmuchawy 4) bez układu dmuchającego 5) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

Dmuchawy plecakowe

Dmuchawa plecakowa STIHL BR 200 D

16

15

003

Kompaktowa, lekka dmuchawa z systemem antywibracyjnym. Usuwa resztki skoszonej trawy, ściętego żywopłotu, liści i śmieci na dużych powierzchniach.

Dmuchawa plecakowa STIHL BR 350

16

15

004

16

Mocna, oszczędna spalinowa, silnik 2-MIX. Oczyszczanie dużych powierzchni. W wyposażeniu seryjnym system łatwego uruchamiania i szerokie szelki.

Dmuchawa plecakowa STIHL BR 430

16

15

005

Mocna, do oczyszczania dużych powierzchni ze skoszonej trawy, resztek ściętego żywopłotu, liści i śmieci. Gumowy uchwyt 2-elementowy, szerokie szelki, STIHL ElastoStart, silnik 2-MIX, blokada dźwigni gazu z przyciskiem Stop.

Dmuchawa plecakowa STIHL BR 500

16

15

006

Mocna, cicha, do oczyszczania dużych powierzchni w rejonach wymagających zachowania ciszy. Silnik 4-Mix. Niskie zużycie paliwa i niski poziom emisji spalin.

Dmuchawa plecakowa STIHL BR 600 MAGNUM

16

15

007

Wyjątkowo mocna dmuchawa plecakowa o ekstremalnie dużej wydajności turbiny do zastosowań komercyjnych. Przeznaczona do szybkiego, ekonomicznego oczyszczania dużych powierzchni. Silnik 4-Mix.



Model	Pojemność skokowa cm ³	Ciężar ¹⁾ kg	Poziom ciśnienia akustycznego ²⁾ dB(A)	Poziom mocy akustycznej ²⁾ dB(A)	Wartość drgań ³⁾ m/s ²	Prędkość powietrza ⁴⁾ m/s	Wydajność turbiny m ³ /h ⁴⁾	Maks. wydajność turbiny m ³ /h	Pojemność zbiornika paliwa l
BR 200 D	27,2	5,8	96	103	3	59	690	800	1,1
BR 350	63,3	10,1	98	106	3,9	75	750	1.150	1,7
BR 430	63,3	10,2	101	108	2,5	82	850	1.300	1,7
BR 500	64,8	10,1	90	100	1,4	81	810	1.380	1,4
BR 600 MAGNUM	64,8	9,8	100	108	1,8	90	1.210	1.720	1,4

- 1) Bez paliwa, komplet
2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
4) Z dyszą okrągłą w trybie dmuchawy

DYSTRYBUTOR

16 PILARKI, PODKRZESYWARKI I POZOSTAŁY ASORTYMENT

Opryskiwacz ręczny STIHL SG 31 (5 litrów)

Do zwalczania chwastów i szkodników oraz do nawożenia. Idealny dla posiadaczy dużych ogrodów. Z lancą teleskopową i dodatkową dyszą płaską. Ciężar 1,8 kg.

16

15

008



Opryskiwacz plecakowy STIHL SR 200 D

Bardzo lekki opryskiwacz o wadze 7,9 kg. Z katalizatorem. Wyjątkowy komfort użytkowania dzięki kompaktowej budowie i umiejscowieniu środka ciężkości blisko ciała operatora. Idealny do roślinności o wysokości do 2,5 m.

16

15

009



Opryskiwacz plecakowy STIHL SR 430

Komfortowy opryskiwacz spalinowy o bardzo dużym zasięgu oprysku. Niesamowicie łatwy w obsłudze, z bardzo pojemnym zbiornikiem na substancje opryskowe. Łatwe i szybkie uruchamianie urządzenia.

16

15

010



Opryskiwacz plecakowy STIHL SR 450

Komfortowy opryskiwacz o dużym zasięgu oprysku. Łatwy w obsłudze. Z pojemnym zbiornikiem. Szybkie uruchamianie urządzenia. Model wyposażony w praktyczny mechanizm do przezbrowienia 2w1, który umożliwia wykonywanie zarówno oprysków jak i rozpylanie granulatu.

16

15

011



Model	Pojemność skokowa cm ³	Ciężar ¹⁾ kg	Pojemność zbiornika na rozpylaną substancję l	Zawartość zbiornika paliwa l	Maks. wydajność turbiny ²⁾ m ³ /h	Maks. zasięg opryskiwania horyzontalnie m	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ³⁾	Wartość drgań ⁴⁾ m/s ²
SR 200 D	27,2	7,9	10	1,05	780	9	94	1,5
SR 430	63,3	12,2	14	1,7	1.300	14,5	97	1,9
SR 450	63,3	12,8	14	1,7	1.300	14,5	101	1,9

1) Bez paliwa, komplet

2) Bez układu dmuchającego

3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

4) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

DYSTRYBUTOR

16 PILARKI, PODKRZESYWARKI I POZOSTAŁY ASORTYMENT

Kanister pomarańczowy Kombi (3 l / 1,5l), nr kat. 00008810124

Podwójny pojemnik na 3 l paliwa i 1,5 l oleju do pił łańcuchowych. Posiada certyfikat UN, w komplecie wlew, pasuje do systemów napełniania STIHL.

16

15

012



Kanister pomarańczowy Kombi wersja Profi (3 l / 5 l), nr kat. 00008810113

Do transportu 5 l paliwa i 3 l oleju do pił łańcuchowych. Posiada certyfikat UN, kolor: pomarańczowy/przezroczysty. Dwa korki zabezpieczone przed dostępem dzieci, z rurą wlewu, wlew z zamknięciem oraz 2 zasobniki do przechowywania narzędzi i systemu napełniania paliwa.

16

15

013



Kanister pomarańczowy Kombi wersja standard (3 l / 5 l), nr kat. 00008810111

Do transportu 5 l paliwa i 3 l oleju do pił łańcuchowych. Posiada certyfikat UN, kolor: pomarańczowy/przezroczysty. Dwa korki zabezpieczone przed dostępem dzieci, z rurą wlewu

16

15

014



Kanister przezroczysty na benzynę 3 l, nr kat. 00008810204

16

15

015



Kanister przezroczysty na benzynę 5l, nr kat. 00008810202

16

15

016



Kanister przezroczysty Kombi STANDARD (3 l / 5 l), nr kat. 00008810120

Do transportu 5 l paliwa i 3 l oleju do pił łańcuchowych. Posiada certyfikat UN, kolor: pomarańczowy/przezroczysty. Dwa korki zabezpieczone przed dostępem dzieci, z rurą wlewu.

16

15

017



DYSTRYBUTOR