

19 SPRZĘT GAŚNICZY

Gaśnice

19

01

000

Gaśnica proszkowa z wieszakiem GP-1z ABC 1KV

19

01

001

- Zaprojektowana dla zabezpieczania samochodów osobowych, łodzi motorowych i żaglowych, przyczep kempingowych.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.

Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC. Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 1585/2013.

Skuteczność gaszenia	Masa środka gaśniczego	Czynnik roboczy	Czas działania	Ciśnienie próbne zbiornika	Ciśnienie robocze
5A 21B C	1 kg	16g CO ₂	6 s	27 bar	15 bar

Zakres temperatur stosowania	Masa całkowita	Maks. napięcie gaszonego urząd.	Całkowita wysokość	Średnica zbiornika
-30 °C / +60 °C	2 kg	1000 V	288 mm	90 mm



Gaśnica proszkowa z wieszakiem GP-1z BC 1KV

19

01

002

- Zaprojektowana dla zabezpieczania samochodów osobowych, łodzi motorowych i żaglowych, przyczep kempingowych.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.

Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC. Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 2314/2015.

Skuteczność gaszenia	Masa środka gaśniczego	Czynnik roboczy	Czas działania	Ciśnienie próbne zbiornika	Ciśnienie robocze
21B C	1 kg	12 g CO ₂	6 s	25 bar	10 bar

Zakres temperatur stosowania	Masa całkowita	Maks. napięcie gaszonego urząd.	Całkowita wysokość	Średnica zbiornika
-20 °C / +60 °C	1,6 kg	1000 V	257 mm	86 mm



Gaśnica proszkowa z wieszakiem GP-1x ABC/PM 1KV

19

01

003

- Zaprojektowana dla zabezpieczania samochodów osobowych, łodzi motorowych i żaglowych, przyczep kempingowych.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.

Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC. Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 1034/2011.

Skuteczność gaszenia	Masa środka gaśniczego	Czynnik roboczy	Czas działania	Ciśnienie próbne zbiornika	Ciśnienie robocze
8A 34B C	1 kg	N ₂	6 s	25 bar	12 bar

Zakres temperatur stosowania	Masa całkowita	Maks. napięcie gaszonego urząd.	Całkowita wysokość	Średnica zbiornika
-30 °C / +60 °C	1,7 kg	1000 V	297 mm	86 mm



DYSTRYBUTOR

19 SPRZĘT GAŚNICZY

Gaśnica proszkowa z wieszakiem GP-2x ABC/PM 1 KV

19

01

004

Zaprojektowana dla zabezpieczania samochodów dostawczych i ciężarowych. Stosowana również w obiektach użyteczności publicznej, pomieszczeniach biurowych, produkcyjnych, magazynach, garażach.

- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.

Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC. Wyprodukowana zgodnie z modułem B i D Dyrektywy Wyposażenia Morskiego 96/98/EC. Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 2330/2015.

Skuteczność gaszenia	Masa środka gaśniczego	Czynnik roboczy	Czas działania	Ciśnienie próbne zbiornika	Ciśnienie robocze
13A 89B C	2 kg	N ₂	9 s	27 bar	10 bar

Zakres temperatur stosowania	Masa całkowita	Maks. napięcie gaszonego urząd.	Całkowita wysokość	Średnica zbiornika
-30 °C / +60 °C	3,5 kg	1000 V	355 mm	110 mm



Gaśnica proszkowa GP-2x ABC 1KV

19

01

005

Zaprojektowana dla zabezpieczania samochodów dostawczych i ciężarowych. Stosowana również w obiektach użyteczności publicznej, pomieszczeniach biurowych, produkcyjnych, magazynach, garażach.

- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.

Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC. Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 1203/2012.

Skuteczność gaszenia	Masa środka gaśniczego	Czynnik roboczy	Czas działania	Ciśnienie próbne zbiornika	Ciśnienie robocze
13A 89B C	2 kg	N ₂	9 s	27 bar	15 bar

Zakres temperatur stosowania	Masa całkowita	Maks. napięcie gaszonego urząd.	Całkowita wysokość	Średnica zbiornika
-30 °C / +60 °C	3,7 kg	1000 V	372 mm	110 mm



19

Gaśnica proszkowa GP-2z ABC 1KV

19

01

006

- Zaprojektowana dla zabezpieczania samochodów osobowych, łodzi motorowych i żaglowych, przyczep kempingowych.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.

Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC. Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 1585/2013.

Skuteczność gaszenia	Masa środka gaśniczego	Czynnik roboczy	Czas działania	Ciśnienie próbne zbiornika	Ciśnienie robocze
5A 21B C	1 kg	16g CO ₂	6 s	27 bar	15 bar

Zakres temperatur stosowania	Masa całkowita	Maks. napięcie gaszonego urząd.	Całkowita wysokość	Średnica zbiornika
-30 °C / +60 °C	2 kg	1000 V	288 mm	90 mm



DYSTRYBUTOR

19 SPRZĘT GAŚNICZY

Gaśnica proszkowa GP-4x ABC 1KV

19

01

007

Dla zabezpieczania obiektów użyteczności publicznej, pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, magazynów, garaży. Sprawdza się w transporcie samochodowym, kolejowym i wodnym.

- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.

Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC. Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 1293/2012.

Skuteczność gaszenia	Masa środka gaśniczego	Czynnik roboczy	Czas działania	Ciśnienie próbne zbiornika	Ciśnienie robocze
13A 113B C	4 kg	N ₂	15 s	27 bar	15 bar

Zakres temperatur stosowania	Masa całkowita	Maks. napięcie gaszonego urząd.	Całkowita wysokość	Średnica zbiornika
-30 °C / +60 °C	6,7 kg	1000 V	463 mm	140 mm



Gaśnica proszkowa GP-6x ABC 1KV

19

01

008

Gaśnica proszkowa GP-6x ABC/E 245 KV

19

01

009

Dla zabezpieczenia obiektów użyteczności publicznej, domów i mieszkań prywatnych. Sprawdza się w transporcie samochodowym, kolejowym i wodnym.

- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.

Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC. Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 2199/2014.

Skuteczność gaszenia	Masa środka gaśniczego	Czynnik roboczy	Czas działania	Ciśnienie próbne zbiornika	Ciśnienie robocze
43A 233B C	6 kg	N ₂	15 s	27 bar	15 bar

Zakres temperatur stosowania	Masa całkowita	Maks. napięcie gaszonego urząd.	Całkowita wysokość	Średnica zbiornika
-30 °C / +60 °C	9,3 kg	1000 V lub 245 000 V*)	495 mm	160 mm



*) Gaśnica GP-6x ABC/E pozwala na gaszenie urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 245000 V

Gaśnica proszkowa z wieszakiem GP-1x ABC/PM-cert. MED.

19

01

010

Zaprojektowana dla zabezpieczania samochodów osobowych, łodzi motorowych i żaglowych, przyczep kempingowych.

- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.

Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC. Wyprodukowana zgodnie z modułem B i D Dyrektywy Wyposażenia Morskiego 96/98/EC. Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 1034/2011.

Skuteczność gaszenia	Masa środka gaśniczego	Czynnik roboczy	Czas działania	Ciśnienie próbne zbiornika	Ciśnienie robocze
5A 21B C	1 kg	N ₂	6 s	27 bar	10 bar

Zakres temperatur stosowania	Masa całkowita	Maks. napięcie gaszonego urząd.	Całkowita wysokość	Średnica zbiornika
-30 °C / +60 °C	1,8 kg	1000 V	273 mm	90 mm



DYSTRYBUTOR

19 SPRZĘT GAŚNICZY

Gaśnica proszkowa GP-6z ABC/E 123 KV

19

01

011

Zaprojektowana dla zabezpieczania obiektów użyteczności publicznej, pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, magazynów, garaży. Znajduje również szczególne zastosowanie w energetyce, górnictwie podziemnym, transporcie kolejowym.

- konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia
- zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT
- możliwość wielokrotnego napełniania

Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC. Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 1508/2013.



Skuteczność gaszenia	Masa środka gaśniczego	Czynnik roboczy	Czas działania	Ciśnienie próbne zbiornika	Ciśnienie robocze
27A 183B C	6 kg	120 g CO ₂	15 s	27 bar	15 bar

Zakres temperatur stosowania	Masa całkowita	Maks. napięcie gaszonego urząd.	Całkowita wysokość	Średnica zbiornika
-30 °C / +60 °C	10 kg	245000 V	495 mm	160 mm

Gaśnica proszkowa GP-9x ABC/E 245 KV

19

01

012

Zaprojektowana dla zabezpieczania magazynów gazów palnych, farb, lakierów i innych cieczy łatwopalnych, hal przemysłowych, zakładów energetycznych i chemicznych oraz podziemnych wyrobisk górniczych.

- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.

Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC. Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 1508/2013.



Skuteczność gaszenia	Masa środka gaśniczego	Czynnik roboczy	Czas działania	Ciśnienie próbne zbiornika	Ciśnienie robocze
34A 233B C	9 kg	N ₂	15 s	27 bar	15 bar

Zakres temperatur stosowania	Masa całkowita	Maks. napięcie gaszonego urząd.	Całkowita wysokość	Średnica zbiornika
-30 °C / +60 °C	15 kg	245000 V	560 mm	200 mm

19

Gaśnica proszkowa GP-12x ABC 1 KV

19

01

013

Zaprojektowana dla zabezpieczania magazynów gazów palnych, farb, lakierów i innych cieczy łatwopalnych, hal przemysłowych, zakładów energetycznych i chemicznych oraz podziemnych wyrobisk górniczych.

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC.



Skuteczność gaszenia	Masa środka gaśniczego	Czynnik roboczy	Czas działania	Ciśnienie próbne zbiornika	Ciśnienie robocze
43 A 233 B C	12 kg	N ₂	15 s	27 bar	15 bar

Zakres temperatur stosowania	Masa całkowita	Maks. napięcie gaszonego urząd.	Całkowita wysokość	Średnica zbiornika
-30 °C / +60 °C	19 kg	1000V lub *245000 V	655 mm	200 mm

*Gaśnica GP-12x ABC/E pozwala na gaszenie urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 245000 V

DYSTRYBUTOR

19 SPRZĘT GAŚNICZY

Gaśnica proszkowa GP-12x ABC/E 245 KV

19

01

014

Zaprojektowana dla zabezpieczania magazynów gazów palnych, farb, lakierów i innych cieczy łatwopalnych, hal przemysłowych, zakładów energetycznych i chemicznych oraz podziemnych wyrobisk górniczych.

- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.

Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC. Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 1489/2013.

Skuteczność gaszenia	Masa środka gaśniczego	Czynnik roboczy	Czas działania	Ciśnienie próbne zbiornika	Ciśnienie robocze
43A 183B C	12 kg	210 g CO ₂	15 s	27 bar	15 bar

Zakres temperatur stosowania	Masa całkowita	Maks. napięcie gaszonego urząd.	Całkowita wysokość	Średnica zbiornika
-20 °C / +60 °C	20 kg	123000 V	634 mm	200 mm



Gaśnica proszkowa GP-12z ABC/E 123KV

19

01

015

Zaprojektowana dla zabezpieczania obiektów użyteczności publicznej, pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, szkół, magazynów cieczy palnych, portów lotniczych.

Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia. Możliwość wielokrotnego napełniania. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC. Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 2164/2014.

Skuteczność gaszenia	Masa środka gaśniczego	Czynnik roboczy	Czas działania	Ciśnienie próbne zbiornika	Ciśnienie robocze
21A 183B	6 l	N ₂	12 s	27 bar	15 bar

Zakres temperatur stosowania	Masa całkowita	Maks. napięcie gaszonego urząd.	Całkowita wysokość	Średnica zbiornika
+5 °C / +60 °C	9,7 kg	1000 V	495 mm	160 mm



19

Gaśnica pianowa 6l GPN-6x AB 1KV

19

01

016

Zaprojektowana dla zabezpieczania obiektów użyteczności publicznej, pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, szkół, magazynów cieczy palnych, portów lotniczych.

Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia. Możliwość wielokrotnego napełniania.

Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC. Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 2164/2014.

Skuteczność gaszenia	Masa środka gaśniczego	Czynnik roboczy	Czas działania	Ciśnienie próbne zbiornika	Ciśnienie robocze
21A 183B	6 l	N ₂	12 s	27 bar	15 bar

Zakres temperatur stosowania	Masa całkowita	Maks. napięcie gaszonego urząd.	Całkowita wysokość	Średnica zbiornika
+5 °C / +60 °C	9,7 kg	1000 V	495 mm	160 mm



DYSTRYBUTOR

19 SPRZĘT GAŚNICZY

Gaśnica pianowa 6l GPN-6z AB

19

01

017

Zaprojektowana dla zabezpieczania obiektów użyteczności publicznej, pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, szkół, magazynów cieczy palnych, portów lotniczych.

Prądownica na końcu węża umożliwia czasowe przerwanie gaszenia. Możliwość wielokrotnego napełniania.

Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC. Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 1485/2013.



Skuteczność gaszenia	Masa środka gaśniczego	Czynnik roboczy	Czas działania	Ciśnienie próbne zbiornika	Ciśnienie robocze
8A 113B	6 l	35g CO ₂	12 s	27 bar	15 bar

Zakres temperatur stosowania	Masa całkowita	Maks. napięcie gaszonego urząd.	Całkowita wysokość	Średnica zbiornika
+5 °C / +60 °C	10 kg	0 V	520 mm	160 mm

Gaśnica pianowa 9l GPN-9z AB

19

01

018

Zaprojektowana dla zabezpieczania obiektów użyteczności publicznej, pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, szkół, magazynów cieczy palnych, portów lotniczych.

Prądownica na końcu węża umożliwia czasowe przerwanie gaszenia. Możliwość wielokrotnego napełniania.

Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC. CXBOP-PTB – **ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA** Nr 1486/2013



Skuteczność gaszenia	Masa środka gaśn.	Czynnik roboczy	Czas działania	Ciśnienie próbne zbiornika	Ciśnienie robocze	Zakres temperatur	Masa całkowita	Całkowita wys.	Średn. zbiornika
13A 183B	9 l	70g CO ₂	15 s	25 bar	15 bar	+5 °C / +60 °C	16 kg	540 mm	200 mm

Gaśnica pianowa 9l (leśna) GPN-9z AB / L

19

01

019

19

Gaśnica wodna mgłowa GWM-3x AF 1 KV

19

01

020

Nadaje się do gaszenia pożarów olejów i tłuszczów jadalnych, płonącej na ludziach odzieży, ważnych dokumentów i urządzeń, do zabezpieczania obiektów użyteczności publicznej, (zwłaszcza biur), archiwów, szkół, przychodni medycznych, kancelarii prawnych, jak również pomieszczeń gastronomicznych i kuchni domowych.

Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy. Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia. Możliwość wielokrotnego napełniania.

Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC. Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 0917/2011.



Skuteczność gaszenia	Masa środka gaśniczego	Czynnik roboczy	Czas działania	Ciśnienie próbne zbiornika	Ciśnienie robocze
8A 25F	3 l	N ₂	9 s	27 bar	12 bar

Zakres temperatur stosowania	Masa całkowita	Maks. napięcie gaszonego urząd.	Całkowita wysokość	Średnica zbiornika
+5 °C / +60 °C	6,5 kg	1000 V	510 mm	160 mm

DYSTRYBUTOR

19 SPRZĘT GAŚNICZY

Gaśnica wodna mgłowa GWM-6x AF 1 KV

19

01

021

Nadaje się do gaszenia pożarów olejów i tłuszczów jadalnych, płonącej na ludziach odzieży, ważnych dokumentów i urządzeń, do zabezpieczania obiektów użyteczności publicznej, (zwłaszcza biur), archiwów, szkół, przychodni medycznych, kancelarii prawnych, jak również pomieszczeń gastronomicznych i kuchni domowych.

Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy. Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia. Możliwość wielokrotnego napełniania.

Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC. Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 0918/2011.

Skuteczność gaszenia	Masa środka gaśniczego	Czynnik roboczy	Czas działania	Ciśnienie próbne zbiornika	Ciśnienie robocze
13A 40F	6 l	N ₂	12 s	27 bar	12 bar

Zakres temperatur stosowania	Masa całkowita	Maks. napięcie gaszonego urząd.	Całkowita wysokość	Średnica zbiornika
+5 °C / +60 °C	11,3 kg	1000 V	772 mm	160 mm



Gaśnica śniegowa 2kg GS-2x B 1KV

19

01

022

Znajduje zastosowanie w lakierniach, energetyce, halach przemysłowych oraz wszędzie tam, gdzie użycie proszków gaśniczych jest niewskazane ze względu na występowanie urządzeń wrażliwych na pyły i zabrudzenia.

- Zawór wyposażony w bezpiecznik ciśnienia.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Gasi również pożary typu C.

Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC. Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 2147/2014.

Skuteczność gaszenia	Masa środka gaśniczego	Czynnik roboczy	Czas działania	Ciśnienie próbne zbiornika	Ciśnienie robocze
34B	2 kg	CO ₂	6 s	320 bar	15 bar

Zakres temperatur stosowania	Masa całkowita	Maks. napięcie gaszonego urząd.	Całkowita wysokość	Średnica zbiornika
-20 °C / +60 °C	7 kg	1000 V	543 mm	105 mm



Gaśnica śniegowa 5kg GS-5x B 1KV

19

01

023

Gaśnica śniegowa 5kg GS-5x B/E 123KV

19

01

024

Znajduje zastosowanie w lakierniach, energetyce, halach przemysłowych oraz wszędzie tam, gdzie użycie proszków gaśniczych jest niewskazane ze względu na występowanie urządzeń wrażliwych na pyły i zabrudzenia.

- Zawór wyposażony w bezpiecznik ciśnienia.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Gasi również pożary typu C.

Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC. Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 2255/2014.

Skuteczność gaszenia	Masa środka gaśniczego	Czynnik roboczy	Czas działania	Ciśnienie próbne zbiornika
89B	5 kg	CO ₂	9 s	320 bar

Zakres temperatur	Masa całkowita	Maks. napięcie gaszonego urząd.	Całkowita wysokość	Średnica
-30 °C / +60 °C	14 kg	1000 V lub 245000 V*)	660 mm	140 mm

*) Gaśnica GS-5x B/E pozwala na gaszenie urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 245000 V (fakt ten potwierdza dodatkowa etykieta klejona obok etykiety głównej).

DYSTRYBUTOR



19 SPRZĘT GAŚNICZY

Gaśnica przewoźna proszkowa 25 kg AP-25x ABC 1 KV

19

01

025

Gaśnica przewoźna proszkowa 25 kg AP-25x ABC/E 245 KV

19

01

026

Gaśnice przewoźne AP-25x ABC znajdują szczególne zastosowanie na stacjach benzynowych, w dużych zakładach przemysłowych, zakładach papirniczych, tworzyw sztucznych i włókienniczych, tartakach, fabrykach mebli itp.

- Zawór odcinający ze wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja prądownicy umożliwiające czasowe przerwanie gaszenia.
- Zawór wyposażony w bezpiecznik ciśnieniowy.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.
- 5 metrowy wąż gumowy zakończony prądownicą.

Spełnia wymagania normy PN-EN 1866-1 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC. Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 0956/2011.



Skuteczność gaszenia	Masa środka gaśniczego	Czynnik roboczy	Ciśnienie próbne	Ciśnienie robocze	Zakres temperatur stosowania	Masa całkowita	Maks. napięcie gaszonego urząd.	Całkowita wysokość	Całkowita długość
A II B C	25 kg	N ₂	31 bar	16 bar	20 °C / +60 °C	48 kg	1000 V lub 245000 V*)	1050 mm	440 mm

Gaśnica przewoźna proszkowa 25 kg AP-25z ABC/E 245KV

19

01

027

Zastosowanie: na stacjach benzynowych, w dużych zakładach przemysł., papirniczych, tworzyw sztucznych i włókienniczych, tartakach, fabrykach mebli itd.

- Konstrukcja prądownicy umożliwiające czasowe przerwanie gaszenia.
- Zawór bezpieczeństwa ograniczający wzrost ciśnienia w zbiorniku głównym.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.
- 5 metrowy wąż gumowy zakończony prądownicą, ułatwiający odpowiednie kierowanie strugą środka gaśniczego.

Spełnia wymagania normy PN-EN 1866-1 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC. Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 0957/2011.



Skuteczność gaszenia	Masa środka gaśniczego	Czynnik roboczy	Poj. zbiornika	Ciśnienie próbne	Ciśnienie robocze	Zakres temperatur stosowania	Masa całkowita	Maks. napięcie gaszonego urząd.	Całk. wysokość	Całk. długość
A II B C	25 kg	N ₂	2 dm ³	26 bar	15 bar	20 °C / +60 °C	52 kg	1000 V lub 245000 V*)	1050 mm	440 mm

19

Gaśnica przewoźna proszkowa 50 kg AP-50x ABC 1 KV

19

01

028

Gaśnica przewoźna proszkowa 50 kg AP-50x ABC/E 245 KV

19

01

029

Zastosowanie: na stacjach benzynowych, w dużych zakładach przemysłowych, papirniczych, tworzyw sztucznych i włókienniczych, tartakach, fabrykach mebli itp.

- Zawór odcinający ze wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja prądownicy umożliwiające czasowe przerwanie gaszenia.
- Zawór wyposażony w bezpiecznik ciśnieniowy.
- 5 metrowy wąż gumowy zakończony prądownicą.

Spełnia wymagania normy PN-EN 1866-1 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC. Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 1509/2013.

Skuteczność gaszenia	Masa środka gaśniczego	Czynnik roboczy	Ciśnienie próbne zbiornika	Ciśnienie robocze
A II B C	50 kg	N ₂	31 bar	16 bar

Zakres temperatur stosowania	Masa całkowita	Maks. napięcie gaszonego urząd.	Całkowita wysokość	Całkowita długość
-30 °C / +60 °C	85 kg	1000 V lub 245000 V*)	1100 mm	540 mm



*) Gaśnica przewoźna AP-25z ABC/E pozwala na gaszenie urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 245000 V (fakt ten potwierdza dodatkowa etykieta klejona obok etykiety głównej).

DYSTRYBUTOR

19 SPRZĘT GAŚNICZY

Gaśnica przewoźna proszkowa 50 kg AP-50zABC 1KV

19

01

030

Gaśnice przewoźne AP-50z ABC znajdują szczególne zastosowanie na stacjach benzynowych, w dużych zakładach przemysłowych, zakładach papierniczych, tworzyw sztucznych i włókienniczych, tartakach, fabrykach mebli itd.

- Konstrukcja prądownicy umożliwiająca czasowe przerwanie gaszenia.
- Zawór bezpieczeństwa ograniczający wzrost ciśnienia w zbiorniku głównym.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.
- 5 metrowy wąż gumowy zakończony prądownicą, ułatwiający odpowiednie kierowanie strugą środka gaśniczego.

Spełnia wymagania normy PN-EN 1866-1 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC. Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 1510/2013.



Skuteczność gaśnienia	Masa środka gaśniczego	Czynnik roboczy	Ciśnienie próbne zbiornika	Ciśnienie robocze
A I I B C	50 kg	N ₂	26 bar	15 bar

Zakres temperatur stosowania	Masa całkowita	Maks. napięcie gaszonego urząd.	Całkowita wysokość	Całkowita długość
-30 °C / +60 °C	89 kg	1000 V	1100 mm	540 mm

Gaśnica pianowa gastronomiczna 2L GWG-2xABF 1 KV

19

01

031

Zaprojektowana dla zabezpieczania pomieszczeń, w których występuje szczególne zagrożenie pożarami olejów i tłuszczów jadalnych. Szeroko stosowana w gastronomii i kuchniach domowych. Gasi również urządzenia elektryczne pod napięciem do 1000 V.

- Bardzo skuteczna w gaszeniu olejów i tłuszczów jadalnych.
- Warstwa izolacyjna środka gaśniczego uniemożliwia ponowny samozapłon.
- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.

Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC. Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 2000/2014.



Skuteczność gaśnienia	Masa środka gaśniczego	Czynnik roboczy	Czas działania	Ciśnienie próbne zbiornika	Ciśnienie robocze
5A 34B 25F	2 l	N ₂	6 s	27 bar	15 bar

Zakres temperatur stosowania	Masa całkowita	Maks. napięcie gaszonego urząd.	Całkowita wysokość	Średnica zbiornika
-30 °C / +60 °C	4,5 kg	1000 V	433 mm	110 mm

Urządzenie gaśnicze GSE-2x z wieszakiem 1 KV

19

01

032

Gaszenie urządzeń wrażliwych na pyły i zabrudzenia. Specjalnie zaprojektowana dysza eliminuje zjawisko szoku termicznego. Szczególnie polecane dla zabezpieczania urządzeń elektronicznych w tym komputerów, rozdzielni i szaf sterowniczych, serwerowi itp.

Posiada pozytywną opinię Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Masa środka gaśniczego	Czynnik roboczy	Czas działania	Ciśnienie próbne zbiornika	Ciśnienie robocze
2 kg	CO ₂	6 s	315 bar	15 bar

Zakres temperatur	Masa całkowita	Maks. napięcie gaszonego urząd.	Całkowita wysokość	Średnica
-20 °C / +60 °C	ok. 6,5 kg	1000 V	543 mm	105 mm



DYSTRYBUTOR

19 SPRZĘT GAŚNICZY

Wieszaki i stojaki na gaśnice

19 02 000

Wieszak tworzywowy GP2/PM; GP2/MM

19 02 001

Wieszak metalowy GP2; GWG2

19 02 002

Wieszak uniwersalny z opaską GP2

19 02 003



Wieszak zaczepowy (pojedynczy uchwyt) GP4; GP6; GW6

19 02 004

Wieszak zaczepowy (podwójny uchwyt) GP4; GP6; GP9; GP12; GW6

19 02 005



Wieszak zaczepowy z opaską (pojedynczy uchwyt) GP4; GP6; GW6

19 02 006



Wieszak zaczepowy z opaską (podwójny uchwyt) GP4; GP6; GW6

19 02 007



DYSTRYBUTOR

19 SPRZĘT GAŚNICZY

Wieszak talerzowy z opaską GP4; GP6; GW6

19

02

008

Wieszak talerzowy z opaską GP9; GP12

19

02

009

Wieszak talerzowy z 2 opaskami GP4; GP6; GW6

19

02

010



Wieszak talerzowy z opaską GS2; GSE2

19

02

011

Wieszak zaczepowy do zaworu z uchem GS5

19

02

012

Wieszak talerzowy z opaską GS5

19

02

013



Stojak na gaśnice od 4 do 12 kg

19

02

014



DYSTRYBUTOR

19 SPRZĘT GAŚNICZY

Agregaty gaśnicze i wyposażenie dodatkowe

19 03 000

Agregat gaśniczy POWERJET

19 03 001

POWERJET jest to przenośne urządzenie gaśnicze wyposażone w wysokociśnieniową pompę ze zbiornikiem, przeznaczone do gaszenia małych pożarów wodą lub pianą oraz splukiwania plam substancji chemicznych (również ropopochodnych). Konstrukcja POWERJET pozwala na umieszczenie urządzenia na samochodach pożarniczych w miejscu motopompy. Urządzenie wytwarza mgłę wodną, która odcinając dopływ tlenu bardzo szybko gasi pożar, jednocześnie zabezpiecza ratowników przed działaniem wysokiej temperatury. Silnik uruchamia się lekko za pomocą cięgna ręcznego lub rozrusznika elektrycznego. W chwili naciśnięcia dźwigni prądownicy automatycznie uzyskujemy ciśnienie robocze. Zawartość zbiornika (100 litrów) pozwala prowadzić akcję gaśniczą przez 5 minut przy maksymalnym ciśnieniu 180 bar.

Zbiornik można napełniać wodą z sieci hydrantowej przez nasadę Ø 52 lub przez pokrywę w zbiorniku. POWERJET może również zasysać wodę z dowolnego źródła za pomocą węża ssawnego. Uzupełnianie wody przez pokrywę może się odbywać także podczas pracy urządzenia.

POWERJET przy zastosowaniu odpowiedniego ciśnienia może być wykorzystany do mycia samochodów, elewacji budynków, elementów budowlanych itp.




Agregat gaśniczy WATERJET

19 03 002

WATERJET jest to przenośne urządzenie gaśnicze przeznaczone do gaszenia małych pożarów wodą lub pianą oraz splukiwania plam substancji chemicznych (również ropopochodnych) itp. Konstrukcja WATERJET-a pozwala na umieszczenie urządzenia na samochodach pożarniczych. Urządzenie wytwarza mgłę wodną, która odcinając dopływ tlenu bardzo szybko gasi pożar, jednocześnie zabezpiecza ratowników przed działaniem wysokiej temperatury.

Silnik uruchamia się lekko za pomocą cięgna ręcznego lub rozrusznika elektrycznego. W chwili naciśnięcia dźwigni prądownicy automatycznie uzyskujemy ciśnienie robocze. Zasilanie przez nasadę Ø 52 wodą z sieci hydrantowej, ze zbiornika samochodu gaśniczego lub z innego źródła wody za pomocą węża ssawnego.

WATERJET przy zastosowaniu odpowiedniego ciśnienia może być wykorzystany do mycia samochodów, elewacji budynków, elementów budowlanych itp.



Agregat gaśniczy HLG WATERJET 200

19 03 003

POWERJET 200 to stacjonarne urządzenie gaśnicze przeznaczone do zabudowy na samochodach pożarniczych, wyposażone w wysokociśnieniową pompę oraz zbiornik na 200 litrów środka gaśniczego.

Idealny do gaszenia małych pożarów wodą lub pianą oraz splukiwania plam substancji chemicznych (również ropopochodnych). Niewielkie wymiary oraz masa urządzenia wynosząca tylko 343 kg (wraz ze środkiem gaśniczym) dają możliwość wyposażenia samochodu w dodatkowy sprzęt.

Zawartość zbiornika pozwala prowadzić akcję gaśniczą przez 10 minut przy maksymalnym ciśnieniu 180 bar. Zbiornik można napełniać wodą z sieci hydrantowej przez nasadę Ø 52 lub przez pokrywę w zbiorniku.

POWERJET 200 może również zasysać wodę z dowolnego źródła za pomocą węża ssawnego. Uzupełnianie wody przez pokrywę może się odbywać także podczas pracy urządzenia.

POWERJET 200 przy zastosowaniu odpowiedniego ciśnienia może być wykorzystany do mycia samochodów, elewacji budynków, elementów budowlanych itp.



DYSTRYBUTOR

19 SPRZĘT GAŚNICZY

Rozrusznik elektryczny do POWERJET, WATERJET, HYDROJET

Rozrusznik elektryczny do wysokociśnieniowych urządzeń gaśniczych. W komplecie znajduje się akumulator 12V oraz gniazdo do ładowania akumulatora.

19

03

004



Wózek jezdny do POWERJET

Umożliwiają transport urządzenia POWERJET.

Szybki montaż i demontaż kółek dzięki zatrzaskom

19

03

005



Prowadnica przesuwalna do POWERJET

Umożliwia zamontowanie urządzenia POWERJET na samochodzie pożarniczym. Dzięki łatwemu w obsłudze mechanizmowi pozwala na szybkie wysunięcie urządzenia z samochodu.

19

03

006



19 SPRZĘT GAŚNICZY

Sprzęt gaśniczy - pozostały

19

04

000

Wiadro brezentowe 10 l

19

04

001

Wiadro brezentowe o pojemności 10 litrów. Materiał - sakoplan 670.
Średnica 30 cm, wysokość 23 cm.
Przydaje się przede wszystkim przy zalewaniu motopompy.
Po złożeniu zajmuje niewiele miejsca.



Podręczny zestaw gaśniczy PZG-1

19

04

002

Skład zestawu PZG-1:

- gaśnica śniegowa GS-5x,
- gaśnica proszkowa GP-12z,
- gaśnica pianowa GW-9z,
- koc gaśniczy.

Umocowanie sprzętu gaśniczego na wózku umożliwia jego przemieszczenie na miejsce akcji. Uniwersalny charakter zestawu oraz zdolność gaszenia pożarów różnych grup pozwala na jego wielorakie zastosowanie, np. przy pracach spawalniczych, w teatrach, obiektach sportowych i sakralnych, muzeach, placówkach zdrowia, bazach transportowych.



Agregat pianowy 20l AWP-20x

19

04

003

Agregat ten ma zastosowanie w zakładach przemysłowych i petrochemicznych, stacjach benzynowych, magazynach paliw płynnych i cieczy łatwopalnych, tworzyw sztucznych, tkanin, papieru, drewna.

- zbiornik stalowy głęboko tłoczony pokryty trwałą powłoką lakierniczą z wewnętrznym zabezpieczeniem antykorozyjnym
- 5-metrowy wąż gumowy, ułatwiający kierowanie środka gaśniczego
- zawór bezpieczeństwa ograniczający wzrost ciśnienia w zbiorniku głównym
- poręczny wózek, umożliwiający łatwy i szybki transport urządzenia

Agregat nie posiada świadectwa dopuszczenia i stanowi dodatkowe wyposażenie zabezpieczające.

Masa środka gaśniczego	Czynnik roboczy	Ciśnienie próbne zbiornika	Ciśnienie robocze	Masa całkowita	Całkowita wysokość	Całkowita długość
25 dm	sprężone powietrze	26 bar	16 bar	58 kg	1100 mm	420 mm



Samoczynne urządzenie gaśnicze 4kg SUG-4x ABC

19

04

004

Samoczynne urządzenie gaśnicze przeznaczone jest do gaszenia ciał stałych, np. drewna, tworzyw sztucznych, tkanin, a także łatwopalnych cieczy, gazów, pyłu węglowego oraz urządzeń elektrycznych w pomieszczeniach zamkniętych, w których nie przewiduje się stałej obsługi (magazyny farb i olejów, towarów łatwopalnych, rozdzielniach elektrycznych itp).

- zbiornik stalowy głęboko tłoczony pokryty trwałą powłoką lakierniczą
- zawór ampułkowy, który może być uruchomiony impulsem elektrycznym przesłanym z automatycznej centrali alarmowej lub w wyniku przekroczenia krytycznej temperatury w pomieszczeniu
- prosta obsługa
- niezawodność w działaniu
- masa śr. gaśniczego: 4kg
- temperatura uruchomienia: +68°C



DYSTRYBUTOR

19 SPRZĘT GAŚNICZY

Tłumice i sita kominowe

19

05

000

Tłumica metalowa bez drzewca

19

05

001

Tłumica stosowana jest w pożarnictwie do tłumienia pożarów przyziemnych np: pożary traw i ściółki leśnej.
Metalowe pióra ułożone warstwowo.



Tłumica gumowa bez drzewca

19

05

002

Tłumica stosowana jest w pożarnictwie do tłumienia pożarów przyziemnych np: pożary traw i ściółki leśnej.
Część robocza wykonana ze zbrojonej trudno palnej gumy w kolorze czarnym o kształcie liścia.



Tłumica metalowa bez stylu

19

05

003

Tłumica należy do grupy podręcznego sprzętu gaśniczego. Przeznaczona jest do gaszenia pożarów przyziemnych głównie w okresie wiosennym: pokrywy gleby (traw, ściółki leśnej).
Jest wyposażeniem leśnych baz sprzętu strażackiego oraz dodatkowym wyposażeniem samochodów patrolowo-gaśniczych i służbowych.
Metalowe pióra ułożone warstwowo, trwale umocowane w obsadzie.



Tłumica metalowa ze stylem teleskopowym aluminiowym


19

05

004

19

Przeznaczona jest do gaszenia pożarów przyziemnych głównie w okresie wiosennym: pokrywy gleby (traw, ściółki leśnej).
Metalowe pióra ułożone warstwowo, trwale umocowane w obsadzie.
Stylisko teleskopowe wykonane z rur aluminiowych PA-38, zakończonego gumową rączką zapobiegającą ześlizgiwaniu się dłoni plus blokada mimośrodowa wykonana z twardego PCV.

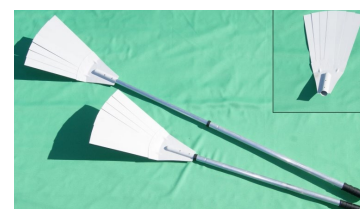

Tłumica metalowa z drążkiem drewnianym

19

05

005

Tłumica należy do grupy podręcznego sprzętu gaśniczego. Przeznaczona jest do gaszenia pożarów przyziemnych głównie w okresie wiosennym: pokrywy gleby (traw, ściółki leśnej).
Jest wyposażeniem leśnych baz sprzętu strażackiego oraz dodatkowym wyposażeniem samochodów patrolowo-gaśniczych i służbowych.
Część robocza: metalowe pióra ułożone warstwowo, trwale umocowane w obsadzie.
Styl o długości 2,30m i średnicy 30mm.



DYSTRYBUTOR

19 SPRZĘT GAŚNICZY

Tłumica metalowa ze stylem/drażkiem drewnianym

19 05 006

Tłumica stosowana jest w pożarnictwie do tłumienia pożarów przyziemnych np: pożary traw i ściółki leśnej.

Tłumica z drążkiem jednoczęściowym.

Metalowe pióra ułożone warstwowo, trwale umocowane w obsadzie.

Styl o długości 2,30 m i średnicy 30 mm



Tłumica metalowa z drążkiem aluminiowym dwuczęściowym

19 05 007

Do gaszenia pożarów przyziemnych głównie w okresie wiosennym: pokrywy gleby (traw, ściółki leśnej). Styl o długości 2,30 m i średnicy 30 mm, długość całkowita 206 cm, długość po złożeniu: 113,5 cm, masa całkowita 2,05 kg. Część robocza: szerokość: 24,5 cm, długość: 51 cm, ze zbrojonej trudnozapalnej gumy o grubości 5 mm i powierzchni 0,11 m², odpornej na rozdarcia. Na zewnętrznej stronie znajduje się tzw. „uźebrowanie”, które wzmacnia i usztywnia część roboczą. Na drążek tłumicy o średnicy Ø 2,5 cm składa się: dłuższa aluminiowa część o długości 102 cm, stanowiąca rękkość tłumicy, krótsza stalowa część o długości 53 cm. Obie części drążka łączone są zatrzaskami. Krótka stalowa część o długości 6 cm zatopiona jest w gumowej części roboczej.



Styl drewniany do tłumicy

19 05 008

Tłumica gumowa ze stylem teleskopowym aluminiowym

19 05 009

Tłumica gumowa ze stylem teleskopowym służy do gaszenia pożarów pokrywy gleby, np. palących się traw w okresie wiosennym.

Część robocza wykonana ze zbrojonej trudno palnej gumy w kolorze czarnym o kształcie liścia.

Całkowita długość 190 cm, po złożeniu 130 cm.



Tłumica gumowa składana z drążkiem aluminiowym typ TGS-3

19 05 010

Przeznaczona jest do gaszenia pożarów pokrywy gleby (traw, ściółki leśnej).

Długość całkowita - 206 cm, długość po złożeniu - 113,5 cm, waga 2,05 kg

Część robocza: szerokość - 24,5 cm, długość - 51 cm

Część robocza jest elementem wymiennym; w przypadku jej zużycia można zakupić tylko część roboczą i dokręcić ją do drążka tłumicy już zakupionej.



Sito kominowe

19 05 011


Wykonane jest z tkaniny siatki drucianej naciągniętej na ramę z kątownika. Nie dopuszcza do wydostania się z komina iskier i płomieni, które mogłyby spowodować pożar dachu, rozgrzewając się silnie podnoszą temperaturę gazów w górnej części komina, stwarzając mniejszą różnicę temperatur, przez co zmniejsza się ciąg kominowy. Wielkość oczek siatki 3,2 x 3,2 mm.

Wykonanie: siatka stalowa tkana o wymiarach 600 x 600 mm i kątownik stalowy o wymiarach 25 x 25 mm.

Wymiary: 60 x 60 cm.

Waga - 5,5 kg.

Materiał - siatka i stal ocynkowana.



DYSTRYBUTOR

19 SPRZĘT GAŚNICZY

Hydronetki

19

06

000

Hydronetka wodna plecakowa 17 (PCV)

19

06

001

Waga pustej hydronetki - 3 kg, zbiornik - PCV, pompka - mosiądz chromowany
prąd zwarty - 12 m (w poziomie), prąd rozproszony - 3 m. wydajność - 3,95 l przy 33 ruchach pompki na minutę).
Pozytywna ocena Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Hydronetka wodna 20 l (tworzywo PCV)

19

06

002

Waga pustej hydronetki - 3,5 kg, zbiornik - PCV, prąd zwarty - 10 m (w poziomie),
prąd rozproszony - 3 m, wydajność - 20 l (przy 37 pełnych ruchach pompy na minutę).

Hydronetka wodna 10 l (metalowa) na zawody sportowo-pożarnicze MDP

19

06

003

Waga pustej hydronetki - 8,80 kg, zbiornik - stal, pompka - mosiądz, prądownica pyszczek - 4 mm, wąż - fi 25,3 mb, wydajność - 10 l (przy 27 pełnych ruchach pompy na minutę)



19 06 001



19 06 002



19 06 003

Hydronetka wodna plecakowa HPS 17/M zbiornik sztywny

19

06

004

19

Wykorzystywana jest do gaszenia pojedynczych źródeł pożaru. Hydronetka posiada sztywny zbiornik z wytrzymałego tworzywa sztucznego o pojemności 17 l i pompkę umożliwiającą wytwarzanie zwartego - 12 m lub rozproszonego - minimum 3 m strumienia wody.

- łączna masa hydronetki wynosi 3,94kg,
- pojemność zbiornika 17,5 l,
- hydronetka zapewnia możliwość zamocowania przewodu z pompką do zbiornika bez zdejmowania go z pleców,
- zgodna z zaleceniami Instytutu Badawczego Leśnictwa.



Hydronetka wodna plecakowa HPE 19/M zbiornik elastyczny

19

06

005

Hydronetka posiada zbiornik o pojemności 19 l i pompkę umożliwiającą wytwarzanie zwartego - 12 m lub rozproszonego strumienia wody o zasięgu min. 3 m

- zbiornik z wytrzymałego tworzywa sztucznego,
- łączna masa hydronetki wynosi 1,85 kg,
- hydronetka zapewnia możliwość zamocowania pompki do pasa naramiennego bez zdejmowania jej z pleców.



DYSTRYBUTOR

19 SPRZĘT GAŚNICZY

Szafki na gaśnice proszkowe 2-6 kg

19

07

000

Szafka natynkowa G-90 na gaśnice 2 kg

19

07

001

Drzwi pełne. Zabezpieczenie antykorozyjnie - powłoka cynku o gr. min. 3µm na stronę; farba poliesterowa do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych
Materiał szafy - stal cynkowana elektrolitycznie DC01 (powłoka cynku o gr. min. 3µm na stronę).

Powłoka lakiernicza o gr. min. 80 µm - farba proszkowa poliesterowa.

Oznaczenia: znak bezpieczeństwa „Gaśnica” PN-EN ISO 7010_2012, dane producenta.

Rodzaj zamka: EURO - zagłębiony w drzwiach uchwyt pokrętny.

Kolor: RAL3000 (czerwony) - farba poliesterowa odporna na promienie UV. - standard, RAL9010 (biały) - farba poliesterowa odporna na promienie UV. - standard

Wymiary: szer., wys., głębokość 220 x 480 x 180 mm



Szafka natynkowa G-91 na gaśnice 2 kg

19

07

002

Drzwi pełne.

Zabezpieczenie antykorozyjnie - powłoka cynku o gr. min. 3µm na stronę; farba poliesterowa do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych

Wykonanie opcjonalne - stal stopowa (nierdzewna) OH18N9

Materiał szafy - stal cynkowana elektrolitycznie DC01

Powłoka lakiernicza o gr. min. 80 µm - farba proszkowa poliesterowa do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych odporna na promienie UV

Oznaczenia: Znak bezpieczeństwa „Gaśnica” PN-EN ISO 7010_2012. Dane producenta

Rodzaj zamka: patentowy - wpuszczany zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym na płycie drzwiowej za szybką szklaną o grubości 1mm

Kolor: RAL3000 (czerwony) - farba poliesterowa odporna na promienie UV. - standard, RAL9010 (biały) - farba poliesterowa odporna na promienie UV. - standard

Inny - dostępne wszystkie kolory z palety RAL oraz kolory specjalne. - opcja

Wymiary: szerokość 220 mm, wysokość 480 mm, głębokość 180 mm.



Szafka natynkowa G-92 na gaśnice 2 kg (narożna)

19

07

003

Drzwi pełne. Zabezpieczenie antykorozyjnie - powłoka cynku o gr. min. 3µm na stronę; farba poliesterowa do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych

Wykonanie opcjonalne - stal stopowa (nierdzewna) OH18N9

Materiał szafy - stal cynkowana elektrolitycznie DC01 (powłoka cynku o gr. min. 3µm na stronę)

Powłoka lakiernicza o gr. min. 80 µm - farba proszkowa poliesterowa do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych odporna na promienie UV

Oznaczenia: Znak bezpieczeństwa „Gaśnica” PN-EN ISO 7010_2012. Dane producenta

Rodzaj zamka: EURO - zagłębiony w drzwiach uchwyt pokrętny

Kolor: RAL3000 (czerwony) - farba poliesterowa odporna na promienie UV. - standard, RAL9010 (biały) - farba poliesterowa odporna na promienie UV. - standard

Inny - dostępne wszystkie kolory z palety RAL oraz kolory specjalne. - opcja

Wymiary gabarytowe:

Szerokość	Wysokość	Głębokość
220 mm	480 mm	180 mm



DYSTRYBUTOR

19 SPRZĘT GAŚNICZY

Szafka natynkowa G-93 na gaśnicę 2 kg (narożna)

19

07

004

Drzwi pełne. Zabezpieczenie antykorozyjne - powłoka cynku o gr. min. 3µm na stronę; farba poliestrowa do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych
Wykonanie opcjonalne - stal stopowa (nierdzewna) OH18N9

Materiał szafy - stal cynkowana elektrolitycznie DC01.

Powłoka lakiernicza o gr. min. 80 µm - farba proszkowa poliestrowa do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych odporna na promienie UV

Oznaczenia: Znak bezpieczeństwa „Gaśnica” PN-EN ISO 7010_2012. Dane producenta

Rodzaj zamka: patentowy - wpuszczany zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym na płycie drzwiowej za szybką szklaną o grubości 1mm

Kolor: RAL3000 (czerwony) - farba poliestrowa odporna na promienie UV - standard, RAL9010 (biały) - farba poliestrowa odporna na promienie UV. - standard

Inny - dostępne wszystkie kolory z palety RAL oraz kolory specjalne. - opcja

Wymiary gabarytowe:

Szerokość	Wysokość	Głębokość
220 mm	480 mm	180 mm



Szafka natynkowa G-95 na gaśnicę 4-6 kg

19

07

005

Drzwi pełne. Zabezpieczenie antykorozyjne - powłoka cynku o gr. min. 3µm na stronę; farba poliestrowa do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych.

Wykonanie opcjonalne - stal stopowa (nierdzewna) OH18N9.

Materiał szafy - stal cynkowana elektrolitycznie DC01 (powłoka cynku o gr. min. 3µm na stronę). Powłoka lakiernicza o gr. min. 80 µm - farba proszkowa poliestrowa do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych odporna na promienie UV

Rodzaj zamka: EURO - zagłębiony w drzwiach uchwyt pokrętny, patentowy - wpuszczany zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym na płycie drzwiowej za szybką szklaną o grubości 1 mm

Kolor: RAL3000 (czerwony) - farba poliestrowa - standard

RAL9010 (biały) - farba poliestrowa - standard

Wymiary gabarytowe

Szerokość	Wysokość	Głębokość
300 mm	600 mm	180 mm



Szafka natynkowa G-96 na gaśnicę 4-6 kg

19

07

006

Drzwi pełne. Zabezpieczenie antykorozyjne - powłoka cynku o gr. min. 3µm na stronę; farba poliestrowa do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych.

Wykonanie opcjonalne - stal stopowa (nierdzewna) OH18N9

Materiał szafy - stal cynkowana elektrolitycznie DC01 (powłoka cynku o gr. min. 3µm na stronę).

Powłoka lakiernicza o gr. min. 80 µm - farba proszkowa poliestrowa.

Znak bezpieczeństwa „Gaśnica” PN-EN ISO 7010_2012, dane producenta.

Rodzaj zamka:

- EURO - zagłębiony w drzwiach uchwyt pokrętny
- Patentowy - wpuszczany zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym na płycie drzwiowej za szybką szklaną o grubości 1mm

Kolor:

- RAL3000 (czerwony) - farba poliestrowa odporna na promienie UV. - standard
- RAL9010 (biały) - farba poliestrowa odporna na promienie UV. - standard
- Inny - dostępne wszystkie kolory z palety RAL oraz kolory specjalne. - opcja

Wymiary gabarytowe

Szerokość	Wysokość	Głębokość
260 mm	560 mm	180 mm



DYSTRYBUTOR

19 SPRZĘT GAŚNICZY

Szafki na gaśnice proszkowe 6-12 kg

19

08

000

Zabezpieczenie antykorozyjne - powłoka cynku o gr. min. 3µm na stronę; farba poliestrowa do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych

Wykonanie opcjonalne - stal stopowa (nierdzewna) OH18N9

Materiał szafy - stal cynkowana elektrolitycznie DC01 (powłoka cynku o gr. min. 3µm na stronę)

Powłoka lakiernicza o gr. min. 80 µm - farba proszkowa poliestrowa do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych odporna na promienie UV

Oznaczenia:

- Znak bezpieczeństwa „Gaśnica” PN-EN ISO 7010_2012
- Dane producenta

Kolor:

- RAL3000 (czerwony) - farba poliestrowa odporna na promienie UV. - standard
- RAL9010 (biały) - farba poliestrowa odporna na promienie UV. - standard
- Inny - dostępne wszystkie kolory z palety RAL oraz kolory specjalne. - opcja

Szafka natynkowa G-100 na gaśnice 6-12 kg

19

08

001

Wykonanie:

Drzwi pełne

Rodzaj zamka:

EURO - zagłębiony w drzwiach uchwyt pokrętny

Wymiary gabarytowe:

szerokość x wysokość x głębokość: 300 x 730 x 220 mm.



Szafka natynkowa G-101 na gaśnice 6-12 kg

19

08

002

Wykonanie:

Drzwi z oknem z pleksiglasu

Rodzaj zamka:

EURO - zagłębiony w drzwiach uchwyt pokrętny

Wymiary gabarytowe

szerokość x wysokość x głębokość: 300 x 730 x 220 mm.



19

Szafka natynkowa G-102 na gaśnice 6-12 kg

19

08

003

Drzwi pełne

Rodzaj zamka:

Patentowy - wpuszczany zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym na płycie drzwiowej za szybą szklaną o grubości 1 mm

Wymiary gabarytowe:

szerokość x wysokość x głębokość: 300 x 730 x 220 mm.



DYSTRYBUTOR

19 SPRZĘT GAŚNICZY

Szafka natynkowa G-103 na gaśnice 6-12 kg

19

08

004

Drzwi z oknem z pleksiglasu.

Rodzaj zamka:

Patentowy - wpuszczany zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym na płycie drzwiowej za szybą szklaną o grubości 1mm

Wymiary gabarytowe:

szerokość x wysokość x głębokość: 300 x 730 x 220 mm



Szafka podtynkowa G-104 na gaśnice 6 kg

19

08

005

Drzwi pełne

Rodzaj zamka:

- EURO - zagłębiony w drzwiach uchwyt pokrętny
- Patentowy - wpuszczany zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym na płycie drzwiowej za szybą szklaną o grubości 1mm

Wymiary: 300 mm 700 mm 180 mm



Szafka podtynkowa G-105 na gaśnice 6-12 kg

19

08

006

Wnękowa (podtynkowa) „W”

Szafka na gaśnicę 6-12 kg

Wykonanie: Drzwi pełne

Rodzaj zamka:

- EURO - zagłębiony w drzwiach uchwyt pokrętny
- Patentowy - wpuszczany zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym na płycie drzwiowej za szybą szklaną o grubości 1mm

Wymiary: szerokość wysokość głębokość: 300 x 700 x 220 mm.



Szafka natynkowa G-106 na gaśnice 6-12 kg (narożna)

19

08

007

Drzwi pełne.

Rodzaj zamka:

- EURO - zagłębiony w drzwiach uchwyt pokrętny,
- patentowy - wpuszczany zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym na płycie drzwiowej za szybą szklaną o grubości 1 mm

Wymiary: szerokość wysokość głębokość: 300 x 700 x 240 mm.



Szafka natynkowa G-107 na gaśnice 6-12 kg (narożna)

19

08

008

Drzwi z oknem z pleksiglasu

Rodzaj zamka:

- EURO - zagłębiony w drzwiach uchwyt pokrętny
- Patentowy - wpuszczany zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym na płycie drzwiowej za szybą szklaną o grubości 1mm

Wymiary: szerokość x wysokość x głębokość: 300 x 700 x 240 mm.



DYSTRYBUTOR

19 SPRZĘT GAŚNICZY

Szafki na gaśnice śniegowe GS-5

19

09

000

Zabezpieczenie antykorozyjne - powłoka cynku o gr. min. 3µm na stronę; farba poliestrowa do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych.

Wykonanie opcjonalne - stal stopowa (nierdzewna) OH18N9.

Materiał szafy - stal cynkowana elektrolitycznie DC01 (powłoka cynku o gr. min. 3 µm na stronę).

Powłoka lakiernicza o gr. min. 80 µm - farba proszkowa poliestrowa do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych odporna na promienie UV.

Oznaczenia:

- Znak bezpieczeństwa „Gaśnica” PN-EN ISO 7010_2012
- Dane producenta.

Kolor:

- RAL3000 (czerwony) - farba poliestrowa odporna na promienie UV - standard.
- RAL9010 (biały) - farba poliestrowa odporna na promienie UV - standard.
- Inny - dostępne wszystkie kolory z palety RAL oraz kolory specjalne - opcja.

Szafka natynkowa G-108 na gaśnice GS-5

19

09

001

Drzwi pełne

Rodzaj zamka:

- EURO - zagłębiony w drzwiach uchwyt pokrętny
- Patentowy - wpuszczany zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym na płycie drzwiowej za szybą szklaną o grubości 1mm

Wymiary gabarytowe:

szerokość x wysokość x głębokość: 350 x 900 x 250 mm



Szafka natynkowa G-109 na gaśnice GS-5

19

09

002

Drzwi z oknem z pleksiglasu.

Rodzaj zamka:

- EURO - zagłębiony w drzwiach uchwyt pokrętny
- Patentowy - wpuszczany zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym na płycie drzwiowej za szybą szklaną o grubości 1mm

Wymiary gabarytowe:

szerokość x wysokość x głębokość: 350 x 900 x 250 mm



19

DYSTRYBUTOR

19 SPRZĘT GAŚNICZY

Szafki na dwie gaśnice

19

10

000

Zabezpieczenie antykorozyjne - powłoka cynku o gr. min. 3µm na stronę; farba poliestrowa do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych.

Wykonanie opcjonalne - stal stopowa (nierdzewna) OH18N9

Materiał szafy - stal cynkowana elektrolitycznie DC01 (powłoka cynku o gr. min. 3 µm na stronę).

Powłoka lakiernicza o gr. min. 80 µm - farba proszkowa poliestrowa do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych odporna na promienie UV.

Oznaczenia:

- Znak bezpieczeństwa „Gaśnica” PN-EN ISO 7010_2012
- Dane producenta.

Kolor:

- RAL3000 (czerwony) - farba poliestrowa odporna na promienie UV - standard
- RAL9010 (biały) - farba poliestrowa odporna na promienie UV - standard.
- Inny - dostępne wszystkie kolory z palety RAL oraz kolory specjalne - opcja.

Szafka natynkowa G-112 na dwie gaśnice 6-12 kg

19

10

001

Wykonanie:

Drzwi pełne

Rodzaj zamka:

- EURO - zagłębiony w drzwiach uchwyt pokrętny
- Patentowy - wpuszczany zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym na płycie drzwiowej za szybą szklaną o grubości 1mm

Wymiary gabarytowe -

szerokość x wysokość x głębokość: 600 x 730 x 220 mm



Szafka natynkowa G-113 na dwie gaśnice 6-12 kg

19

10

002

Drzwi z oknem z pleksiglasu

Rodzaj zamka:

- EURO - zagłębiony w drzwiach uchwyt pokrętny
- Patentowy - wpuszczany zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym na płycie drzwiowej za szybą szklaną o grubości 1mm

Wymiary gabarytowe

szerokość x wysokość x głębokość: 600 x 730 x 220 mm



19

DYSTRYBUTOR